KULEVENTIL I MESSING / BALL VALVE IN BRASS

AVI 1334

KONSTRUKSJON

Høyhalset kuleventil i lavbly avsinkningsresistent messing med fullt gjennomløp og innvendige gjenger.

BRUKSOMRÅDER

Forbruksvann, varmeanlegg, diesel, biodiesel, nøytrale væsker og andre medium som ikke angriper ventilens innvendige materialer.

VEDLIKEHOLD

Ved normale driftsforhold behøver ventilen ikke vedlikehold. Pakkboksen kan justeres om spaken demonteres.

CONSTRUCTION

Long neck ball valve in dezincification resistant low lead brass with full bore and inner threads.

USE

Potable water, heating systems, diesel, bio diesel, neutral fluids and other non-agressive liquids.

MAINTENANCE

No particular maintenance needed under normal operating conditions. Stuffingbox can be adjusted, by dismounting the lever.

Low lead




AVI1334 / AVI1334
HS CODE INT. 8481.80


Dim	Vare nr. Part. no.	Vekt Weight G.
3/8"	5670541	175
1/2"	5670542	295
3/4"	5670543	461
1"	5670544	666
1 1/4"	5670545	987
1 1/2"	5670546	1394
2"	5670547	2051

Dim Size	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø	10	15	20	25	32	40	50
Kv (m^3/h)	15,2	8,3	15,2	24,4	40,3	86,8	122

TEMPERATUR / TRYKKDIAGRAM / TEMP. / PRESSURE DIAGRAM

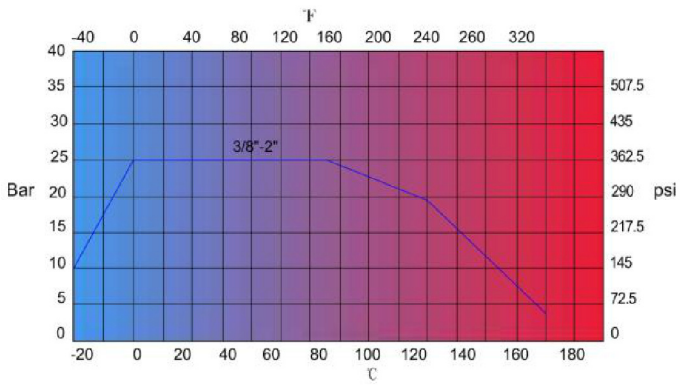


KV VERDIER / KV VALUES

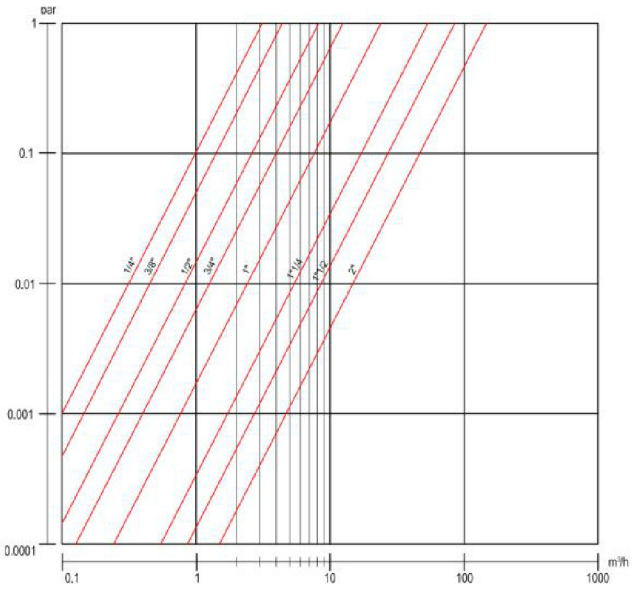

ahlsell

TEKNISKE SPESIFIKASJONER / TECHNICAL SPESIFICATIONS

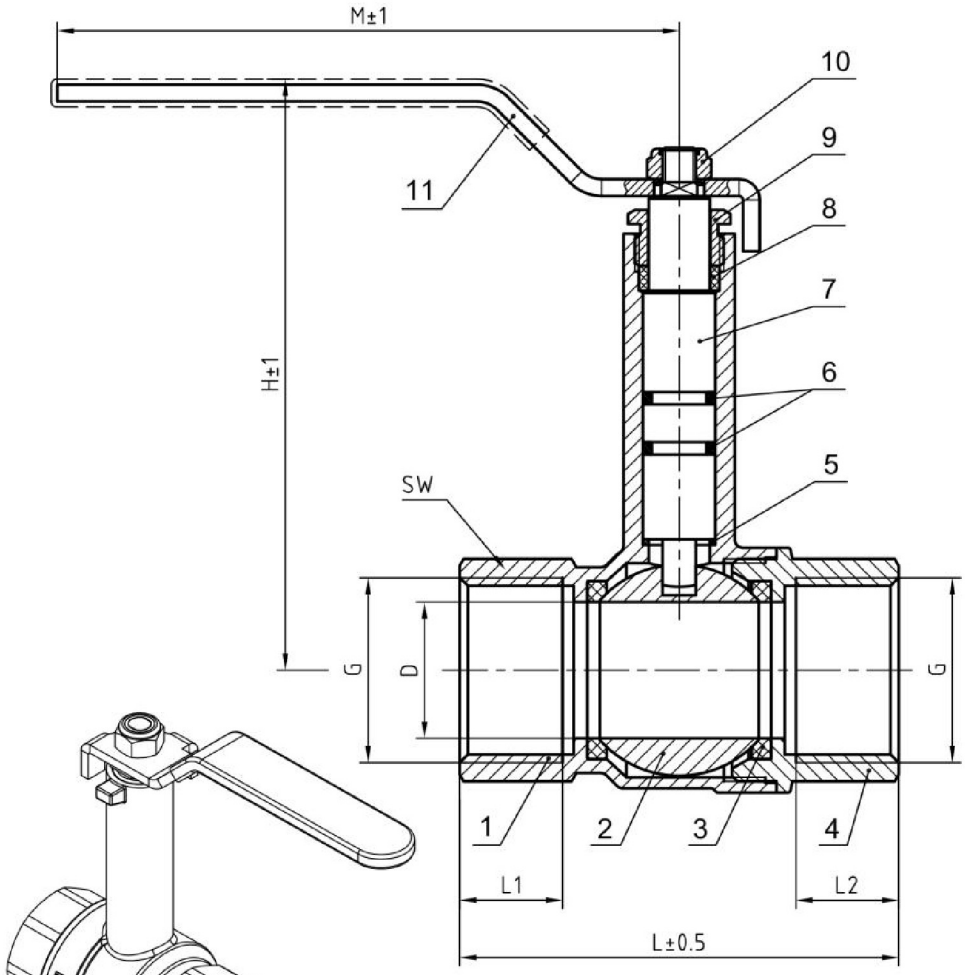

Lavbly / Low lead

Grønt håndtak med hvite bokstaver / Green handle with white letters.

Nr.	Del benevnelse Part name	Antall Quantity	Materiale Material
1	Hus/Body	1	CW511L
2	Kule/Ball	1	CW511L
3	Sete/Ball seal	2	PTFE
4	Ventilhus/Bonnet	1	CW511L
5	Pakkboks/Packing	1	PTFE
6	O-ring	1	HNBR-70
7	Toppskrue/Stem	1	CW511L
8	Pakkboks/Packing	1	PTFE
9	Stemskrue/Cap	1	SM59-4
10	Toppskrue/Nut	1	SUS304
11	Håndtak/Handle	1	Q235 (A3)

Dim Size	D	A	SW	M	L	H
3/8"	Ø10	9	21	85	41	76
1/2"	Ø15	13	25	85	53	98
3/4"	Ø20	14	31	112	60	101
1"	Ø25	16	38	112	74	110
1 1/4"	Ø32	17	48	145	83	120
1 1/2"	Ø40	18	55	145	95	140
2"	Ø50	20,5	68	165	113	140