CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon

PRODUKT Støyforebyggende Klammer

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem
med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.

klammer med støydempende innlegg og hurtiglås, bestående av
støtte- og festeklemme, uten bolt i forsinket båndstål



NRF varenr.	Dim	Prod.navn og beskrivelse	Dim og gjengestr.	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel forpakn	Lev. varenr
2201126	75	Støyforebyggende klammer	75MM X M8/10	1	STK	0,430	0,046	ESK	5	RPSB70N
2201127	90	Støyforebyggende klammer	90MM X M8/10	1	STK	0,470	0,070	ESK	5	RPSB90N
2201128	110	Støyforebyggende klammer	110MM X M8/10	1	STK	0,510	0,129	ESK	5	RPSB100N

Farge hvit (lik RAL 9003)
CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale
For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren


CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
  hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og
  hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestandig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- Iskrystallmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

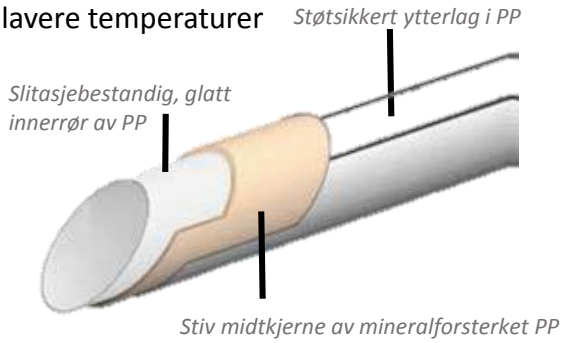

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.
De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).
Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnrf.no)