



PRODUKTARK FOR TP FLEKSIBLE SLANGER

DN8

Brukes som tilkobling for blant annet:

- WC
- Blandebatteri
- Bidét
- Oppvaskemaskin
- Vaskemaskin
- Dusjkabinett
- Kaffe og vannautomater
- For varmt og kaldt vann for teknisk bruk



TEKNISKE EGENSKAPER

	DN8
Arbeidstrykk	10 bar v/ +70° C *
Temperatur maks.	maks. +70° C *
Flyt (v/3 bar)** ca.	28 l/min.

* EN 13618 sertifisert og testet opp til **90°**

** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

	Godkjenninger
F	CSTB 
F	NF 
D	DVGW 
DK	VA 
NL	KIWA 

	Godkjenninger
USA	NSF 61/9 
N	SINTEF 
S	SITAC 
AUS	SAI GLOBAL 
UK	WRAS 

LUXOR SCANDINAVIA AS

TLF: +47 22 41 10 00

post@luxorscandinavia.com

www.luxorscandinavia.com



TP SLANGER

	DN8
Slange, innvendig mm	Ø8,5 ± 0.2
Slange, utvendig mm (u/fletting)	Ø18
Omfletting	Rustfri
Fargemarkering på omflettingen	-
PE coating	-
Arbeidstrykk	10 bar v/+ 90°C *
Temperatur maks.	maks. + 90°C *
Flyt (v/3 bar) ca.	28 l/min.
Godkjenning	Sintef EN 13618

***EN 13618** sertifisert og testet opp til **90°**

DIMMENSJONER

Nominal Diameter	Inner ø mm	Outer ø mm	Min bending radius	Inner fittings ø mm	Flow rate at 3 bar	Max working pressure
DN6	6,3	10	40	4,7	16 l/min	10 Bar
DN8	8,5	12	48	6,2	28 l/min	10 Bar
DN13	12,5	18	72	10	74 l/min	10 Bar
DN18	19	26	104	15,5	200 l/min	10 Bar
DN25	25,5	33	132	21	280 l/min	10 Bar
DN32	32	42	168	27	490 l/min	6 Bar

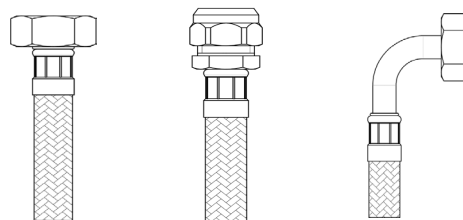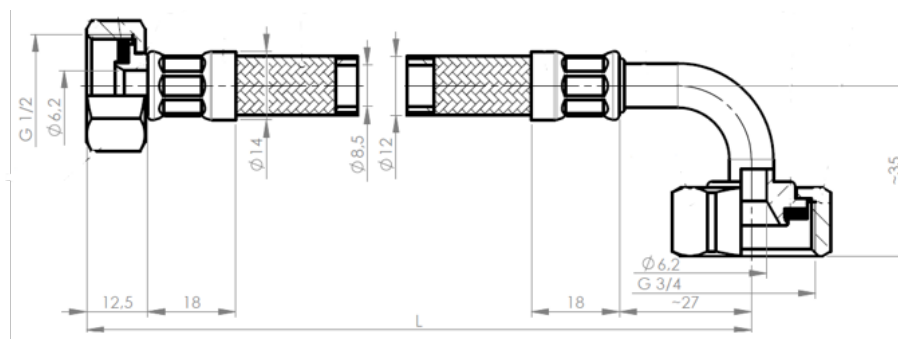

LUXOR SCANDINAVIA AS

TLF: +47 22 41 10 00

post@luxorscandinavia.com

www.luxorscandinavia.com

MONTERINGSANVISNING



LUXOR SCANDINAVIA AS

TLF: +47 22 41 10 00

post@luxorscandinavia.com

www.luxorscandinavia.com