

Produkt 502.052.110 FS


Beskrivelse:

Brannvannnlås BLÜCHER Domestic-150 sluk

Produktinformasjon:



Vekt: 0,45 kg.
EAN nr: 5705499120509
NRF nr: ...

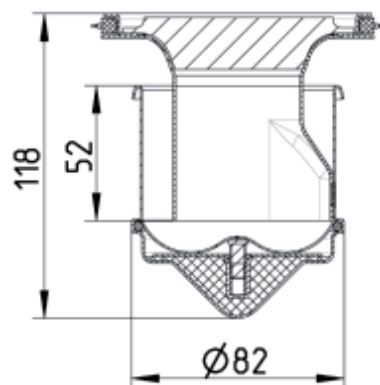

Tekniske data:

BLÜCHER brannvannnlås minsker risikoen for spredning av brann.

Brannvannnlåsen er i bunnen påsatt en beholder med spesialpasta. Ved varmeutvikling (over 200°C) utvides pastaen kraftig. Sluket lukkes da og røyk og brann hindres i å spre seg videre.

Brannvannnlåsen er spesielt egnet for bygninger med mange leiligheter.

Produktet er testet hos MPA (Materiale Prüfungs Amt Nordrhein-Westfalen) og er godkjent i henhold til DIN4102.

Materiale:

Syrefast stål AISI 316L (AISI 316L beskrives med S etter typenr.).

Pakning: EPDM Gummi.

Vanlås : 50mm

Kapasitet: 0,9 - 1,2 l/s avhengig av sluktype.

Passer til alle BLÜCHER Boligsluk150 med lodret utløp og bæring for vannlås (Type 150, 151, 160, 161, 250, 251, 252, 253, 350, 351, 352, 353, 360 and 361)

Passer til BLÜCHER Industrial 200 gulvfløb med lille underdel (Type 710, 711 and 712)



KEEPING UP THE FLOW

Drift- og vedlikeholdsinstruks

BLÜCHER Domestic® gulvsluk i rustfritt stål

Omfatter:

Sluk for vinyl, smøremembran og fastmembran

Blücher type nr:

210, 211, 250, 251

Sluk for vinyl

202, 214, 260

Sluk for flis/betong uten membran

110, 150

Vannlås

502, 503

Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER Domestic® gulvsluk utført i rustfritt stål AISI 304 alternativt syrefast AISI 316. Gulvsluket er godkjent i henhold til EN 1253 og våtromsnormen.

Før sluket tas i bruk:

- Kontroller at sluket er rengjort for betongrester og lignende.
- Kontroller at vannlås er montert
- Kontroller ved vinylgulv at klemringen er godt fastskrudd.

Normal drift:

BLÜCHER Domestic® gulvsluk i rustfritt stål har en lett demonterbar vannlås med høy selvrensingsevne. Ved høy forekomst av urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med jevnt mellomrom.

Rengjøring:

- Ristens skruer løsnes (2 eller 3 skruer). Fjern risten og løft opp vannlåsen.
- Rengjør vannlåsen med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vannlåsen ved et lett trykk og vridning mot slukets stoppring. Sørg for at vannlåsens pakning slutter godt til sluket for å unngå luktproblemer.
- Monter risten og skruene.

Tekniske data:

Det henvises til katalog for produktprogram og teknisk informasjon. Du kan også besøke vår hjemmeside eller ta kontakt pr. telefon.

Deler til boligsluk:

Klemring plast

NRF:

3394899

Rist vinylsluk

3394901

Pakning vannlås

3394907 NY

(Gammel: 620.300.010)

Skrusett plastklemring

3394903

Skrusett vinylrist

3394905

Skrusett firkantrist

3394906

Silkurv

3394911

