

Sololift2

Små løftestationer

50 Hz



1. Produktoversigt	3
Sololift2 til toiletapplikationer	3
Sololift2 til grå spildevandsapplikationer	3
Anvendelse	4
Funktioner	4
Mærkning og godkendelser	5
2. Sololift2 WC-1	6
Anvendelse	6
Beskrivelse og fordele	6
Størrelsesvejledning	6
Konstruktionskendetegn	7
Installationskrav	8
Produktnumre	8
Tilbehør	8
Tekniske data	9
3. Sololift2 WC-3	10
Anvendelse	10
Beskrivelse og fordele	10
Størrelsesvejledning	10
Konstruktionskendetegn	11
Installationskrav	12
Produktnumre	13
Tilbehør	13
Tekniske data	14
4. Sololift2 CWC-3	15
Anvendelse	15
Beskrivelse og fordele	15
Størrelsesvejledning	15
Konstruktionskendetegn	16
Installationskrav	17
Produktnumre	17
Tilbehør	17
Tekniske data	18
5. Sololift2 C-3	19
Anvendelse	19
Beskrivelse og fordele	19
Størrelsesvejledning	20
Konstruktionskendetegn	21
Installationskrav	22
Produktnumre	23
Tilbehør	23
Tekniske data	24
6. Sololift2 D-2	25
Anvendelse	25
Beskrivelse og fordele	25
Størrelsesvejledning	26
Konstruktionskendetegn	27
Installationskrav	28
Produktnumre	28
Tilbehør	28
Tekniske data	29
7. Produktprogram, oversigt	30
Produktnumre	30
Tilbehør	30
Tekniske data	31
Leveringsomfang	31
8. Grundfos Product Center	32

1. Produktoversigt

Sololift2 til toiletapplikationer

Sololift2 WC-1	Beskrivelse	Tekniske data
	Velegnet til at pumpe spildevand fra toilet og håndvask. Funktioner: • Robust design for sikker og problemfri drift med højtydende pumpe og kraftfuld kværn • klar til installation • hurtig og nem installation • servicevenligt design med tørmotor • nem udskiftning med fleksible tilslutninger og adaptere til udledning og tilgang.	Maks. løftehøjde, anlæg: 6 m. Q_{max}: 149 l/min. Effektforbrug, P1: Maks. 620 W. Udledning: Ø22/25/28/32/36/40. Hovedtilgangstilslutning: Ø100. Yderligere tilgangstilslutning i toppen: 1 x Ø32/36/40.
TM05 0866 1711		
Sololift2 WC-3	Beskrivelse	Tekniske data
	Velegnet til at pumpe husholdningsspildevand fra toilet, håndvask, brusekabine og bidet eller urinal. Funktioner: • Robust design for sikker og problemfri drift med højtydende pumpe og kraftfuld kværn • klar til installation • hurtig og nem installation • servicevenligt design med tørmotorenhed • nem udskiftning med fleksible tilslutninger og adaptere til udledning og tilgang.	Maks. løftehøjde, anlæg: 6 m. Q_{max}: 149 l/min. Effektforbrug, P1: Maks. 620 W. Udledning: Ø22/25/28/32/36/40. Hovedtilgangstilslutning: Ø100. Yderligere tilgange - i toppen: 1 x Ø32/36/40 - på venstre og højre side: 2 x Ø36/40/50.
TM04 9729 5010		
Sololift2 CWC-3	Beskrivelse	Tekniske data
	Velegnet til at pumpe husholdningsspildevand fra væghængt toilet, håndvask, brusekabine og bidet eller urinal. Funktioner: • Slank konstruktion til indbygningsinstallation • robust design for sikker og problemfri drift med højtydende pumpe og kraftfuld kværn • hurtig og nem installation • servicevenligt design med tørmotorenhed • nem udskiftning med fleksible tilslutninger og adaptere til udledning og tilgang.	Maks. løftehøjde, anlæg: 6 m. Q_{max}: 137 l/min. Effektforbrug, P1: Maks. 620 W. Udledning: Ø22/25/28/32/36/40. Hovedtilgangstilslutning: Ø100. Yderligere tilgange - i toppen: 1 x Ø32/36/40 - på venstre og højre side: 2 x Ø36/40/50.
TM04 9730 5010		

Sololift2 til grå spildevandsapplikationer

Sololift2 C-3	Beskrivelse	Tekniske data
	Velegnet til at pumpe gråt spildevand fra vaskemaskine, opvaskemaskine, badekar, brusekabine, håndvask eller køkkenvask eller saltholdigt vand fra vandblødgørere. Funktioner: • Slank konstruktion til indbygningsinstallation • højtydende pumpe med 20 mm frit gennemløb til håndtering af spildevand op til 90 °C • klar til installation • hurtig og nem installation • servicevenligt design med tørmotorenhed • nem udskiftning med fleksible tilslutninger og adaptere til udledning og tilgang.	Maks. løftehøjde, anlæg: 6 m. Q_{max}: 204 l/min. Effektforbrug, P1: Maks. 640 W. Udledning: Ø22/25/28/32/36/40. Hovedtilgangstilslutning: Ø100. Yderligere tilgange - i toppen: 1 x Ø32/36/40 - på venstre og højre side: 2 x Ø36/40/50.
TM04 9731 5010		
Sololift2 D-2	Beskrivelse	Tekniske data
	Ekstremt kompakt variant til at pumpe gråt spildevand fra håndvask, brusekabine eller bidet. Funktioner: • Konstruktion til indbygningsinstallation eller installation i et skab • robust design for sikker og problemfri drift med højtydende pumpe og 10 mm fri passage • klar til installation • indbygget kontraktlapventil, udluftningsventil med kulfilter og overløbsbeskyttelse • hurtig og nem installation • servicevenligt design med tørmotorenhed.	Maks. løftehøjde, anlæg: 4,5 m. Q_{max}: 105 l/min. Effektforbrug, P1: Maks. 280 W. Udledning: Ø22/32. Yderligere tilgange på venstre og højre side: 2 x Ø36/40/50.
TM04 9732 5010		

Anvendelse

Til installationer over kloakniveau anbefaler vi at spildevandet ledes direkte til kloakken ved hjælp af et naturligt fald. I visse tilfælde er dette ikke muligt, eller står omkostningerne ikke mål med fordelene. Især i forbindelse med renovering og modernisering kan det være svært at etablere et fald.


Det er nemt at tømme enhver sanitær enhed under kloakniveau (tilbagefølsniveau) eller langt fra det primære afløbsrør med en Sololift2.

Sololift2 er velegnet til at pumpe husholdningsspildevand fra steder i private boliger hvor spildevandet ikke kan ledes direkte til kloakken ved almindeligt fald i afgangsledningen. Brugen af Sololift2 gør det nemmere at installere toiletter, brusekabiner, håndvaske eller andre faciliteter i kælder-, jord- eller loftniveau da den pumper spildevandet til det primære afløbsrør.

Sololift2 gør det muligt at installere enheder såsom brusekabiner og toiletter langt fra det primære afløbsrør uden dyre rørinstallationer.

Sololift2 kan anvendes til følgende:

- ekstra badeværelser i kældre eller på loft
- kælderinstallationer af sanitære enheder under kloakniveau og også som fremragende sikring mod tilbageføls fra hovedkloakken
- billige badeværelser i sommerhuse
- ekstra faciliteter på hoteller og pensionater
- badeværelser til ældre eller handicappede
- renovering eller modernisering af toiletter i kontor- og andre erhvervsbygninger til et begrænset antal brugere i henhold til EN 12050-3 (Sololift2 WC-1, WC-3, CWC-3) og EN 12050-2 (Sololift2 C-3, D-2).

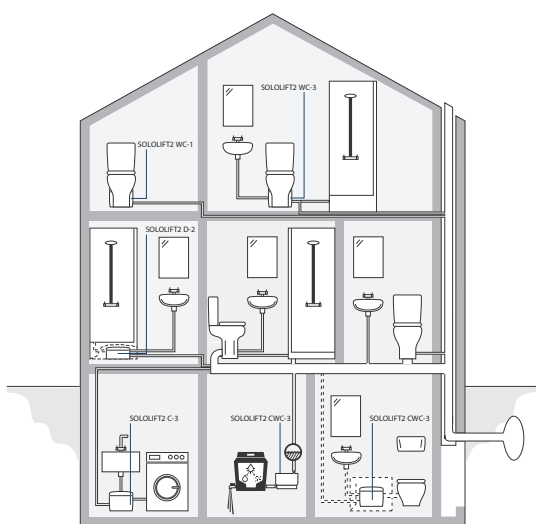

TM05 0357 4115

Fig. 1 Anvendelseseksempler

Funktioner

Spildevand fra de tilsluttede enheder ledes ned i Sololift2-beholderanlægget. Pumpen starter automatisk når væskeniveauet når startniveauet og stopper når væskeniveauet er faldet til stopniveauet. Start- og stopniveauerne afhænger af typen af Sololift2. Se de tekniske data for de individuelle typer.

Beholderen på alle Grundfos Sololift2-løftestationer er lavet af kompositmateriale med en overflade der er let at rengøre, og har indvendig afrundet bund.

Sololift2 fungerer automatisk, hvis den installeres korrekt.

Alarmer kan leveres for at opfylde højere sikkerhedskrav. Se de enkelte typer i afsnittet Tilbehør.

Konstruktionen indeholder unikke funktioner og er fokuseret på hurtig installation samt nem og ren service. Beholderanlæggene kræver meget lidt vedligeholdelse. Vi anbefaler at kontrollere beholderen regelmæssigt afhængig af applikationen og hvor ofte den bruges.

Grundfos' høje kvalitetskrav sikrer stor robusthed og lang og problemfri levetid.

Produktionen kontrolleres af et eksternt institut i henhold til EN 12050-2/-3.

De individuelle Sololift2-beholderanlæg er beskrevet på følgende sider:


Sololift2 WC-1, side 6.

Sololift2 WC-3, side 10.

Sololift2 CWC-3, side 15.

Sololift2 C-3, side 19.

Sololift2 D-2, side 25.

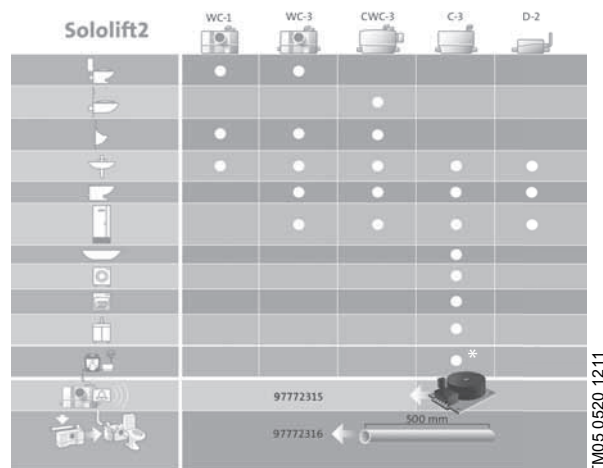

TM05 0520 1211

Fig. 2 Oversigt over Sololift2-løftstationer

* Applikationen til vandblødgøring gælder ikke for udførelser med 115 V, 60 Hz.

Mærkning og godkendelser

Beskrivelse

Sololift2-enheder er CE-mærket og har opnået følgende godkendelser:

- VDE
- TÜV/LGA
- EAC.

Mærkning



Godkendelser



2. Sololift2 WC-1

Sololift2 WC-1 er et lille og kompakt beholderanlæg med kraftfuld integreret kværn som er klar til installation. Den er velegnet til at pumpe spildevand med fækalier fra private boliger.

Enheden er konstrueret iht. EN 12050-3.



TM05 0866 1711

Fig. 3 Sololift2 WC-1

Anvendelse

Sololift2 WC-1 er velegnet til at pumpe spildevand fra en håndvask og et enkelt toilet (med horisontal afgang iht. EN 33/37) som indeholder toiletpapir og fækalier.

Typiske anvendelsesområder:

- Installation i kældre under kloakniveau.
- I forbindelse med renovering eller modernisering af eksisterende bygninger hvor placeringen er langt fra det primære afløbsrør, så det ikke er muligt at etablere et naturligt fald.



TM05 0358 0911

Fig. 4 Eksempel på anvendelse

Beskrivelse og fordele

Robusthed og driftssikkerhed

- Den kraftfulde motor sikrer optimal driftssikkerhed.

Nem installation og udskiftning


- Justerbar udledning og tilgang sikrer nem installation og udskiftning.

Nem service og vedligeholdelse

- Den kompakte, demonterbare pumpemotorenhed gør det nemt og rent at foretage service.
- Det er ikke nødvendigt at frakoble afgang- og tilgangsrør eller afmontere enheden bag toilettet ved serviceeftersyn.

Størrelsesvejledning

Enheden er konstrueret til mellem 4- og 9-liters skyl.




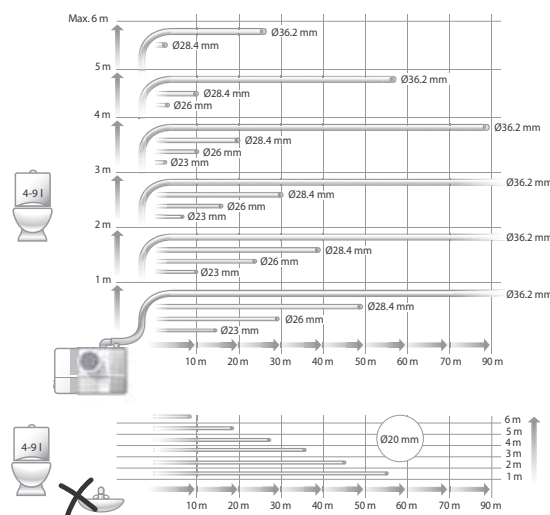


TM05 0360 0911

Fig. 5 Maksimal længde på vertikale og horisontale udledningsrør

Figur 5 viser den maksimale længde på vertikale og horisontale udledningsrør. Rørlængden afhænger af rørdiameteren og er baseret på et flow på 0,7 m/s. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil.

Konstruktionskendetegn

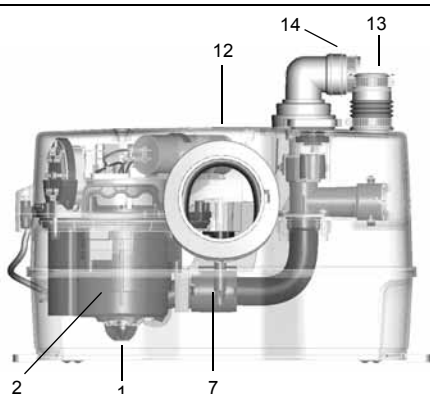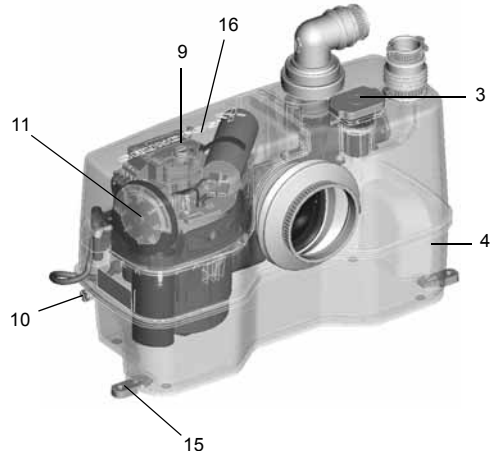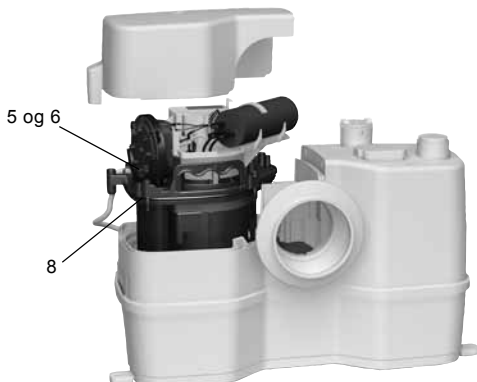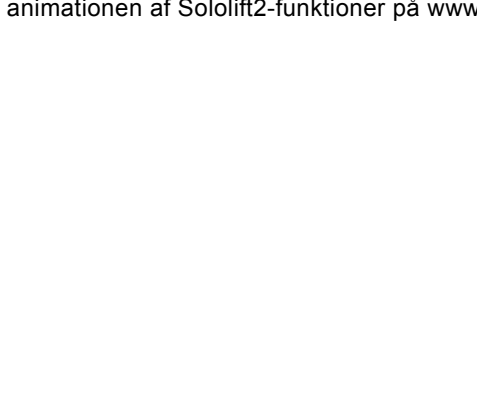Sololift2 WC-1	Beskrivelse
	Pos. Driftssikkerhed
	1 Kværn Den kraftfulde kværn øger driftssikkerheden. Pumpen har en selvudluftende ventil for stabil start.
	2 Motor Den kraftfulde motor med højt moment indeholder motorbeskyttelse via en termoafbryder og automatisk genstart. Tre akseltætninger og en ekstra V-ring sikrer lang levetid.
	3 Udluftningsventil Udluftningsventilen har kulfilter og overløbsbeskyttelse. Mulighed for tilslutning af et udluftningsrør, f.eks. over et tag.
	4 Beholder Svejet beholderdesign som er tryktæt op til 2,5 m vandsøjle.
	Pos. Nem service og vedligeholdelse
	5 Adgang til komponenter Design med tørmotor for nem og ren service.
	6 Kompakt blokenhed Pumpe, motor og styring udgør en kompakt blok som er nem at afmontere for service og udskiftning. Det er ikke nødvendigt at afmontere Sololift2-beholderen og de tilsluttede rør når der er behov for service.
	7 Autokobling Selvjusterende autokobling sikrer nem samling.
	8 Skruer Alle vigtige skruer er låseskruer, hvilket sikrer let service.
	9 Antiblokering Manuel antiblokeringsfunktion tilgængelig udefra med en skruetrækker, dvs. det er ikke nødvendigt at afmontere dækslet. Fjern proppen oven på dækslet, indsæt skruetrækkeren, og drej akslen.
	10 Dræntilslutning Beholdertømmefunktion er tilgængelig ved tilslutning af drænslange.
	11 Pressostat Trykafbryder uden for beholderen, dvs. ingen bevægelige dele og membran i spildevandet.
	Pos. Nem installation og udskiftning
	12 Mål Meget kompakte mål. Placeringen af afgang og tilgang gør det nemt at udskifte Sololift+ og lignende enheder af andre mærker. Kræver ingen ekstra rørarbejde.
	13 Tilgang Tilgangstilslutning i toppen.
	14 Afgang En adapter der kan drejes 360 grader, muliggør vertikal eller horisontal udledningsretning for nem udskiftning. Kontraventil installeres, før adapteren monteres.
	15 Fødder til gulvmontering Fødderne til gulvmontering er nemme at installere.
	16 Alarm Port til alarmenhed. Nem eftermontering ved bare at trykke et printkort med summer fast i porten. Kræver ingen yderligere kabler.

Se animationen af Sololift2-funktioner på www.grundfos.com eller lokale Grundfos-websider.

Installationskrav

Dette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlinger med adskillige adaptere der muliggør tilpasning af slangetilslutningen til næsten enhver rørdiameter.

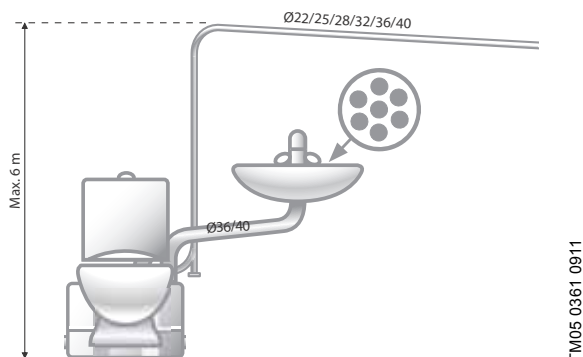


Fig. 6 Eksempel på installation

Bemærk: Den første del af udlædningsrøret skal altid være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %.

Målene i fig. 7 skal overholdes.

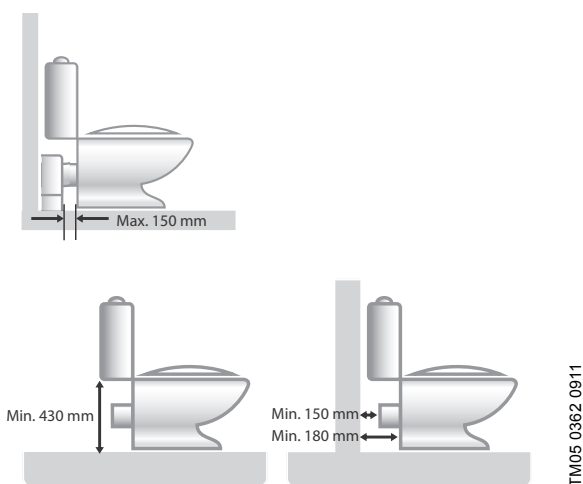


Fig. 7 Målene skal overholdes

Sololift2 WC-1 skal installeres umiddelbart bag toilettet og i samme rum i henhold til EN 12050-3. Hvis det er nødvendigt med et overgangsstykke, må afstanden til toilettet ikke overstige 150 mm.

Overhold minimumshøjden og målene i fig. 7 så det er muligt at foretage service på enheden.

Tilslutninger



Fig. 8 Horisontal eller vertikal afgang

Udlædningsadapteren som kan drejes 360 grader, kan monteres horisontalt eller vertikalt. Med adapteren installeres der også en kontraventil.

Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiameter:




Tilslutning	Yderdiameter						
	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36 ¹⁾	Ø40	Ø50
Afgang	●	●	●	●	(●)	●	-
Tilgang i toppen	-	-	-	●	(●)	●	-

¹⁾ To adaptore medfølger i versionen til Storbritannien. Fås også som tilbehør.

Produktnumre

Produkt	Prop	Salgsregion	Prod.-nr.
Sololift2 WC-1	Schuko	Europa	97775314
	Schuko	Rusland	97775319
	AUS	Australien	97775324
	Intet stik	UK	97775329

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	Prod.-nr.
Alarmerhed	 Akustisk alarm i tilfælde af fejlfunktion. Printkortet trykkes på plads i en intern port i Sololift2 WC-1.	97772315
Erstatningsslange	 Fleksibel PVC-slange med to klemmer og en adapter til udlædnings fra Sololift2. Mål: - Længde: 500 mm. - Inderdiameter: Ø32. - Yderdiameter: Ø38.	97772316
Afløbsslange	 Fleksibel PVC-slange med to klemmer og et stik. Relevant, når Sololift2-beholderen skal tømmes i forbindelse med service. Mål: - Længde: 500 mm. - Inderdiameter: Ø12. - Yderdiameter: Ø14,4.	97789093
Adapterring, Ø36	 Sæt, adapter Ø36 UK Velegnet til tilslutning af udlædnings og tilgang. Bemærk: Adapteren medfølger i versionen til Storbritannien.	97775336
Tilslutningsrør	 Tilslutningsrør til toilet: 250 mm, Ø100 mm Tilslutningsrør til toilet: 160 mm, Ø100 mm	98162129 98162133

Tekniske data

Mekaniske data

Nettovægt	7,3 kg
Beholdervolumen	9,0 liter
Fleksibel afløbsbøjning	Ø22/25/28/32/36/40
Toilettilslutning	Toilet med horisontal afgang på Ø100 iht. EN 33 eller EN 37.
Mål for mulig tilgang	1 x Ø32/36/40
Start- og stopniveauer	Start: 72 mm over gulvniveau. Stop: 52 mm over gulvniveau.
pH-værdi af pumpemediet	4-10
Maks. medietemperatur	50 °C
Omgivelsestemperatur	5-35 °C
Støjniveau	< 70 dB(A) til 12050-2
Driftsklasse	S3-50 % - 1 min. (30 sek. til, 30 sek. fra)

Elektriske data

Forsyningsspænding	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Effektforbrug, P1	Maks. 620 W
Mærkestrøm	3,0 A
Effektfaktor, cos φ	0,87 / 0,92
Hastighed	2800 min ⁻¹
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	F
Tilslutningskabel	1,2 m, 0,75 mm ² (H05VV-F-3G)

Mål

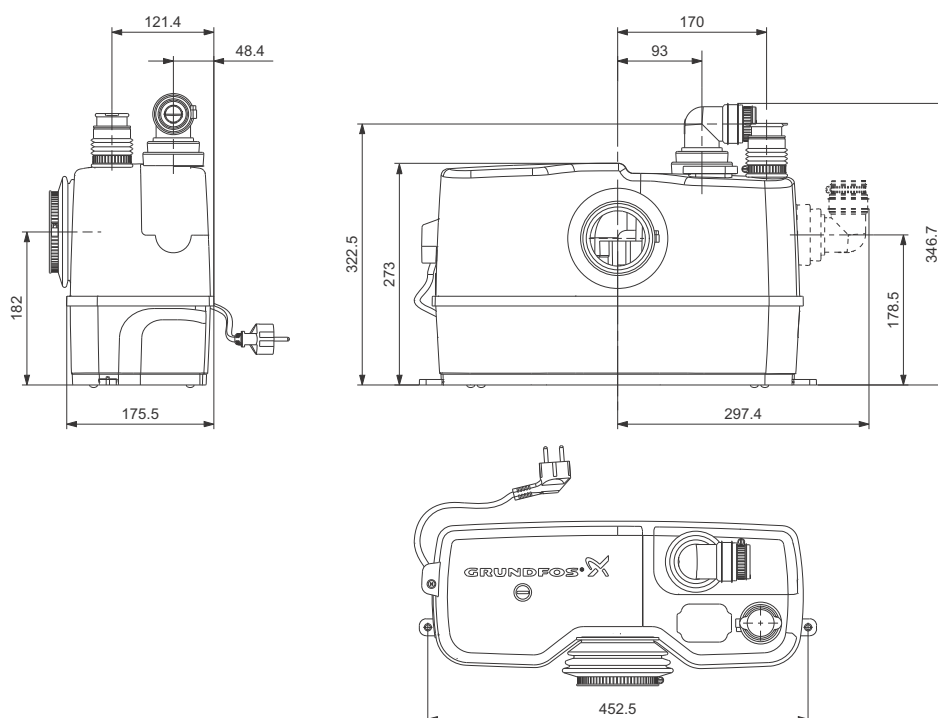


Fig. 10 Måltegninger, Sololift2 WC-1

Ydelse

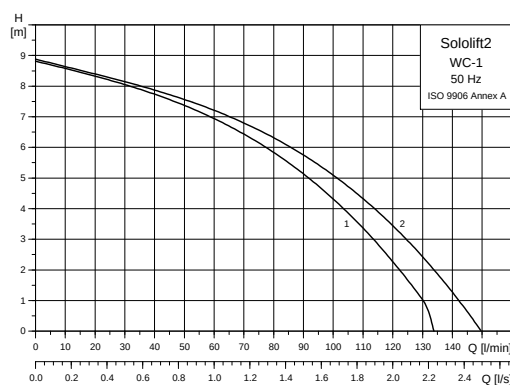


Fig. 9 Ydelseskurver, Sololift2 WC-1

Forklaring

Pos.	Beskrivelse
1	Horisontal afgang
2	Vertikal afgang


TM04 9877 0211

TM04 9914 0311

3. Sololift2 WC-3

Sololift2 WC-3 er et lille og kompakt automatisk beholderanlæg med kraftfuld integreret kværn som er klar til installation. Den er velegnet til at pumpe spildevand med fækalier fra private boliger.

Enheden er konstrueret iht. EN 12050-3.

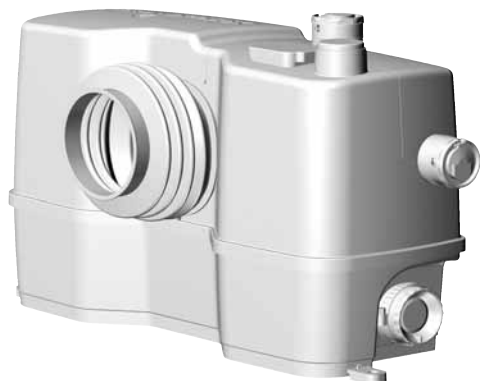

TM04 9729 5010

Fig. 11 Sololift2 WC-3

Anvendelse

Sololift2 WC-3 er velegnet til at pumpe spildevand fra et enkelt toilet (med horisontal afgang iht. EN 33/37) som indeholder toiletpapir og fækalier, håndvask, brusekabine og bidet eller urinal.

Typiske anvendelsesområder:

- Installation i kældre under kloakniveau.
- I forbindelse med renovering eller modernisering af eksisterende bygninger hvor placeringen er langt fra det primære afløbsrør, så det ikke er muligt at etablere et naturligt fald.



TM05 0372 0911

Fig. 12 Eksempel på anvendelse

Beskrivelse og fordele

Robusthed og driftssikkerhed

- Den kraftfulde motor sikrer optimal driftssikkerhed.

Nem installation og udskiftning


- Justerbar udledning og tilgang sikrer nem installation og udskiftning.

Nem service og vedligeholdelse

- Den kompakte, demonterbare pumpemotorenhed gør det nemt og rent at foretage service.
- Det er ikke nødvendigt at frakoble afgang- og tilgangsrør eller afmontere enheden bag toilettet ved serviceeftersyn.

Størrelsesvejledning

Enheden er konstrueret til mellem 4- og 9-liters skyl.


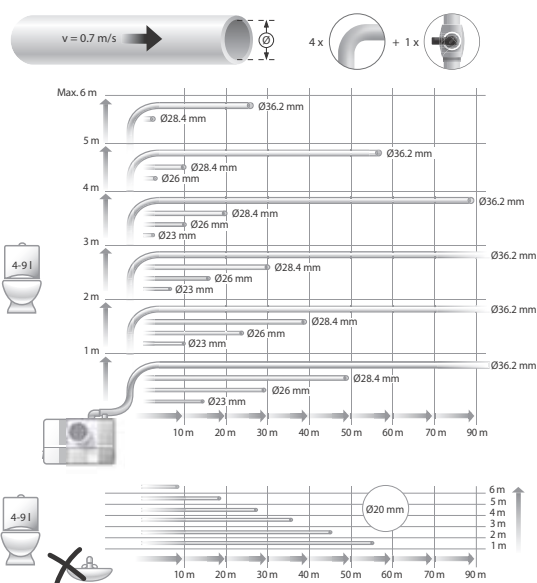


TM05 0360 0911

Fig. 13 Maksimal længde på vertikale og horisontale udledningsrør

Figur 13 viser den maksimale længde på vertikale og horisontale udledningsrør. Rørlængden afhænger af rørdiameteren og er baseret på et flow på 0,7 m/s. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil.

Konstruktionskendetegn

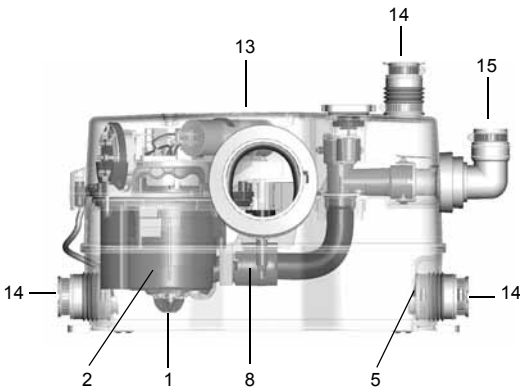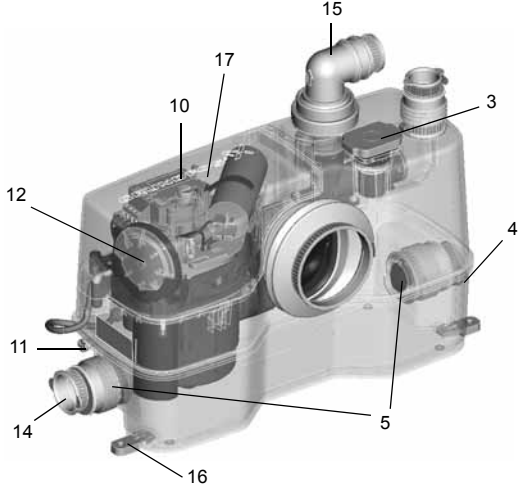Sololift2 WC-3	Beskrivelse
	Pos. Driftssikkerhed
	1 Kværn Den kraftfulde kværn øger driftssikkerheden. Pumpen har en selvudlufte ventil for stabil start.
	2 Motor Den kraftfulde motor med højt moment indeholder motorbeskyttelse via en termoafbryder og automatisk genstart. Tre akseltætninger og en ekstra V-ring sikrer lang levetid.
	3 Udluftningsventil Udluftningsventilen har kulfilter og overløbsbeskyttelse. Mulighed for tilslutning af et udluftningsrør, f.eks. over et tag.
	4 Beholder Svejet beholderdesign som er tryktæt op til 2,5 m vandsøjle.
	Pos. Nem service og vedligeholdelse
	6 Adgang til komponenter Design med tørmotor for nem og ren service.
	7 Kompakt blokenhed Pumpe, motor og styring udgør en kompakt blok som er nem at afmontere for service og udskiftning. Det er ikke nødvendigt at afmontere Sololift2-beholderen og de tilsluttede rør når der er behov for service.
	8 Autokobling Selvjusterende autokobling sikrer nem samling.
	9 Skruer Alle vigtige skruer er låseskruer, hvilket sikrer let service.
	Pos. Nem installation og udskiftning
	13 Mål Meget kompakte mål. Placeringen af afgang og tilgang gør det nemt at udskifte Sololift+ og lignende enheder af andre mærker. Kræver ingen ekstra rørarbejde.
	14 Tilgang Excentriske, højdejusterbare tilslutningsmuffer til sidetilgange, dvs. ud over tilgangen i toppen af beholderen.
	15 Afgang En adapter der kan drejes 360 grader, muliggør vertikal eller horisontal udlædningsretning for nem udskiftning. Kontraventil installeres, før adapteren monteres.
	16 Fødder til gulvmontering Fødderne til gulvmontering er nemme at installere.
	17 Alarm Port til alarmenhed. Nem eftermontering ved bare at trykke et printkort med summer fast i porten. Kræver ingen yderligere kabler.

Se animationen af Sololift2-funktioner på www.grundfos.com eller lokale Grundfos-websider.

Installationskrav

Dette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlinger med adskillige adaptere der muliggør tilpasning af slantetilslutningen til næsten enhver rørdiameter.

Start-/stopniveauerne er beregnet til moderne flade brusekar.

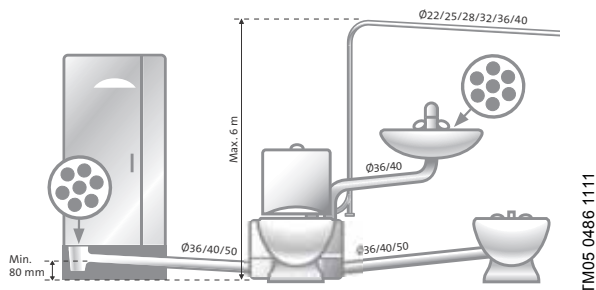


Fig. 14 Eksempel på installation

Bemærk: Den første del af udledningsrøret skal helst være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %.

Målene i fig. 15 skal overholdes.

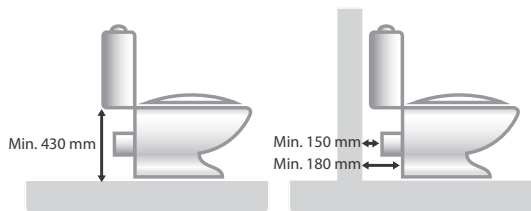



Fig. 15 Mål der skal overholdes

Sololift2 WC-3 skal installeres umiddelbart bag toilettet og i samme rum i henhold til EN 12050-3. Hvis det er nødvendigt med et overgangsstykke, må afstanden til toilettet ikke overstige 150 mm.

Overhold minimumshøjden og målene i fig. 15 så det er muligt at foretage service på enheden.

Tilslutninger



Fig. 16 Horisontal eller vertikal afgang

Udledningsadapteren som kan drejes 360 grader, kan monteres horisontalt eller vertikalt. Med adapteren installeres der også en kontraventil.

Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiametre:

Tilslutning	Yderdiameter						
	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36 ¹⁾	Ø40	Ø50
Afgang	●	●	●	●	(●)	●	-
Tilgang i toppen	-	-	-	●	(●)	●	-
Tilgang fra side ²⁾	-	-	-	-	(●)	●	●

¹⁾ To adaptere medfølger i versionen til Storbritannien. Fås også som tilbehør.

²⁾ En tilslutning medfølger. Yderligere tilslutninger fås som tilbehør.

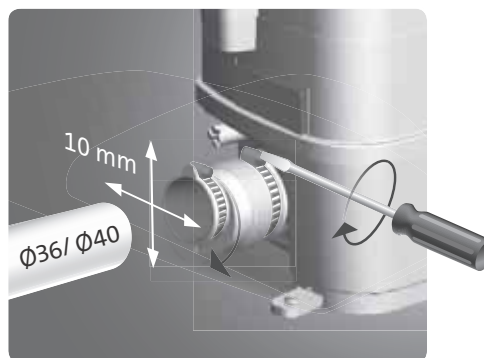






Fig. 17 Højde- og sideopretning mulig ved brug af Ø36/40 tilgangsrør

Produktnumre

Produkt	Prop	Salgsregion	Prod.-nr.
Sololift2 WC-3	Schuko	Europa	97775315
	Schuko	Rusland	97775320
	AUS	Australien	97775325
	Intet stik	UK	97775330

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	Prod.-nr.
Alarmenhed		
	Akustisk alarm i tilfælde af fejlfunktion. Printkortet trykkes på plads i en intern port i Sololift2 WC-3.	97772315
Erstatningsslange		
	Fleksibel PVC-slange med to klemmer og en adapter til udledning fra Sololift2. Mål: • Længde: 500 mm. • Inderdiameter: Ø32. • Yderdiameter: Ø38.	97772316
Afløbsslange		
	Fleksibel PVC-slange med to klemmer og et stik. Relevant, når Sololift2-beholderen skal tømmes i forbindelse med service. Mål: • Længde: 500 mm. • Inderdiameter: Ø12. • Yderdiameter: Ø14,4.	97789093
Adaptersæt, tilgang		
	Sæt, excentrisk tilgang Ø50/50/40	97775335
Adapterring, Ø36		
	Sæt, adapter Ø36 UK Velegnet til afgang og tilgang. Bemærk: Adapteren medfølger i versionen til Storbritannien.	97775336
Tilslutningsrør		
	Tilslutningsrør til toilet: 250 mm, Ø100 mm	98162129
	Tilslutningsrør til toilet: 160 mm, Ø100 mm	98162133

Tekniske data

Mekaniske data

Nettovægt	7,3 kg
Beholdervolumen	9,0 liter
Fleksibel afløbsbøjning	Ø22/25/28/32/36/40
Toilettilslutning	Toilet med horisontal afgang på Ø100 iht. EN 33 eller EN 37.
Mål for mulig tilgang	1 x Ø32/36/40 2 x Ø36/40/50 på siden
Start- og stopniveauer	Start: 72 mm over gulvniveau. Stop: 52 mm over gulvniveau.
pH-værdi af pumpemediet	4-10
Maks. medietemperatur	50 °C
Omgivelsestemperatur	5-35 °C
Støjniveau	< 70 dB(A) til 12050-2
Driftsklasse	S3-50 % - 1 min. (30 sek. til, 30 sek. fra)

Elektriske data

Forsyningsspænding	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Effektforbrug, P1	Maks. 620 W
Mærkestrøm	3,0 A
Effektfaktor, cos φ	0,87/0,92
Hastighed	2800 min ⁻¹
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	F
Tilslutningskabel	1,2 m, 0,75 mm ² (H05VV-F-3G)

Mål

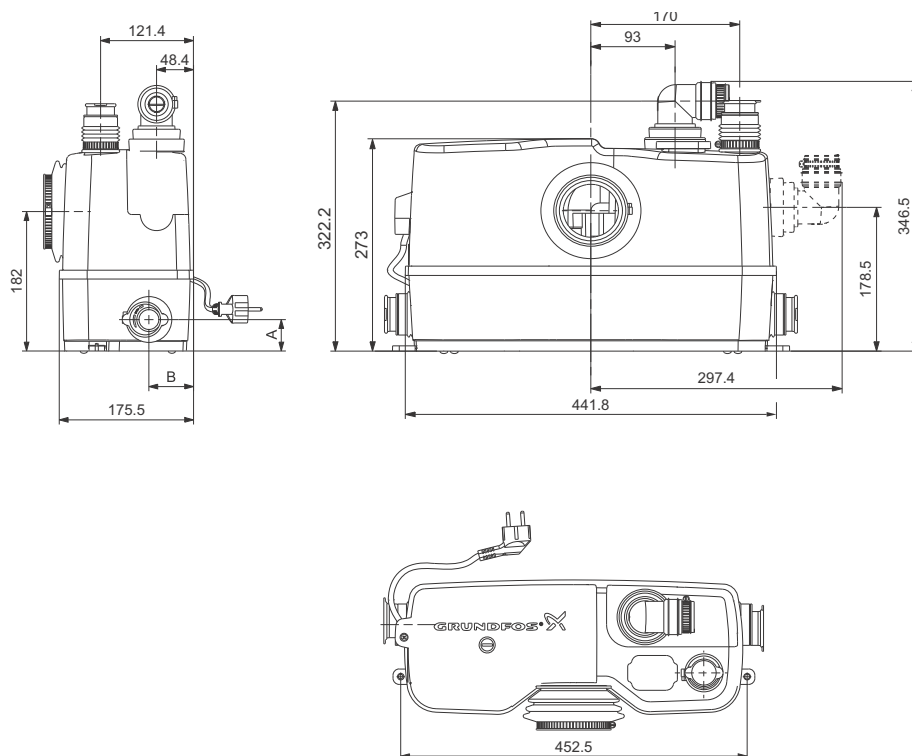


Fig. 19 Måltegninger, Sololift2 WC-3

Rørdiameter	Type	A [mm]		B [mm]	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ø36/40	Excentrik	36	46	53	63
Ø50	Centrisk	41		58	

Ydelse

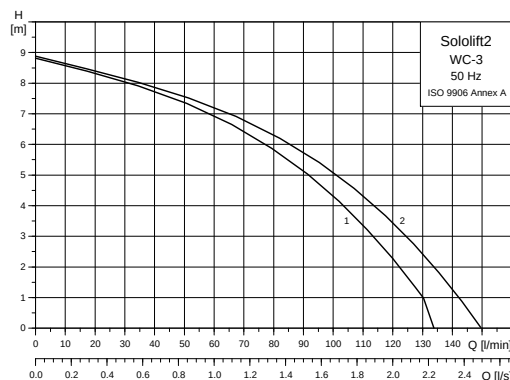


Fig. 18 Ydelseskurver, Sololift2 WC-3

Forklaring

Pos.	Beskrivelse
1	Horisontal afgang
2	Vertikal afgang

TM04 9878 0211

TM04 9916 0311

4. Sololift2 CWC-3

Sololift2 CWC-3 er et lille og kompakt automatisk beholderanlæg med kraftfuld integreret kværn som er klar til installation. Den er velegnet til at pumpe spildevand med fækalier fra private boliger.

Enheden er konstrueret i henhold til EN 12050-3 med særligt henblik på indbygningsinstallationer.



TM04 9730 5010

Fig. 20 Sololift2 CWC-3

Anvendelse

Sololift2 CWC-3 er velegnet til at pumpe spildevand fra et enkelt væghængt toilet med toiletpapir og fækalier samt håndvask, brusekabine og bidet eller urinal.

Typiske anvendelsesområder:

- Installation i kældre under kloakniveau.
- I forbindelse med renovering eller modernisering af eksisterende bygninger hvor placeringen er langt fra det primære afløbsrør, så det ikke er muligt at etablere et naturligt fald.



TM05 0381 0911

Fig. 21 Eksempel på anvendelse

Beskrivelse og fordele

Robusthed og driftssikkerhed

- Den kraftfulde motor sikrer optimal driftssikkerhed.

Nem installation og udskiftning


- Justerbar udledning og tilgang sikrer nem installation og udskiftning.

Nem service og vedligeholdelse

- Den kompakte, demonterbare pumpemotorenhed gør det nemt og rent at foretage service.
- Det er ikke nødvendigt at frakoble afgangsrør og tilgangsrør eller afmontere enheden bag toilettet ved serviceeftersyn.

Størrelsesvejledning

Enheden er konstrueret til mellem 4- og 9-liters skyl.




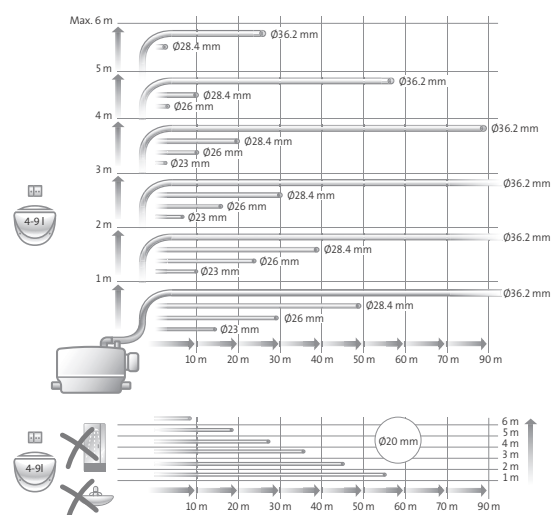


TM05 0383 0911

Fig. 22 Maksimal længde på vertikale og horisontale udledningsrør

Figur 22 viser den maksimale længde på vertikale og horisontale afgangsrør. Rørlængden afhænger af rørdiameteren og er baseret på et flow på 0,7 m/s. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil.

Konstruktionskendetegn

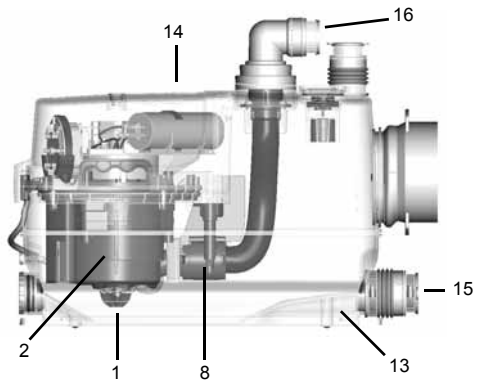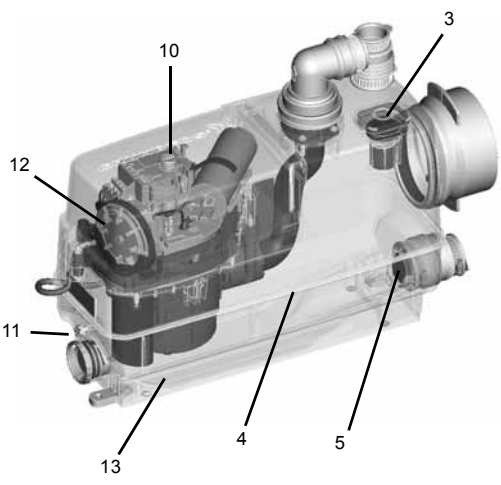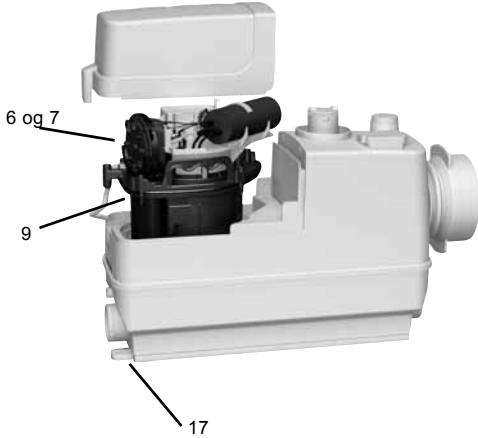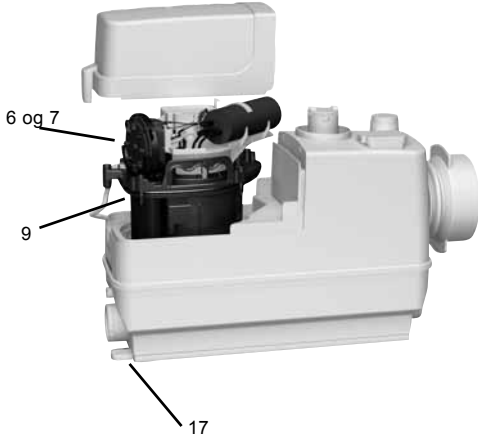Sololift2 CWC-3	Beskrivelse
	Pos. Driftssikkerhed
	1 Kværn Den kraftfulde kværn øger driftssikkerheden. Pumpen har en selvudluf- tende ventil for stabil start.
	2 Motor Den kraftfulde motor med højt moment indeholder motorbeskyttelse via en termoafbryder og automatisk genstart. Tre akseltætninger og en ekstra V-ring sikrer lang levetid.
	3 Udluftningsventil Udluftningsventil med kulfilter og overløbsbeskyttelse. Mulighed for tilslut- ning af et udluftningsrør, f.eks. over et tag.
	4 Beholder Svejet beholderdesign som er tryktæt op til 2,5 m vandsøjle.
	Pos. Nem service og vedligeholdelse
	6 Adgang til komponenter Design med tørmotor for nem og ren service.
	7 Kompakt blokenhed Pumpe, motor og styring udgør en kompakt blok som er nem at afmontere for service og udskiftning. Det er ikke nødvendigt at afmontere Sololift2-beholderen og de tilsluttede rør når der er behov for service.
	8 Autokobling Selvjusterende autokobling sikrer nem samling.
	9 Skruer Alle vigtige skruer er låseskruer, hvilket sikrer let service.
	10 Antiblokering Manuel antiblokeringsfunktion tilgængelig udefra med en skruetrækker, dvs. det er ikke nødvendigt at afmontere dækslet. Fjern proppen oven på dækslet, indsæt skruetrækkeren, og drej akslen.
	11 Dræntilslutning Beholdertømmefunktion er tilgængelig ved tilslutning af drænslange.
	12 Pressostat Trykafbryder uden for beholderen, dvs. ingen bevægelige dele og mem- bran i spildevandet.
	13 Bund Afrundet bundkonstruktion der forhindrer bundfældning.
	Pos. Nem installation og udskiftning
	14 Slankt design Slank konstruktion til indbygningsinstallation med væghængt toliet.
	15 Tilgang Excentriske, højdejusterbare tilslutningsmuffer til sidetilgange, dvs. ud over tilgangen i toppen af beholderen.
	16 Afgang Horisontal udledning som kan drejes 360 grader. Afgangen har kontra- ventil monteret.
	17 Fødder til gulvmontering Fødderne til gulvmontering er nemme at installere.

Se animationen af Sololift2-funktioner på www.grundfos.com eller lokale Grundfos-websider.

Installationskrav

Dette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlinger med adskillige adaptere der muliggør tilpasning af slangetilslutningen til næsten enhver rørdiameter.

Start-/stopniveauerne er beregnet til moderne flade brusekar.

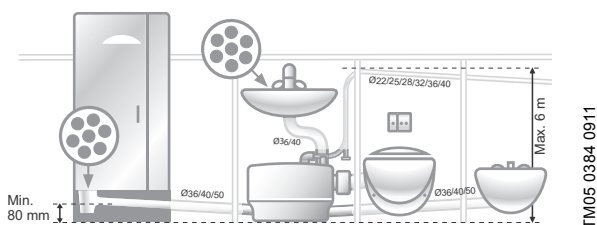


Fig. 23 Eksempel på installation

Bemærk: Den første del af udledningsrøret skal helst være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %.

Målene i fig. 24 skal overholdes.

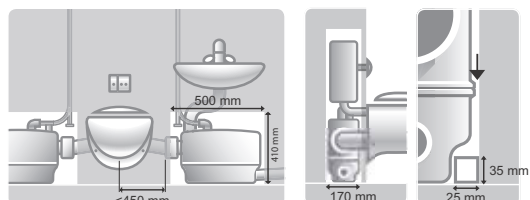


Fig. 24 Målene skal overholdes

Sololift2 CWC-3 skal installeres så tæt som muligt (< 450 mm) på det vægmonterede toilet i en forvæginstallation eller lignende i henhold til EN 12050-3.

Overhold installationens minimumsbredde og inspektionslemmens størrelse i fig. 24 så det er muligt at foretage service på enheden.

Tilslutninger

Udledningsadapteren som kan drejes 360 grader, kan monteres horisontalt eller vertikalt. Før adapteren er der monteret en kontraventil.

Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiameter:

Tilslutning	Yderdiameter						
	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36 ¹⁾	Ø40	Ø50
Afgang	•	•	•	•	(•)	•	-
Tilgang i toppen	-	-	-	-	(•)	•	-
Tilgang fra side ²⁾	-	-	-	-	(•)	•	•

¹⁾ To adaptere medfølger i versionen til Storbritannien. Fås også som tilbehør.

²⁾ En tilslutning medfølger. Yderligere tilslutninger fås som tilbehør.

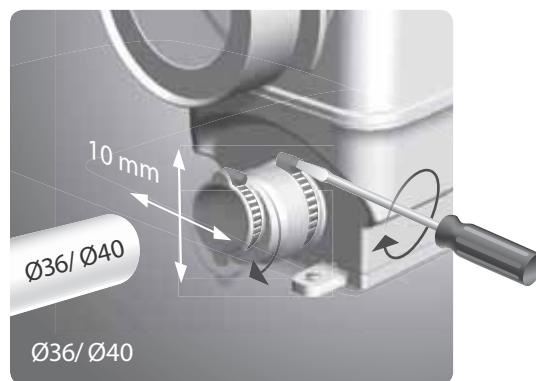


Fig. 25 Højde- og sideopretning mulig ved brug af Ø36/40 tilgangsrør

Produktnumre

Produkt	Prop	Salgsregion	Prod.-nr.
Sololift2 CWC-3	Schuko	Europa	97775316
	Schuko	Rusland	97775321
	AUS	Australien	97775326
	Intet stik	UK	97775331

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	Prod.-nr.
Alarmenhed	Akustisk alarm i tilfælde af fejlfunktion. Printkortet trykkes på plads i en intern port i Sololift2 CWC-3.	97772315
Erstatningsslange	Fleksibel PVC-slange med to klemmer og en adapter til udledning fra Sololift2. Mål: • Længde: 500 mm. • Inderdiameter: Ø32. • Yderdiameter: Ø38.	97772316
Adaptersæt, tilgang	Sæt, excentrisk tilgang Ø50/40/40	97775335
Adapterring, Ø36	Sæt, adapter Ø36 UK Velegnet til afgang og tilgang. Bemærk: Adapteren medfølger i versionen til Storbritannien.	97775336

Tekniske data

Mekaniske data

Nettovægt	7,1 kg
Beholdervolumen	9,0 liter
Fleksibel afløbsbøjning	Ø22/25/28/32/36/40
Toilettilslutning	Toilet med horisontal afgang på Ø100 iht. EN 33 eller EN 37.
Mål for mulig tilgang	1 x Ø32/36/40 på toppen 2 x Ø36/40/50 på siden
Start- og stopniveauer	Start: 72 mm over gulvniveau. Stop: 52 mm over gulvniveau.
pH-værdi af pumpemediet	4-10
Maks. medietemperatur	50 °C
Omgivelsestemperatur	5-35 °C
Støjniveau	< 70 dB(A) til 12050-2
Driftsklasse	S3-50 % - 1 min. (30 sek. til, 30 sek. fra)

Elektriske data

Forsyningsspænding	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Effektforbrug, P1	Maks. 620 W
Mærkestrøm	3,0 A
Effektfaktor, cos ϕ	0,87 / 0,92
Hastighed	2800 min ⁻¹
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	F
Tilslutningskabel	1,2 m, 0,75 mm ² (H05VV-F-3G)

Mål

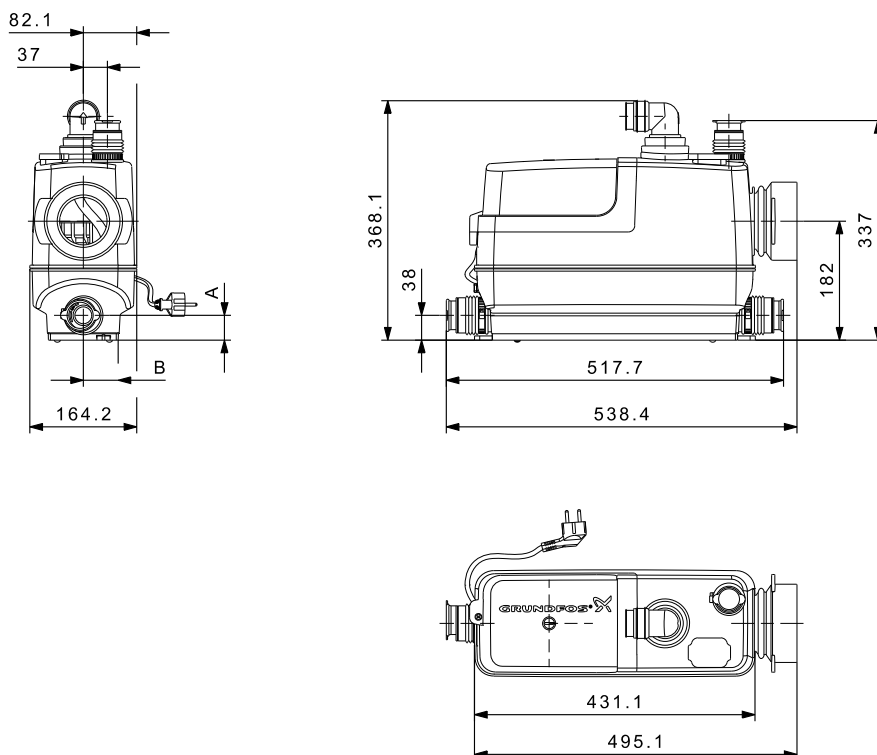


Fig. 27 Måltegninger, Sololift2 CWC-3

Rørdiameter	Type	A [mm]		B [mm]	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ø36/40	Excentrik	32	42	49	59
Ø50	Centrisk	37		54	

Ydelse

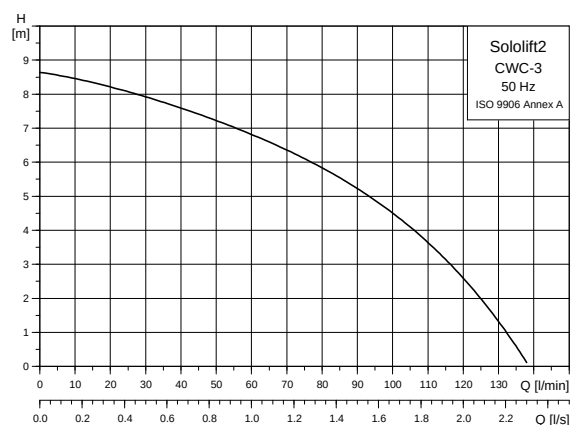


Fig. 26 Ydelseskurver, Sololift2 CWC-3

TM04 9879 0211

TM04 9915 0311

5. Sololift2 C-3

Sololift2 C-3 er et lille og kompakt beholderanlæg som er klar til installation. Det er velegnet til at pumpe gråt spildevand uden fækalier fra enhver bygning.

Enheden er konstrueret iht. EN 12050-2.



TM04 9731 5010

Fig. 28 Sololift2 C-3

Anvendelse

Sololift2 C-3 egner sig til at pumpe gråt spildevand fra vaskemaskine, opvaskemaskine, badekar, brusekabine, håndvask eller køkkenvask. Sololift C-3 kan også håndtere saltholdigt vand fra vandblødgørere. Enheden er konstrueret til indbygningsinstallation. Det professionelle design muliggør håndtering af spildevand med temperaturer op til 75 °C ved kontinuerlig drift og op til 90 °C i op til 30 minutter.

Typiske anvendelsesområder:

- Installation i kældre under kloakniveau.
- I forbindelse med renovering eller modernisering af eksisterende bygninger hvor placeringen er langt fra det primære afløbsrør, så det ikke er muligt at etablere et naturligt fald.



TM05 0388 0911

Fig. 29 Eksempel på anvendelse

Beskrivelse og fordele

Robusthed og driftssikkerhed

- Den kraftfulde motor sikrer optimal driftssikkerhed ved pumpning af gråt spildevand ved temperaturer op til 90 °.
- Komponenter i en højere kvalitetsklasse rustfrit stål gør det muligt at udlede saltholdigt vand fra blødgøringsanlæg uden ekstra omkostninger.

Nem installation og udskiftning

- Højdejusterbar afgang og tilgang sikrer nem installation og udskiftning.
- To valgbare startniveauer passer til enhver applikation, og det slanke design muliggør installation på steder med begrænset plads.

Nem service og vedligeholdelse

- Den kompakte, demonterbare pumpemotorenhed gør det nemt og rent at foretage service.
- Det er ikke nødvendigt at frakoble afgang- og tilgangsrør eller afmontere enheden for service.

Størrelsesvejledning

Da Sololift2 C-3 anvendes sammen med adskillige kombinationer af enheder er det nødvendigt at tage hensyn til enhedens højeste ydelse i forbindelse med forskellige udlødningsrøddiameter ved en selvrensningshastighed på minimum 0,7 m/s.

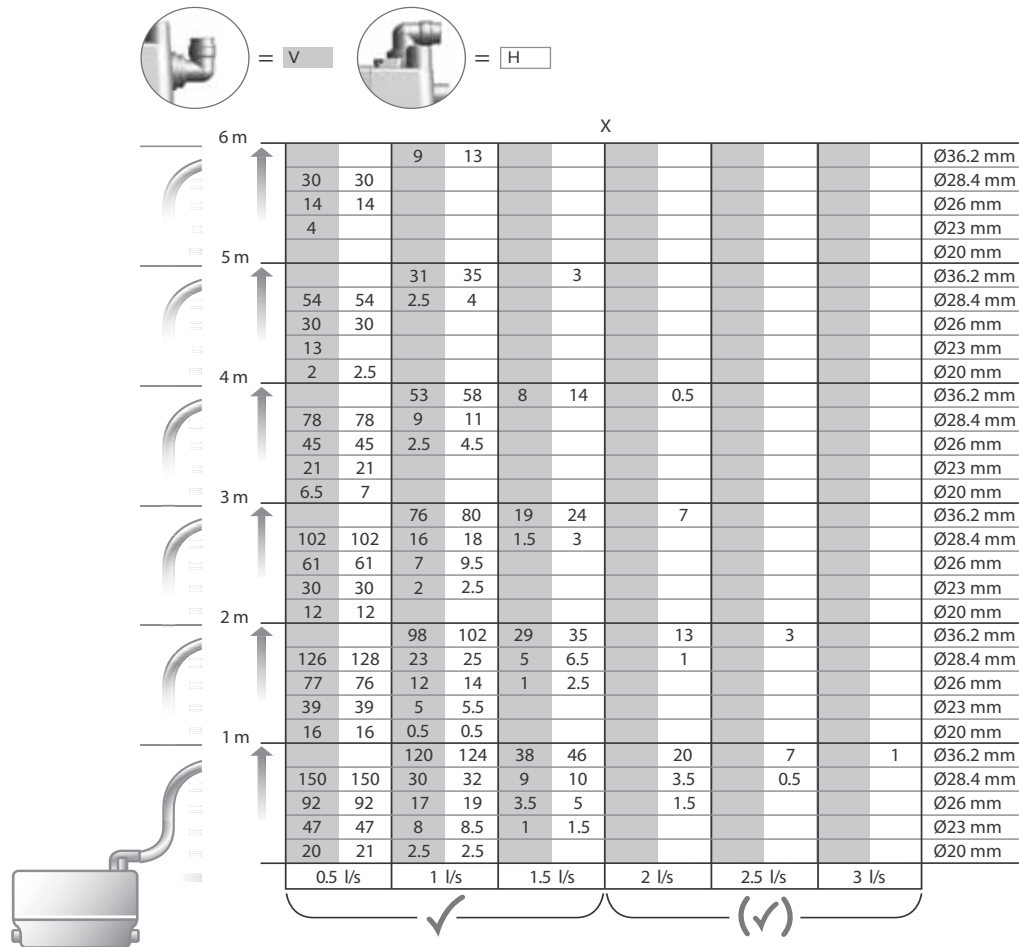


Fig. 30 Rørlængde og -højde i forbindelse med den indvendige rørdiameter og den nødvendige udledningskapacitet

Figur 30 viser de maksimale rørlængder og -højder i meter i forhold til den indvendige rørdiameter og enhedens udledningskapacitet. For at sikre optimal drift må den samlede tilstrømning ikke overstige udledningskapacitet angivet i tabellen, afhængigt af rørdiameter, højde og længde. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil.

Støjniveauet kan stige, hvis udledningskapaciteten overstiger 1,5 l/s. Vi anbefaler at vælge en rørdiameter som sikrer en udledningskapacitet under 1,5 l/s hvis muligt, når der ikke kræves en udledningskapacitet over 1,5 l/s.

Konstruktionskendetegn

Sololift2 C-3	Beskrivelse
	Pos. Driftssikkerhed
	1 Motor Den kraftfulde motor gør det muligt at pumpe gråt spildevand ved temperaturer op til 90 °C fra vaskemaskiner og opvaskemaskiner i private boliger og erhvervsbygninger. Motorbeskyttelse med termoafbryder og automatisk genstart. Tre akseltætninger og en ekstra V-ring sikrer lang levetid.
	2 Frit gennemløb Vortexpumpe med 20 mm fri passage og intern selvudluftende ventil for stabil start.
	3 Udluftningsventil Udluftningsventil med kulfilter og overløbsbeskyttelse. Mulighed for tilslutning af et udluftningsrør, f.eks. over et tag.
	4 Beholder Svejet beholderdesign som er tryktæt op til 2,5 m vandsøjle.
	Pos. Nem service og vedligeholdelse
	6 Adgang til komponenter Design med tørmotor for nem og ren service.
	7 Kompakt blokenhed Pumpe, motor og styring udgør en kompakt blok som er nem at afmontere for service og udskiftning. Det er ikke nødvendigt at afmontere Sololift2-beholderen og de tilsluttede rør når der er behov for service.
	8 Autokobling Selvjusterende autokobling sikrer nem samling.
	9 Skruer Alle vigtige skruer er låseskruer, hvilket sikrer let service.
	10 Niveauafbryder Niveauafbryderen kan afmonteres uden at komme i kontakt med indersiden af beholderen.
	11 To startniveauer Mulighed for to startniveauer, dvs. et lavt startniveau som er egnet til moderne flade brusekar, og et højere startniveau som er egnet til tilstrømningen fra vaskemaskine eller badekar.
	12 Dræntilslutning Beholdertømmefunktion er tilgængelig ved tilslutning af drænslange.
	13 Bund Afrundet bundkonstruktion der forhindrer bundfældning.
	Pos. Nem installation og udskiftning
	14 Mål Meget kompakte mål. Placeringen af afgang og tilgang gør det nemt at udskifte Sololift+ og lignende enheder af andre mærker. Kræver ingen ekstra rørarbejde.
	15 Tilgang Excentriske, højdejusterbare tilslutninger til sideindløb, dvs. ud over tilgangen i toppen af beholderen.
	16 Afgang En adapter der kan drejes 360 grader, muliggør vertikal eller horisontal udlødningsretning for nem udskiftning. Kontraventil installeres, før adapteren monteres.
	17 Fødder til gulvmontering Fødderne til gulvmontering er nemme at installere.
	18 Præfabrikeret stik til installation af en valgfri svømmerafbryder med alarm. Kan også eftermonteres.

Se animationen af Sololift2-funktioner på www.grundfos.com eller lokale Grundfos-websider.

Installationskrav

Dette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlinger med adskillige adaptere der muliggør tilpasning af slangetilslutningen til næsten enhver rørdiameter.

Start-/stopniveauerne er beregnet til moderne flade brusekar.

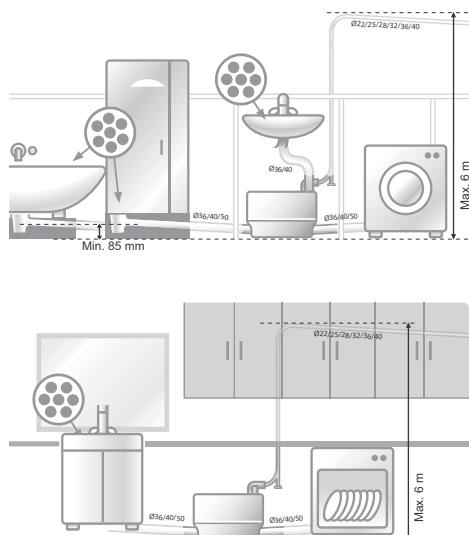


Fig. 31 Installationseksempler

Bemærk: Den første del af udledningsrøret skal helst være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %.

Målene i fig. 32 skal overholdes.

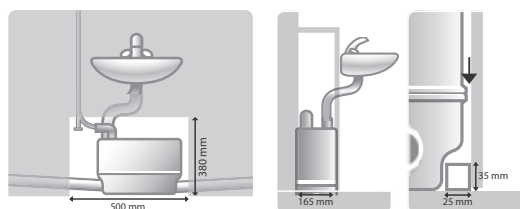


Fig. 32 Målene skal overholdes

Overhold mindstemålene når enheden er monteret i en væg eller en gulvenhed, for at gøre enheden tilgængelig til eftersyn og service.

For at øge pumpeydelsen til en større indstrømning fra vaskemaskine, opvaskemaskine eller badekar kan svømmerafbryderen justeres til et højere startniveau ved at dreje knappen oven på svømmerafbryderen. Se fig. 33.

Flowkontaktindstillinger	Startniveau [mm]
Lav	65 mm
Høj	115 mm

Svømmerafbryderen kan også afmonteres i forbindelse med kontrol og rengøring.



Fig. 33 Justering af svømmerafbryderen

Tilslutninger



Fig. 34 Horisontal eller vertikal afgang

Udledningsadapteren som kan drejes 360 grader, kan monteres horisontalt eller vertikalt. Med adapteren installeres der også en kontraventil.

Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiameter:

Tilslutning	Yderdiameter					
	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36 ¹⁾	Ø40
Afgang	•	•	•	•	(•)	•
Tilgang i toppen	-	-	-	•	(•)	•
Tilgang fra side ²⁾	-	-	-	-	(•)	•

¹⁾ To adaptere medfølger i versionen til Storbritannien. Fås også som tilbehør.

²⁾ En tilslutning medfølger. Yderligere tilslutninger fås som tilbehør.





Fig. 35 Højde- og sideopretning mulig ved brug af Ø36/40 tilgangsrør

Produktnumre

Produkt	Prop	Salgsregion	Prod.-nr.
Sololift2 C-3	Schuko	Europa	97775317
	Schuko	Rusland	97775322
	AUS	Australien	97775327
	Intet stik	UK	97775332

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	Prod.-nr.
Alarmenhed, LC A2 	Alarmenhed med integreret Schuko-stik og strømuttag til at standse en vaskemaskine eller opvaskemaskine i tilfælde af tilbageløb i Sololift2 og/eller afgive en hørbar alarm. $I_{\max.} = 16 \text{ A}$ Effektforsyning: 230 V, 50 Hz. Potentialfri kontakt: 3 A, 250 VAC eller 30 VDC. Summer: 97 dB(A)/1 m. Mål: 140 x 60 x 90 mm.	97775338
Svømmerafbryder 	Magnetisk svømmerafbryder til LC A2-alarmenheden. Kabellængde: 10 m.	97775337
Erstatningsslange 	Fleksibel PVC-slange med to klemmer og en adapter til udledning fra Sololift2. Mål: - Længde: 500 mm. - Inderdiameter: Ø32. - Yderdiameter: Ø38.	97772316
Adaptersæt, tilgang 	Sæt, excentrisk tilgang Ø50/50/40	97775335
Adapterring, Ø36 	Sæt, adapter Ø36 UK Velegnet til afgang og tilgang. Bemærk: Adapteren medfølger i versionen til Storbritannien.	97775336

Tekniske data

Mekaniske data

Nettovægt	6,6 kg
Beholdervolumen	5,7 liter
Fleksibel afløbsbøjning	Ø22/25/28/32/36/40
Mål for mulig tilgang	1 x Ø32/36/40 på toppen 2 x Ø36/40/50 på siden
Start- og stopniveauer	Startniveau 1: 65 mm over gulvniveau Startniveau 2: 115 mm over gulvniveau Stopniveau: 35 mm over gulvniveau
pH-værdi af pumpemediet	4-10
Maks. medietemperatur	75 °C kontinuerligt 90 °C i 30 minutter
Omgivelsestemperatur	5-35 °C
Støjniveau	< 70 dB(A) til 12050-2
Driftsklasse	S3-50 % - 1 min. (30 sek. til, 30 sek. fra)

Elektriske data

Forsyningsspænding	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Effektforbrug, P1	Maks. 640 W
Mærkestrøm	3,1 A
Effektfaktor, cos φ	0,66/0,90
Hastighed	2800 min ⁻¹
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	F
Tilslutningskabel	1,2 m, 0,75 mm ² (H05VV-F-3G)

Mål

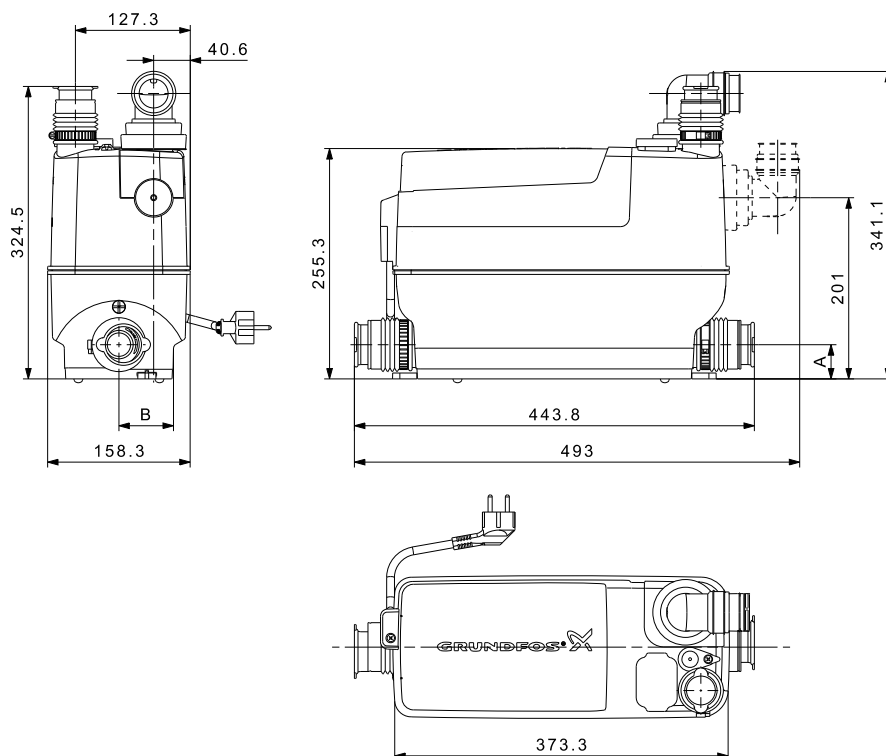


Fig. 37 Måltegninger, Sololift2 C-3

Rørdiameter	Type	A [mm]		B [mm]	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ø36/40	Excentrik	33	43	56	66
Ø50	Centrisk	38		61	

Ydelse

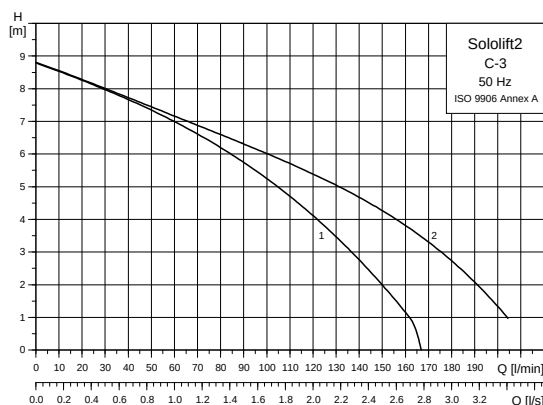


Fig. 36 Ydelseskurver, Sololift2 C-3

Forklaring

Pos.	Beskrivelse
1	Horisontal afgang
2	Vertikal afgang

TM04 9880 0211

TM04 9917 0311

6. Sololift2 D-2

Sololift2 D-2 er et lille og kompakt beholderanlæg som er klar til installation. Det er velegnet til at pumpe gråt spildevand uden fækalier fra enhver bygning.

Enheden er konstrueret iht. EN 12050-2.



TM04 9732 5010

Fig. 38 Sololift2 D-2

Anvendelse

Sololift2 D-2 er velegnet til at pumpe gråt spildevand fra håndvask, brusekabine eller bidet. Enheden er konstrueret til indbygningsinstallation eller installation i et skab under en håndvask.

Typiske anvendelsesområder:

- Installation i kældre under kloakniveau.
- I forbindelse med renovering eller modernisering af eksisterende bygninger hvor placeringen er langt fra det primære afløbsrør, så det ikke er muligt at etablere et naturligt fald.



TM05 0400 0911

Fig. 39 Eksempel på anvendelse

Beskrivelse og fordele

Robusthed og driftssikkerhed

- Den kraftfulde motor, det robuste motorhus og den robuste akse som er i kontakt med spildevandet, er lavet af rustfrit stål.

Nem installation og udskiftning


- Slankt design til installation på steder med begrænset plads.

Nem service og vedligeholdelse

- Den kompakte, demonterbare pumpemotorenhed gør det nemt og rent at foretage service.
- Det er ikke nødvendigt at frakoble afgang- og tilgangsrør eller afmontere enheden for service.

Størrelsesvejledning

Da Sololift2 D-2 anvendes sammen med adskillige kombinationer af enheder er det nødvendigt at tage hensyn til enhedens højeste ydelse i forbindelse med forskellige udledningsrørdiameter ved en selvrensningshastighed på minimum 0,7 m/s.



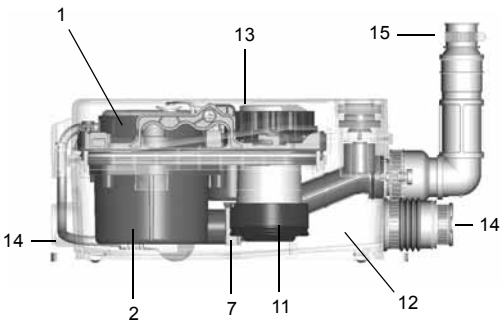
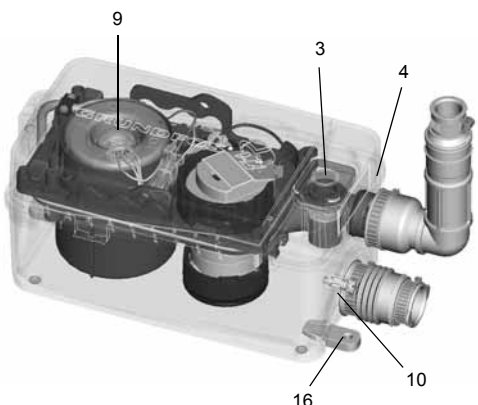
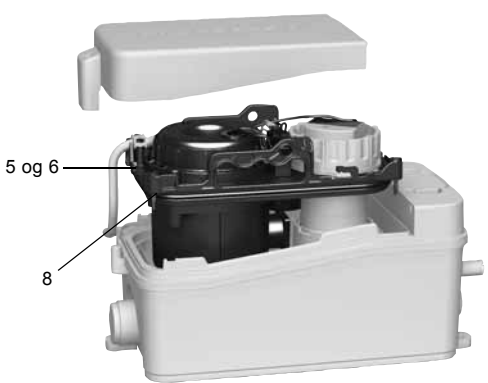
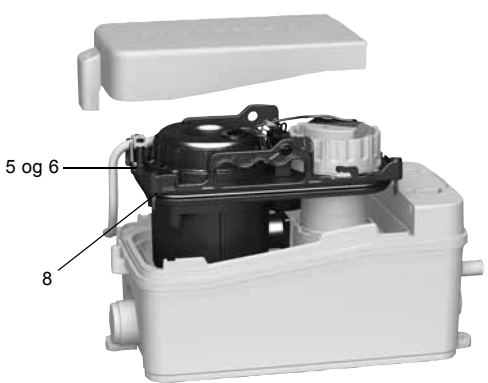
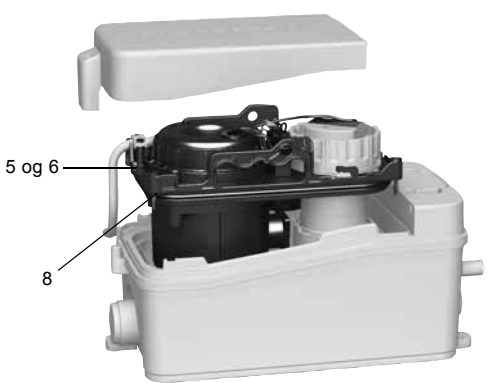
	X				
4 m					Ø28.4 mm
3 m	6				Ø20 mm
2 m	22	24			Ø28.4 mm
1 m	37	0.1			Ø20 mm
		47	3		Ø28.4 mm
		4.5			Ø20 mm
		71	10		Ø28.4 mm
		9.5			Ø20 mm
	0.25 l/s	0.5 l/s	1 l/s	1.5 l/s	

Fig. 40 Rørlængde og -højde i forbindelse med den indvendige rørdiameter og den nødvendige udledningskapacitet

Figur 40 viser de maksimale rørlængder og -højder i meter i forhold til den indvendige rørdiameter og enhedens udledningskapacitet. For at sikre optimal drift må den samlede tilstrømning ikke overstige udledningskapacitet angivet i tabellen, afhængigt af rørdiameter, højde og længde. Der er allerede taget højde for fire bøjninger, en kontraventil og en afspærringsventil.

TM05 0527 1211

Konstruktionskendetegn

Sololift2 D-2	Beskrivelse
	Pos. Driftssikkerhed
	1 Motor Den kraftfulde motor gør det muligt at pumpe gråt spildevand. Motorbeskyttelse med termoafbryder og automatisk genstart. Tre akseltætninger sikrer lang levetid.
	2 Frit gennemløb Pumpe med 10 mm fri passage og intern selvudluftende ventil for stabil start.
	3 Udluftningsventil Udluftningsventil med kulfilter og overløbsbeskyttelse. Mulighed for tilslutning af et udluftningsrør, f.eks. over et tag.
	4 Beholder Svejet beholderdesign som er tryktæt op til 2,5 m vandsøjle.
	Pos. Nem service og vedligeholdelse
	5 Adgang til komponenter Design med tørmotor for nem og ren service.
	6 Kompakt blokenhed Pumpe, motor og styring udgør en kompakt blok som er nem at afmontere for service og udskiftning. Andre komponenter kan udskiftes som enkeltdele. Det er ikke nødvendigt at afmontere Sololift2-beholderen og de tilsluttede rør når der er behov for service.
	7 Autokobling Selvjusterende autokobling sikrer nem samling.
	8 Skruer Alle vigtige skruer er låseskruer, hvilket sikrer let service.
	9 Antiblokering Manuel antiblokeringsfunktion til afblokering af motoren. Kræver ikke adskillelse.
	10 Dræntilslutning Beholdertømmefunktion er tilgængelig ved tilslutning af drænslange.
	11 Niveaufafbryder Niveaufafbryder med lavt startniveau som er velegnet til moderne flade brusekar. Niveaufafbryderen kan afmonteres uden at komme i kontakt med indersiden af beholderen. Alle elektriske dele er placeret uden for selve sumpen.
	12 Bund Afrundet bundkonstruktion der forhindrer bundfældning.
	Pos. Nem installation og udskiftning
	13 Slankt design Meget slankt design der passer ind i selv de mindste kabinetter/skabe, f.eks. under en håndvask.
	14 Overgangsstykker To forbindelsesstykker til sidetilgange.
	15 Afgang Vertikal afgang som kan drejes, med indbygget kontraventil.
	16 Fødder til gulvmontering Fødderne til gulvmontering er nemme at installere.

Se animationen af Sololift2-funktioner på www.grundfos.com eller lokale Grundfos-websider.

Installationskrav

Dette afsnit indeholder et eksempel på en installation og redegør for installationskravene. Installationen er hurtig og nem takket være de fleksible slangesamlinger med to adaptere til forskellige rørdiametre.

Start-/stopniveauerne er beregnet til moderne flade brusekar.

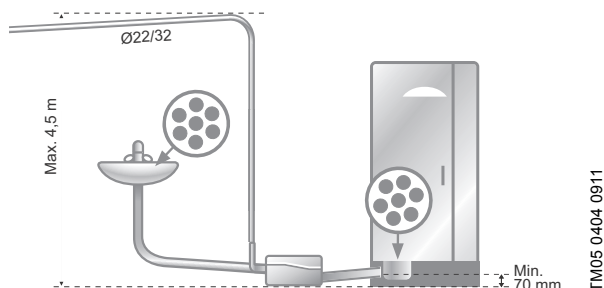


Fig. 41 Eksempel på installation

Bemærk: Den første del af udledningsrøret skal helst være vertikal. Alle horisontale rør skal have et fald til hovedkloakrøret på mindst 1 %.

Målene i fig. 41 og 42 skal overholdes.

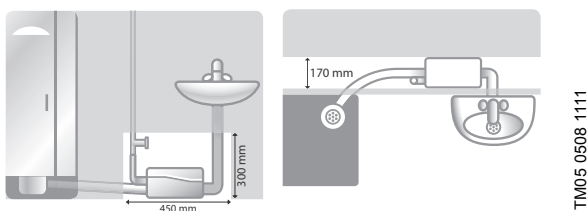


Fig. 42 Målene skal overholdes

Overhold mindstemålene når enheden er monteret i en væg eller en gulvenhed, for at gøre enheden tilgængelig til eftersyn og service.

Tilslutninger

Den drejelige afgangsadapter indeholder en kontra-ventil.

Afgang og tilgang kan tilpasses følgende rørdiametre:


Tilslutning	Yderdiameter						
	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36 ¹⁾	Ø40	Ø50
Afgang	•	-	-	•	-	-	-
Tilgang fra siden	-	-	-	-	(•)	•	-

¹⁾ Adapter medfølger i versionen til Storbritannien. Fås også som tilbehør.

Produktnumre

Produkt	Prop	Salgsregion	Prod.-nr.
Sololift2 D-2	Schuko	Europa	97775318
	Schuko	Rusland	97775323
	AUS	Australien	97775328
	Intet stik	UK	97775333

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	Prod.-nr.
Adaptersæt, tilgang		
	Sæt, excentrisk tilgang Ø40/40/32	97775334
Adapterring, Ø36		
	Sæt, adapter Ø36 UK Velegnet til afgang og tilgang. Bemærk: Adapteren medfølger i versionen til Storbritannien.	97775336

Tekniske data

Mekaniske data

Nettovægt	4,3 kg
Beholdervolumen	2,0 liter
Fleksibel afløbsbøjning	Ø22/32
Mål for mulig tilgang	2 x Ø32/36/40 på siden
Start- og stopniveauer	Startniveau: 58 mm over gulvniveau Stopniveau: 35 mm over gulvniveau
pH-værdi af pumpemediet	4-10
Maks. medietemperatur	50 °C
Omgivelsestemperatur	5-35 °C
Støjniveau	< 70 dB(A) til 12050-2
Driftsklasse	S3-50 % - 1 min. (30 sek. til, 30 sek. fra)

Elektriske data

Forsyningsspænding	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Effektforbrug, P1	Maks. 280 W
Mærkestrøm	1,3 A
Effektfaktor, cos φ	0,90/0,95
Hastighed	2800 min ⁻¹
Kapslingsklasse	IP44
Isolationsklasse	F
Tilslutningskabel	1,2 m, 0,75 mm ² (H05VV-F-3G)

Mål

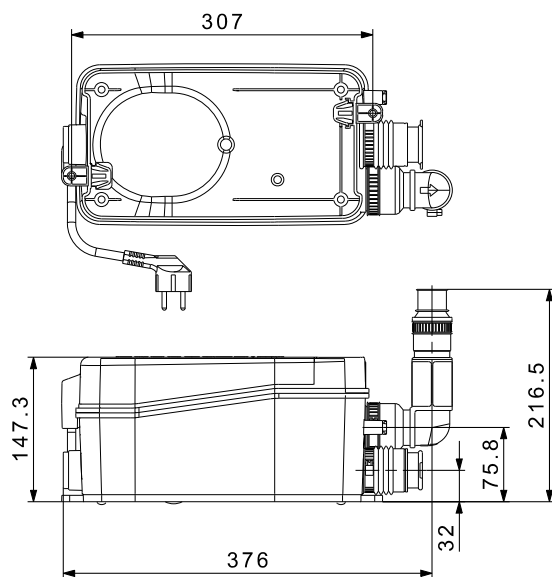


Fig. 44 Måltegninger, Sololift2 D-2

Ydelse


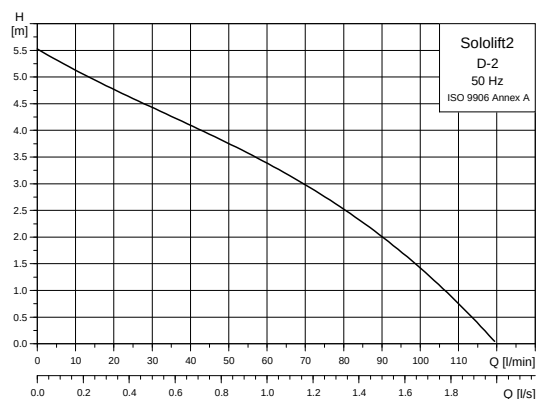


Fig. 43 Ydelseskurver, Sololift2 D-2

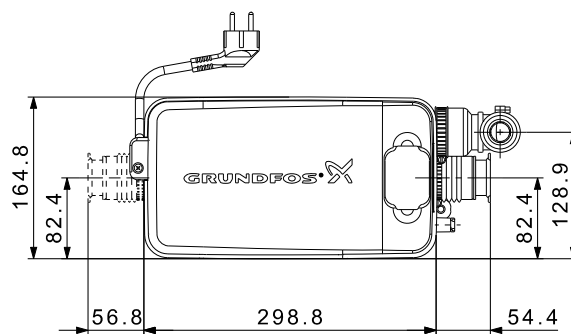

TM04 9881 0211

TM04 9917 0311

7. Produktprogram, oversigt

Produktnumre

Oversigt over tilgængelige produkter:

Produkt	Netforsyning	Prop	Salgsregion	Udledningstuds	Kabellængde	Vægt		Shipping- volumen	Produkt- nummer
						Netto	Brutto		
					[m]	[kg]	[kg]	[m³]	
Sololift2 WC-1	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	Schuko	Europa	Ø22/25/28/32/36/40	1,2	7,3	9,2	0,052	97775314
		Schuko	Rusland						97775319
		AUS	Australien						97775324
		Intet stik	UK						97775329
Sololift2 WC-3		Schuko	Europa	Ø22/25/28/32/36/40		7,3	9,3	0,052	97775315
		Schuko	Rusland						97775320
		AUS	Australien						97775325
		Intet stik	UK						97775330
Sololift2 CWC-3		Schuko	Europa	Ø22/25/28/32/36/40		7,1	9,0	0,046	97775316
		Schuko	Rusland						97775321
		AUS	Australien						97775326
		Intet stik	UK						97775331
Sololift2 C-3	Schuko	Europa	Ø22/25/28/32/36/40	6,5	8,1	0,036	97775317		
	Schuko	Rusland					97775322		
	AUS	Australien					97775327		
	Intet stik	UK					97775332		
Sololift2 D-2	Schuko	Europa	Ø22/32/36	4,2	4,8	0,022	97775318		
	Schuko	Rusland					97775323		
	AUS	Australien					97775328		
	Intet stik	UK					97775333		

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	Gælder for	Produktnummer
Alarmenhed	Akustisk alarm i tilfælde af fejlfunktion. Printkortet trykkes på plads i en intern port.	Sololift2 WC-1 Sololift2 WC-3 Sololift2 CWC-3	97772315
Erstatningsslange	Fleksibel PVC-slange med to klemmer og en adapter til udledning fra Sololift2. • Længde: 500 mm. • Inderdiameter: Ø32. • Yderdiameter: Ø38.	Sololift2 WC-1 Sololift2 WC-3 Sololift2 CWC-3 Sololift2 C-3	97772316
LC A2-alarmenhed	LC A2-alarmen med stik er konstrueret til at stoppe vaskemaskiner eller opvaske-maskiner for at forhindre oversvømmelse i tilfælde af blokering eller funktionsfejl i Sololift2. Strømdtaget kan bruges både som strømforsyning for andre apparater og til at tænde/slukke apparater i tilfælde af fejl. Enheden udsender en hørbar alarm og/eller starter/stopper det tilsluttede apparat. I _{max} = 16 A	Sololift2 C-3	97775338
Niveaufbryder	Magnetisk svømmerafbryder Kabellængde: 10 m.	Sololift2 C-3	97775337
Adaptersæt, tilgang	Sæt, excentrisk tilgang Ø40/40/32	Sololift2 D-2	97775334
Adaptersæt, tilgang	Sæt, excentrisk tilgang Ø50/50/40	Sololift2 WC-3 Sololift2 CWC-3 Sololift2 C-3	97775335
Adapterring	Sæt, adapter Ø36 UK	Sololift2 WC-1 Sololift2 WC-3 Sololift2 CWC-3 Sololift2 C-3 Sololift2 D-2	97775336
Afløbsslange	Fleksibel PVC-slange med to klemmer og et stik. Relevant, når Sololift2-beholderen skal tømmes i forbindelse med service. • Længde: 500 mm. • Inderdiameter: Ø12. • Yderdiameter: Ø14,4.	Sololift2 WC-1 Sololift2 WC-3	97789093
Forlængerrør	Det kan være en udfordring at slutte en Sololift2 WC-1 eller WC-3 til nogle toiletvarianter, f.eks. Ifö. Disse toiletter har en keramisk ramme rundt om afgangstilslutningen på bagsiden som besværliggør hurtig tilslutning til Sololift2. I sådanne tilfælde kan et forlængerrør hjælpe installatøren med at sikre en hurtig installation.	Sololift2 WC1 Sololift2 WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)

Tekniske data

Produkt	Mærkestrøm	Effekt (P1)	Cos φ	Kapslings- klasse	Isolations- klasse	Hastighed [min ⁻¹]	Motorbeskyttelse	Kabel
	[A]	[W]						
Sololift2 WC-1	3,0	620	0,92	IP44	F	2800	Indbygget termoafbryder	0,75 mm ² (H05VV-F-3G)
Sololift2 WC-3	3,0	620	0,92					
Sololift2 CWC-3	3,0	620	0,92					
Sololift2 C-3	3,1	640	0,90					
Sololift2 D-2	1,3	280	0,95					

Leveringsomfang

Oversigt over medfølgende fittings:

Produkt	Medfølgende fittings ved levering
Sololift2 WC-1 	TM05 0866 1711 • 1 bøjning (Ø40 til Ø40-32) • 1 adapter med indbygget kontraventil • 1 rørsamling (Ø40 til Ø40-32) • 1 dækventil • 1 adapter (Ø22/32) • 1 adapter (Ø25/32) • 1 adapter (Ø28/32) • 1 adapter (Ø36/40), kun UK • Slangeklemmer (1 x Ø90, 4 x Ø32-50) • 2 fødder til gulvmontering • Skruer og rawlplugs
Sololift2 WC-3 	TM04 9729 5010 • 1 bøjning (Ø40 til Ø40-32) • 1 adapter med indbygget kontraventil • 1 rørsamling (Ø40 til Ø40-32) • 1 rørsamling (Ø50 til Ø50-40) • 1 dækventil • 1 adapter (Ø22/32) • 1 adapter (Ø25/32) • 1 adapter (Ø28/32) • 2 adaptere (Ø36/40), kun UK • Slangeklemmer (1 x Ø90, 4 x Ø32-50, 2 x Ø40-60) • 2 fødder til gulvmontering • Skruer og rawlplugs
Sololift2 CWC-3 	TM04 9730 5010 • 1 bøjning (Ø40 til Ø40-32) • 1 rørsamling (Ø40 til Ø40-32) • 1 rørsamling (Ø50 til Ø50-40) • 1 adapter (Ø22/32) • 1 adapter (Ø25/32) • 1 adapter (Ø28/32) • 2 adaptere (Ø36/40), kun UK • 1 afløbsslange • 1 stik til afløbsslange • Slangeklemmer (1 x Ø90, 4 x Ø32-50, 2 x Ø40-60, 2 x Ø8-16) • 2 fødder til gulvmontering • Skruer og rawlplugs
Sololift2 C-3 	TM04 9731 5010 • 1 bøjning (Ø40 til Ø40-32) • 1 rørsamling (Ø40 til Ø40-32) • 1 rørsamling (Ø50 til Ø50-40) • 1 kontraventil • 1 dækventil • 1 adapter (Ø22/32) • 1 adapter (Ø25/32) • 1 adapter (Ø28/32) • 2 adaptere (Ø36/40), kun UK • 1 afløbsslange • 1 stik til afløbsslange • Slangeklemmer (4 x Ø32-50, 2 x Ø40-60, 2 x Ø8-16) • 2 fødder til gulvmontering • Skruer og rawlplugs
Sololift2 D-2 	TM04 9732 5011 • 1 rørsamling (Ø40 til Ø40-32) • 1 afgangsfitting (bøjning) • 1 adapter (Ø25/32) • 1 adapter (Ø28/32) • 1 adapter (Ø36/40), kun UK • 1 afløbsslange • 1 stik til afløbsslange • Slangeklemmer (4 x Ø32-50, 2 x Ø40-60, 2 x Ø8-16) • 2 fødder til gulvmontering • Skruer og rawlplugs

8. Grundfos Product Center

Online søge- og dimensioneringsværktøj som hjælper dig med at træffe det rigtige valg.

<http://product-selection.grundfos.com>



"DIMENSIONERING" giver dig mulighed for at finde en pumpe ud fra indtastede data og valgmuligheder.

"ERSTATNING" giver dig mulighed for at finde et erstatningsprodukt. Søgeresultaterne omfatter oplysninger om

- den laveste indkøbspris
- det laveste energiforbrug
- de laveste samlede levetidsomkostninger.

The screenshot shows the Grundfos Product Center website. At the top is a navigation bar with the Grundfos logo and 'PRODUCT CENTER'. Below this is a search bar with a 'SEARCH' button. The main content area has four large buttons: 'SIZING' (with a pump icon), 'CATALOGUE' (with a book icon), 'REPLACEMENT' (with a swap icon), and 'LIQUIDS' (with a drop icon). Below these is a 'QUICK SIZING' section with input fields for 'Flow (Q)*' and 'Head (H)*', and a 'Select what to size by' section with radio buttons for 'Size by application', 'Size by pump design', and 'Size by pump family'. A 'START SIZING' button is also present. At the bottom, there is an 'ADVANCED SIZING' section with checkboxes for 'Advanced sizing by application' and 'Guided selection'. Annotations with lines point to specific features: 'DIMENSIONERING' points to the 'SIZING' button; 'ERSTATNING' points to the 'REPLACEMENT' button; 'KATALOG' points to the 'CATALOGUE' button; and 'MEDIER' points to the 'LIQUIDS' button.

Alle de oplysninger, du har brug for på ét sted

Ydelseskurver, tekniske specifikationer, billeder, dimensionstegninger, motorkurver, ledningsdiagrammer, reservedele, servicesæt, 3D-tegninger, dokumenter og systemdele. Product Center indeholder alle nylige og gemte emner - herunder færdige projekter - direkte på hovedsiden.

Downloads

På produktsiderne kan du downloade installations- og betjeningsvejledninger, datahæfter, serviceinstruktioner osv. i pdf-format.

Ret til ændringer forbeholdes.

98042187 1116

ECM: 1197949

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro Telefon: 87
50 50 50
CVR: 19342735
E-mail: info_GDK@grundfos.com

GRUNDFOS NORGE A/S

Alf Bjerckes Vei 30
NO-0596 OSLO
Telefon: 22 90 47 00

GRUNDFOS 