




MD Tvättställsblandare

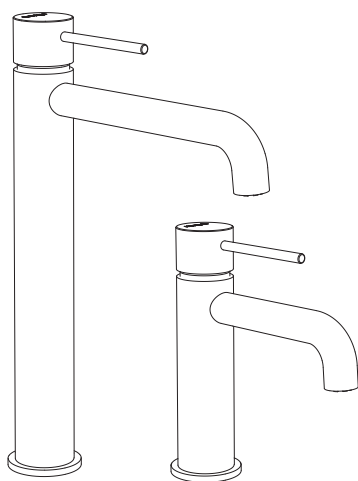

Reno

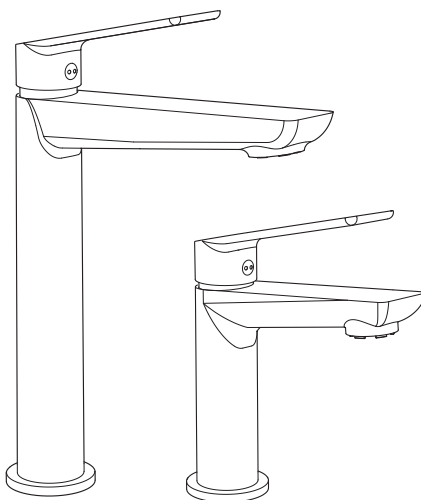

Garda



Taro



SV - Produktbeskrivning/ NO - Produktbeskrivelse	
Certifierad / Sertifisert SV - Alla tvättställsblandare från Macro Design AB är certifierade och typgodkända av Kiwa. NO - Alle servantbatterier fra Macro Design AB er sertifisert og typegodkjent av Kiwa.	
Garanti / Garanti SV - På alla tvättställsblandare lämnar vi 5 års garanti. NO - På alle servantbatterier gir vi 5 års garanti.	5 år
Återströmningskydd / Tilbakeslagsbeskyttelse SE / Uppfyller kraven utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder. NO / Uppfyller kravene uten behov for tilleggsprodukter eller tiltak.	EN 1717 SäVa § 4.3.2
SV - Teknisk information / NO - Tekniske data • Anslutning / Tilkobling • Drifttryck/ Driftstryk • Provningsstryck max. / Testtrykk maks. • Max. vatten/vann Temp.	G 3/8" (R10) 0,5 - 10 bar 16 bar 90°C
SV - Vi har badrumsblandare för alla badrum och har valt ut ett sortiment som passar perfekt till våra duschar och badrumsmöbler. Badrumsblandare av högsta klass med smarta funktioner, snygg design och utmärkt användarvänlighet. • Finns i flera färger och två storlekar: hög och låg • Mycket enkel installation NO - Vi har baderomsarmaturer for alle typer bad, og har valgt ut et sortiment som passer perfekt til våre dusjer og baderomsmöbler. Baderomsarmaturer i toppklasse med smarte funksjoner, stilig design og utmerket brukervennlighet. • Finnes i flere farger og to høyder: høy og lav • Svært enkel installasjon	

Tvättställsblandare FDV

SV - Anvisningar för drift och underhåll

Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatten-installation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören rensas innan blandaren monteras.

Anslutningsslang med anslutningsmutter G 3/8" monteras mot koppling med plan ände.

Följ alltid monteringsanvisningen vid installation.

Tätthetskontroll

Tätthetskontroll ska utföras enligt branschregler i respektive land. Skador som orsakas till följd av spännings-korrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Smörjning

Använd endast livsmedelsgodkänt silikonfett.

Skötselanvisning

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvålösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa.

Använd inte kalklösande, sura- eller slipande skurmedel.

För att avlägsna kalkfläckar, blanda 1 del citronsyra och 5 delar vatten, låt verka 10-15 minuter. Torka av med en mjuk trasa och skölj med vatten. Torka torrt efter rengöring.

- Använd inga medel som innehåller aromatiska kolväten, syror, ammoniak, kaustiksoda (lut) eller klorin.

- Använd inte heller medel med slipande egenskaper eller svampar med hård yta eftersom dessa kan skada ytorna.

Tillsyn/kontroll

Grundlig och regelbunden rengöring rekommenderas. Efterdra skruvar vid behov.

- Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

NO - Anvisninger for drift og vedlikehold

Installasjon / montering

Vi anbefaler at du benytter et autorisert rørleggerfirma.

OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene gjennomspyles før armaturet monteres.

Tilkoblingsslange med koblingsmutter G 3/8" skal monteres mot kobling med plan ende.

Følg alltid monteringsanvisningen ved installasjon.

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til bransjeregler i det aktuelle landet.

Skader som skyldes spenningskorrosjon forårsaket av vannets eller miljøets beskaffenhet, samt feil montering, omfattes ikke av produktansvaret.

Smøring

Bruk kun silikonfett som er godkjent for næringsmiddelbruk.

Vedlikeholdsanvisning

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med en myk klut og mild såpe- eller mildt rengjøringsmiddel, etterfulgt av skylling med rent vann og polering med tørr klut.

Ikke bruk kalkløsende, sure eller slipende rengjøringsmidler.

Før å fjerne kalkflekker: Bland 1 del sitronsyre med 5 deler vann, la virke i 10–15 minutter. Tørk av med en myk klut, skyll med vann og tørk tørt etter rengjøring.

- Ikke bruk midler som inneholder aromatiske hydrokarboner, syrer, ammoniakk, kaustisk soda (lut) eller klor.

- Unngå også midler med slipende egenskaper eller svamper med hard overflate, da disse kan skade overflatene.


Tilsyn/kontroll

Grundig og regelmessig rengjøring anbefales. Etterstram skruer ved behov.

- Dersom armaturet utsettes for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uoppvarmede fritidsboliger), skal det demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

Tvättställsblandare FDV

SV - Måttskiss / NO - Målskisse

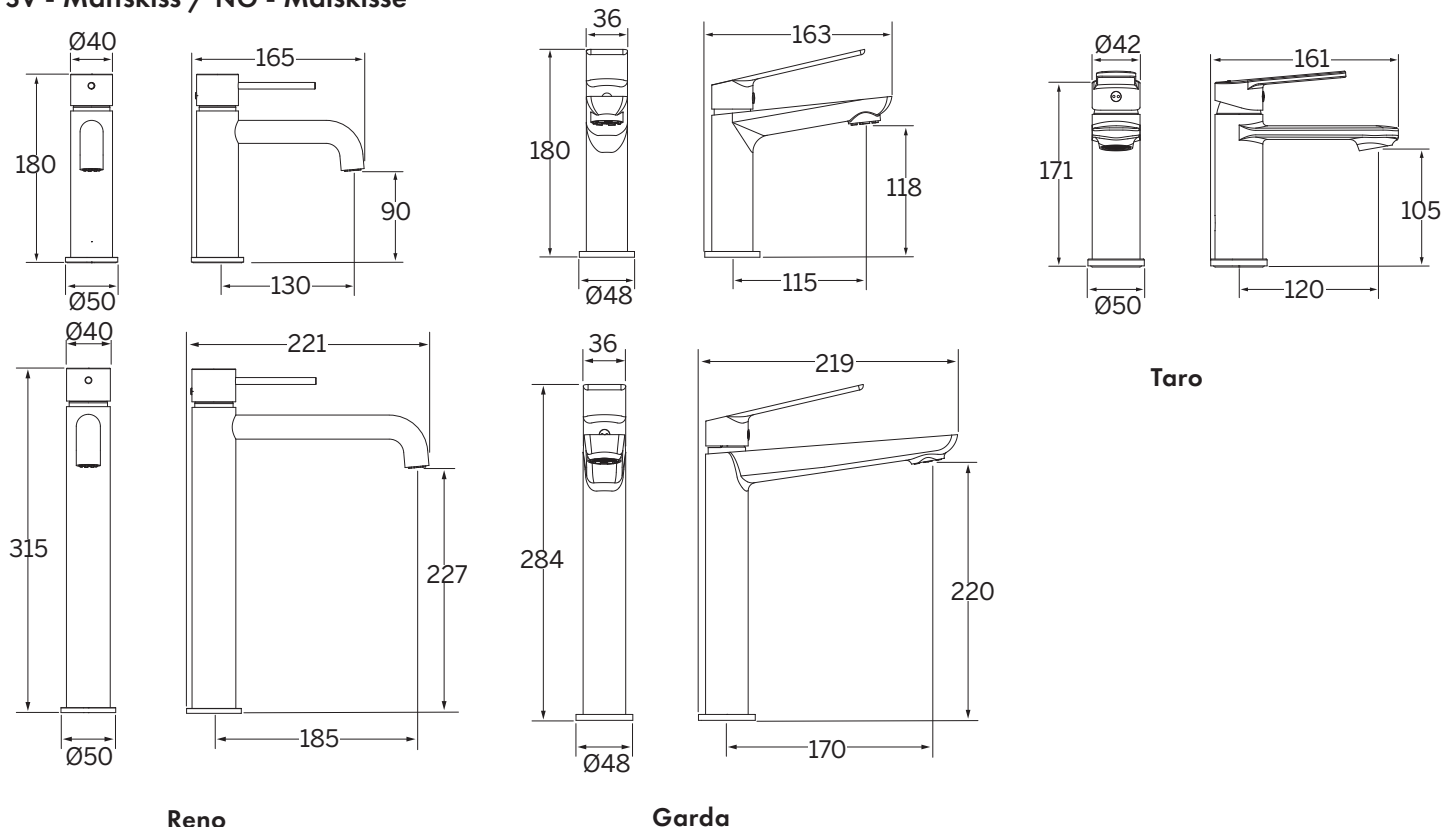

Tack för att du valde en produkt från Macro Design.

Macro Design är ett svenskt företag som tillverkar duschar, badrumsmöbler och badrumstillbehör. När du väljer en produkt från Macro Design så vet du att du har gjort ett tryggt köp, med generösa garantier och en produkt som kommer att hålla i många år framöver. För att hålla dina produkter i toppskick är det även viktigt att du vårdar och rengör dem regelbundet enligt anvisningarna.

Takk for at du valgte en produkt fra Macro Design.

Macro Design er et svensk selskap som produserer dusj, baderoms møbler og baderomsutstyr. Når du velger et produkt fra Macro Design vet du at du har gjort et trygt kjøp, med generøse garantier og et produkt som vil vare i mange år fremover. For å holde produktene dine i topp stand, er det også viktig at du vedlikeholder og rengjør dem regelmessig i henhold til instruksjonene.

Macro Design AB
Sven Hansons Gata 1
SE-31296 Laholm Sweden
+46 (0) 430-48400
info@macrodesign.se
macrodesign.se

2025-04-16

Macro Design