Tapwell

XCOL7200-150
Shower column

XCOL7200-150 Krom

Artikkelnummer

XCOL7200-150 Krom - 9427425 (NRF.nr:1631683)
XCOL7200-150 Oksiderende Messing - 9427427 (NRF.nr:1631684)

Takdusj med trykk- og termostatstyrt dusjbatteri.
Teleskopstang for enkel høydetilpasning.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser: 2
Dimensjon innløp: G1/2
Dimensjon utløp: 1/2"
Innebygd: Nei
Svingbar tut: Nei
Temperaturbegrensing: Ja
Temperatursperre: Ja
Termostat: Ja
Trykkstyrt: Ja

Dimensjoner/Vekt

Justerbar høyde: Ja
Lengde på slange: 1500 mm
Produkt-Bredde: 305 mm
Produkt- Dybde: 370 mm
Taksilens diameter: 250 mm

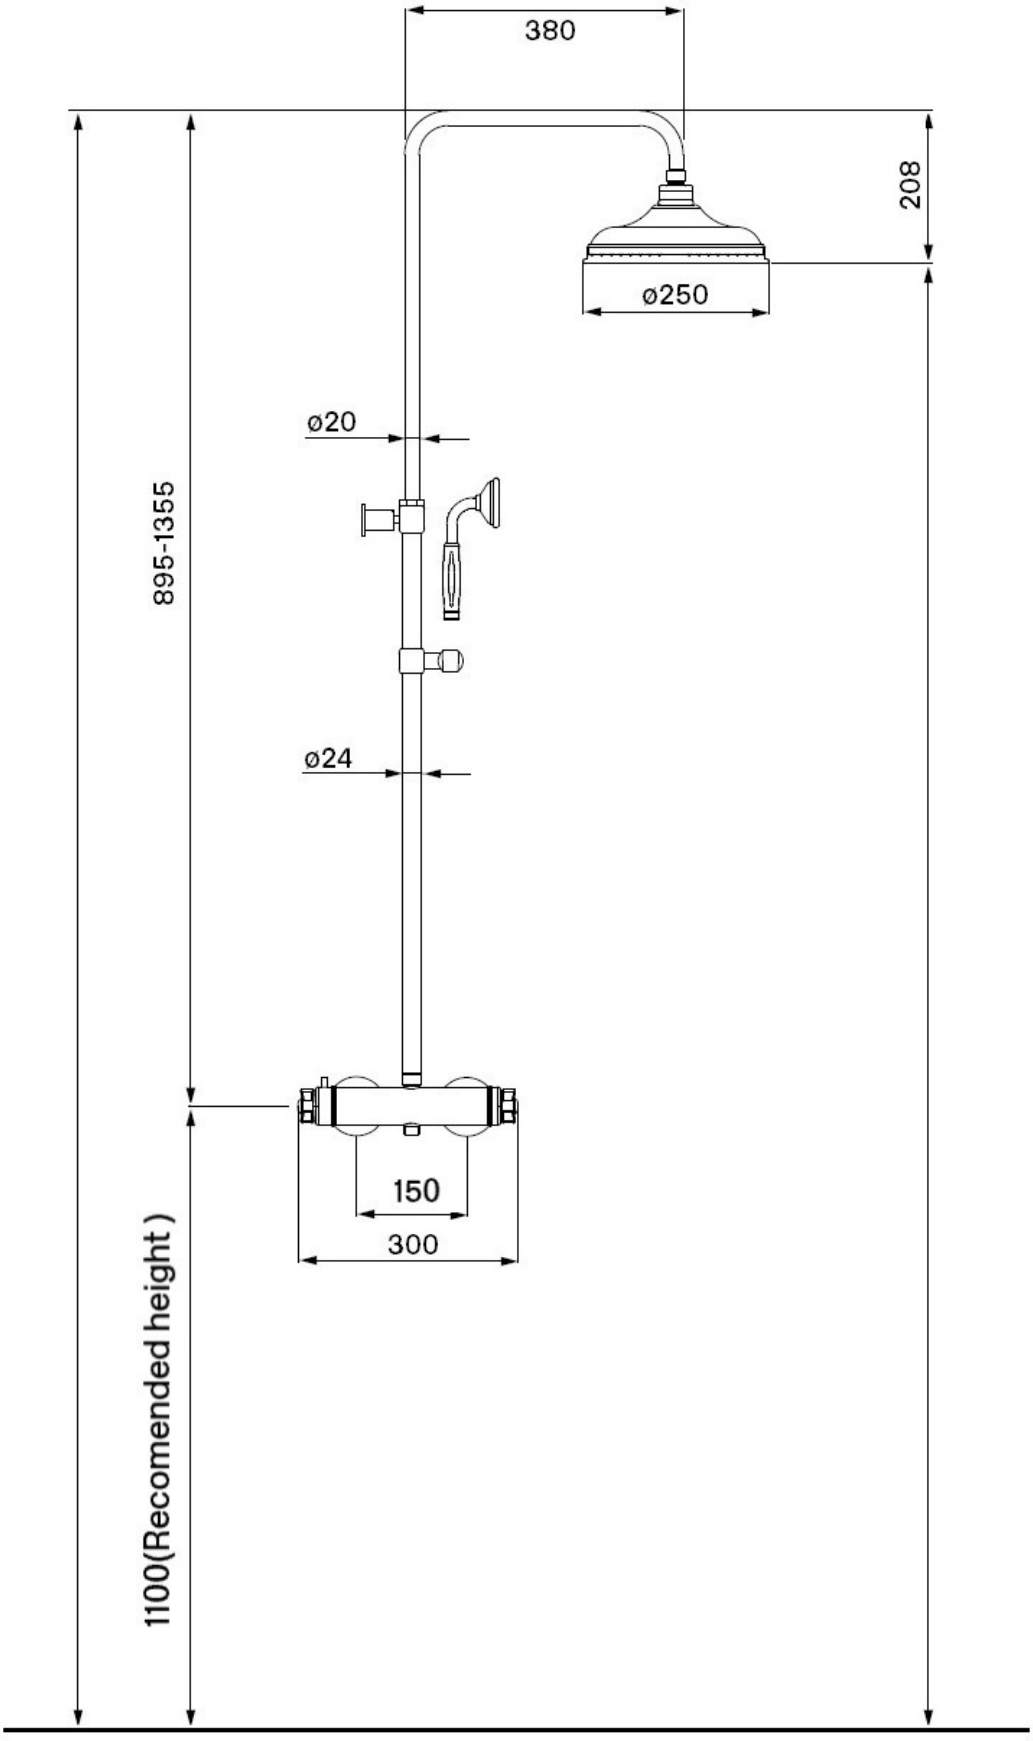
380
208
ø250
ø20
895-1355
ø24
150
300
1100(Recomended height)


Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

XCOL7200

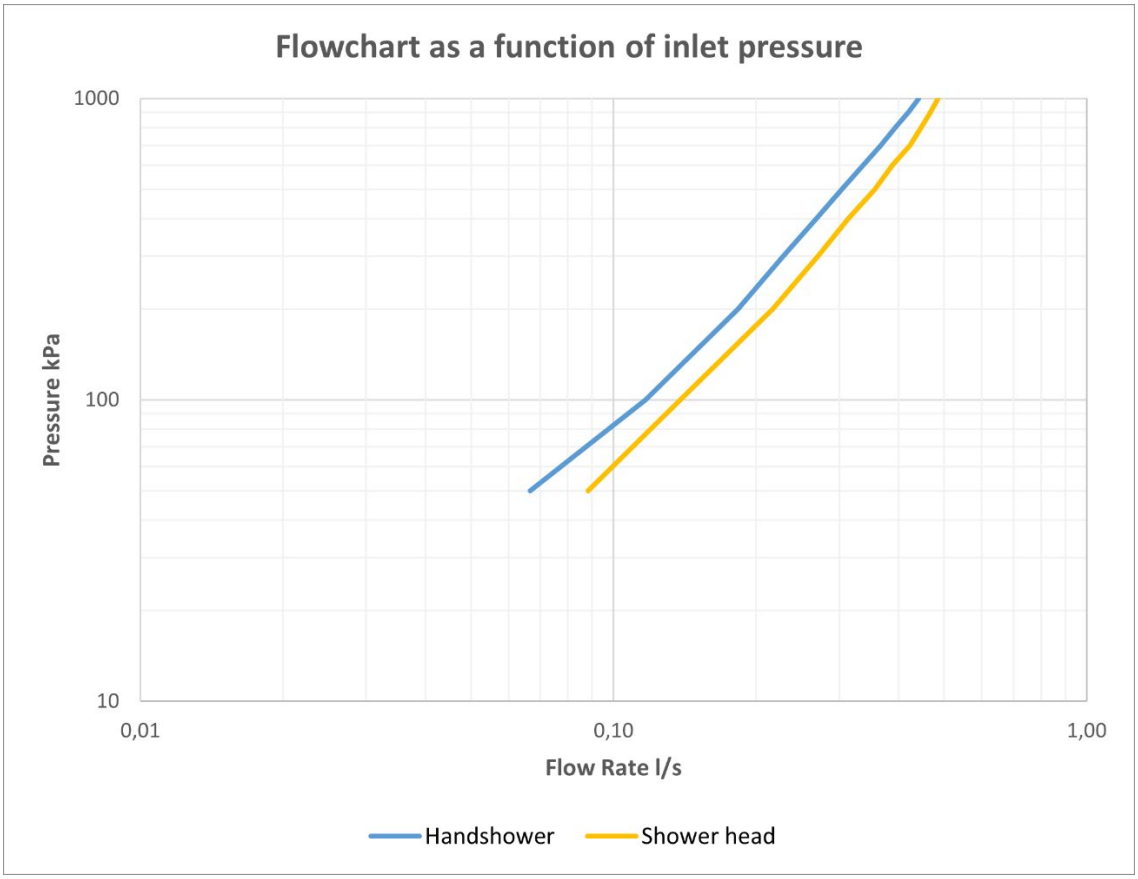

DATA

Pressure (kPa)	Handshower		Shower head	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,0	0,07	5,3	0,09
100	7,0	0,12	8,3	0,14
200	11,0	0,18	13,0	0,22
300	13,7	0,23	16,2	0,27
400	16,1	0,27	18,8	0,31
500	18,2	0,30	21,4	0,36
600	20,2	0,34	23,3	0,39
700	22,0	0,37	25,4	0,42
800	23,6	0,39	26,8	0,45
900	25,2	0,42	28,0	0,47
1000	26,5	0,44	29,1	0,49

Stockholm, Sweden 20240920