


# DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

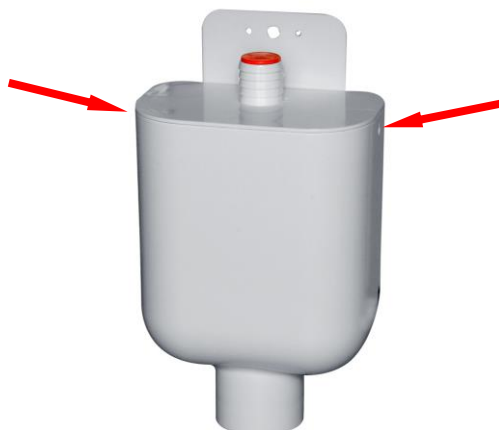

## VASKEMASKINTRAKT MED INNEBYGGET VANNLÅS

**NRF 451 6415      FP 71700 40mm, hvit**

**NRF 451 6417      FP 71720 32mm, hvit**

Alle deler er produsert i PP (PolyPropen) med pakning i TPE  
Normalt behøves det ikke vedlikehold, utenom att delene tørkes av med en klut og vanlig mildt rengjøringsmiddel.

### **Anvendelsesområdet:**

For tilkobling av vaskemaskin

Produktet er beregnet for montering mot 40mm ABS/PP rør, som ikke følger med.

Det er viktig att det finnes vann i låset så ikke lukt oppstår.

( I tilfelle lukt forekommer kan det bero på att vannet har dunstet bort og låset er tørt)

### **Montering:**

Undersøk hvilket krav som stilles for hulltagning av membran etc

Ta mål av installasjonen.

Merk av for vaskemaskintrakt på vegg

! Noter at enkelte maskiner har krav på minimum høyde på utløpsslangen.

! Tenk på at hulltagning skjer i henhold til gjeldende regler.

Monter mot eksisterende Ø40mm rør.

Røret kappes med rett (vinkelrett) snitt med fintagget sag eller annet passe verktøy. Rørendens ytterdiameter skal grades/rengjøres for kappspen, slik at pakningen ikke skades ved montering.

Vi anbefaler at evt pakninger i muffen smøres inn før montering, med t.ex Glidex

Fest vaskemaskintrakta til veggen.

Etter montering, kontroller at rør/rørdele/anslutning sitter fast og kontrollere at installasjonen er tett!

### **Rengjøring:**

Ved behov kan en demontere og gjøre rent innvendig som anvist under.

- Skru løs vaskemaskintrakten fra veggen og dra av vaskemaskintrakten fra røret.
- Løsne lokket på vaskemaskintrakten gjennom å trykke inn ”piggene”, se rød pil ovenfor.
- OBS Husk att det sitter en skumpakning mellom lokket og huset.  
Den får inte skadas !  
Den må ikke skades!
- Ta ut koppen og gjør rent.
- Monter tilbake koppen i sporet og siden lokket.
- OBS Vær forsiktig så skumpakningen mellom lokk og hus ikke skade.s
- Smør pakningen i utløpssiden (vaskemaskintrakten) med glidemiddel og monter vaskemaskintrakten på røret.
- Samt feste den til veggen.
- Teste att produktet er tett!

Husk att plastdelene er myke. Vær forsiktig ved montering så delene ikke blir skadet.  
Ikke bruk for mye kraft (OBS ikke verktøy)

Svelgekapasitet 1,2 liter/sek

Max anvendelsestemperatur 80, kortvarig 90

PP har bra bestandighet mot de fleste kjemikalier, som olje, bensin og tensider.

