


## Alterna vaskerom toppskap

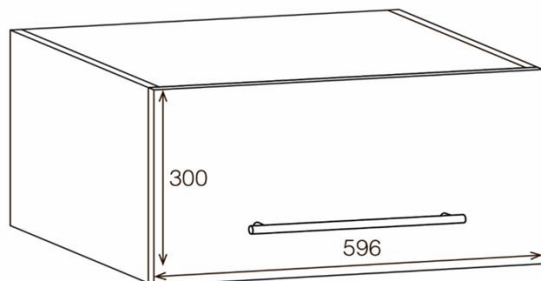

NRF nr.	Varenavn	Beskrivelse
7035362	Toppskap 60 over vaskesøyle Hvit høyglans	For vaskesøyle, med løftemekanisme
7011863	Toppskap 60 over vaskesøyle Grå matt	For vaskesøyle, med løftemekanisme
7011865	Toppskap 60 over vaskesøyle Hvit matt	For vaskesøyle, med løftemekanisme
7011866	Toppskap 60 over vaskesøyle Sand matt	For vaskesøyle, med løftemekanisme
7011989	Toppskap 60 over vaskesøyle Eik	For vaskesøyle, med løftemekanisme
7012628	Toppskap 60 over vaskesøyle Mørk eik	For vaskesøyle, med løftemekanisme
7012703	Toppskap 60 over vaskesøyle Valnøtt	For vaskesøyle, med løftemekanisme

## PRODUKTDATA

### Materialer

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglanslakk

Fronter: 16 mm MDF med hvit høyglanslakk og UV-finish

Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd

Håndtak: Forkrommet stål

Veggfeste: Camar-hengsler

Løftemekanisme med lufttrykk

### Egenskaper

Delvis boret hull som markerer plassering av håndtak på begge sider

Ferdig montert

Kan brukes sammen med dekkside hvor det ikke er vegg

### Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap.

Avstand fra gulv overskap til topp: 105-215 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 200-220 cm

## PRODUKTBEKRIVELSE

Toppskap for over vaskesøyle

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

### For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

### For badersmøbler:

Våre badersprodukter er spesielt utviklet for bruk i badrom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at badrommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.

## TILLEGGSINFO

Pakningens innhold:

Ferdig monterte toppskap  
1 håndtak per front  
2 stk. Camar-hengsler  
Monteringssett  
Monteringsanvisning