

KULEVENTIL I MESSING MED FILTER / BALL VALVE IN BRASS WITH STRAINER

SIP 51F

KONSTRUKSJON

Kuleventil i avsinkningsfri messing med innebygget filter.

BRUKSOMRÅDER

For nøytrale væsker og andre medium som ikke angriper ventilens innvendige materialer.

TRYKK- OG TEMPERATUROMRÅDE

25 bar / 115°C

10 bar / 150°C

VEDLIKEHOLD

Ved normale driftsforhold behøver ventilen ikke vedlikehold. Pakkboksen kan justeres om spaken demonteres. Sil rengjøres og inspiseres minst en gang pr. år.

CONSTRUCTION

Ball valve in dezincification resistant brass with integrated strainer.

USE

For neutral fluids and other non-aggressive liquids.

PRESSURE- AND TEMPERATURE RANGE

25 bar / 115°C

10 bar / 150°C


MAINTENANCE

No particular maintenance needed under normal operating conditions. Stuffingbox can be adjusted. Clean and inspect strainer at least once per year.

MÅL / MEASUREMENTS

HS CODE INT. 8481.80

Dim mm	Vare nr. Part. no.	d	H	h	l	L	R	Acc	Vekt Weight (kg)
1/2"	5670475	22,5	61	44	16	77	120	3	0,44
3/4"	5670476	22,5	61	44	17,5	77	120	3	0,77
1"	5670477	28,5	66	51	21,5	95	120	3	1,11
1 1/4"	5670478	35,5	82	60	23,5	111	150	4	1,81
1 1/2"	5670479	45	89	74	23,5	127	150	4	2,8
2"	5670481	56	120	90	28	154	200	5	5,5

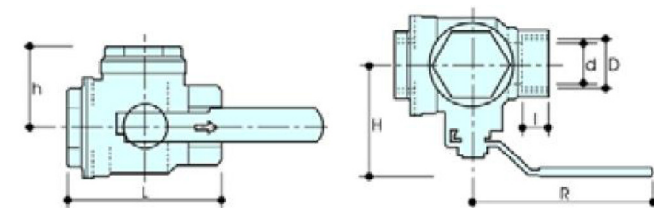

MATERIALSPESIFIKASJON / MATERIAL SPECIFICATION

Beskrivelse	Materiale
Hus/Body	Messing CW602N
Kule/Ball	Messing CW602N
Spindel/Spindle	Messing CW602N
Pakkboks/St.box	Messing CW614N
Pakkskrue/Nut	Messing CW602N
Sete/Seat	PTFE
O-ring	2 x Viton/PTFE seal
Spak/Lever	Galv. stål/Galv. steel
Sil/Strainer	316