

KULEVENTIL I MESSING / BALL VALVE IN BRASS

AVI 1335

KONSTRUKSJON

Kuleventil med kort hals i lavbly messing med fullt gjennomløp og klemringsfittings. Trykk PN16.

BRUKSOMRÅDER

Forbruksvann, varmeanlegg, diesel, nøytrale væsker og andre medium som ikke angriper ventilens innvendige materialer.

VEDLIKEHOLD

Ved normale driftsforhold behøver ventilen ikke vedlikehold. Pakkboksen kan justeres om spaken demonteres.

CONSTRUCTION

Ball valve in dezincification resistant low lead brass with full bore and pressure fittings. Pressure PN16.

USE

Potable water, heating systems, diesel, neutral fluids and other non-aggressive liquids.

MAINTENANCE

No particular maintenance needed under normal operating conditions. Stuffingbox can be adjusted, by dismounting the lever.

10




AVI1335 MÅL / AVI1335 MEASUREMENTS


HS CODE INT. 8481.80



Dim mm	Vare nr. Part. no.	D	A	M	L	L1	L2	L3	H	Vekt (g) Weight
10	5670625	8	10,2	85	60	9	9,5	9	42	148
12	5670626	10	12,2	85	62	9	9,5	9	42	148
15	5670627	14	15,2	85	75,5	13	13	11	46	236
18	5670628	15	18,2	85	74,5	12	13	10,5	46	246
22	5670629	20	22,2	112	80,5	13	13	11	58	394
28	5670631	25	28,2	112	93	16	16	12	62	567
35	5670632	32	35,2	145	111,5	17	17	12,5	76	852
42	5670633	36	42,2	145	125	20	20	15	79	1176
54	5670634	48	54,2	165	143	20	20	16	98	1954

TRYKK/TEMPERATURDIAGRAM / PRESSURE/TEMP. DIAPHRAGM

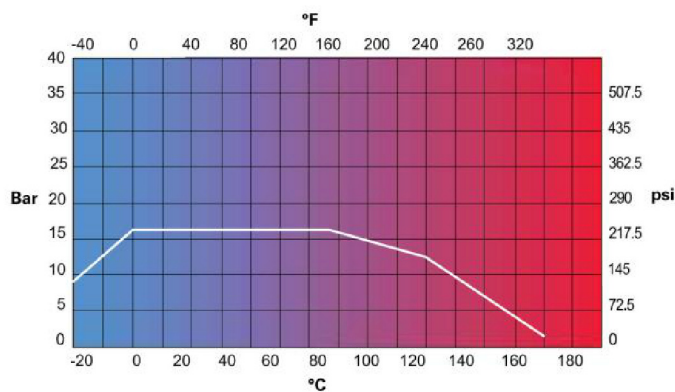


TRYKKFALLSDIAGRAM / PRESSUREDROP TABLE

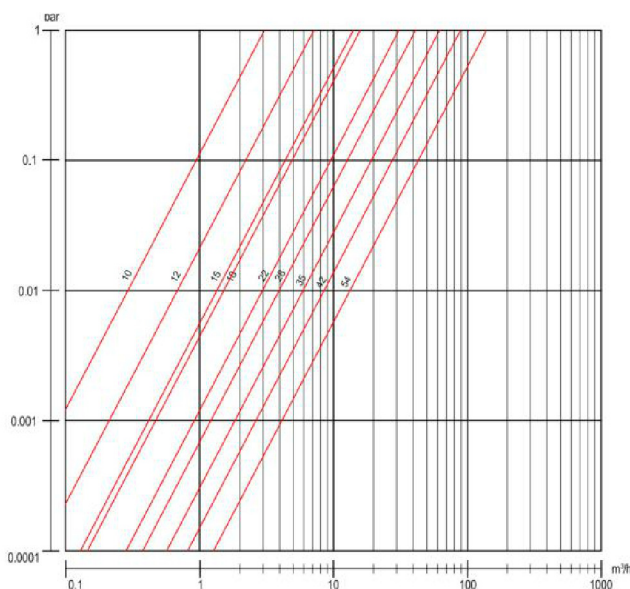

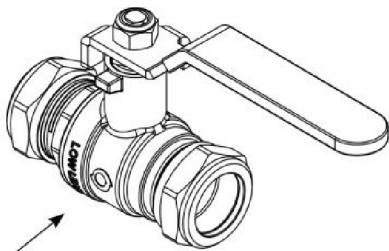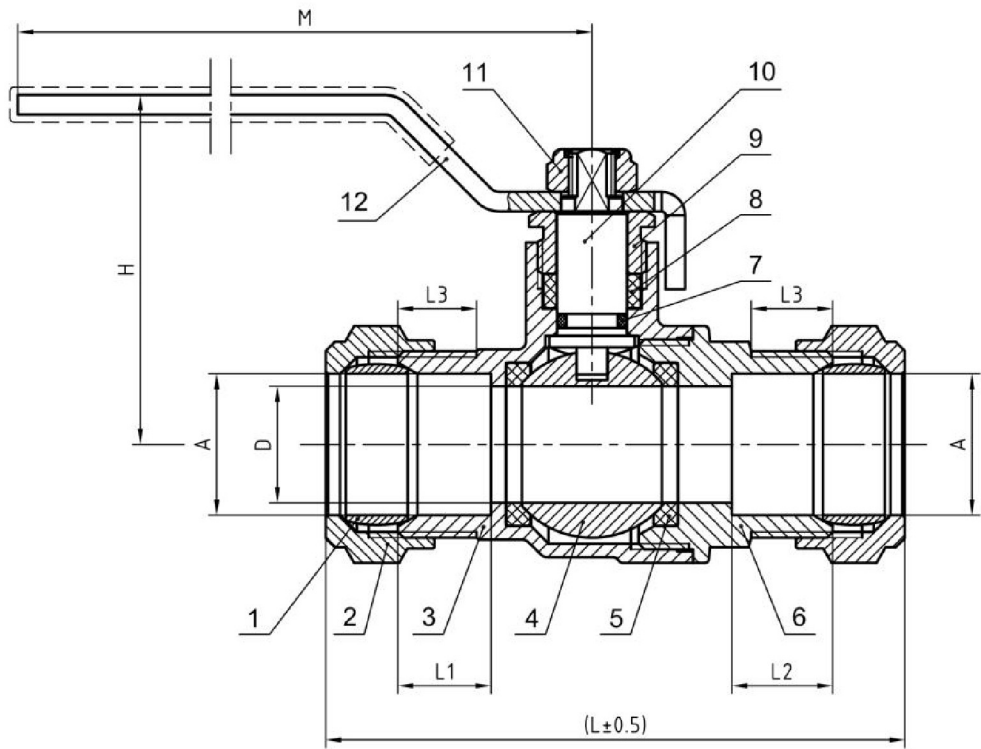

Lavbly / Low lead



Grønt håndtak med hvite bokstaver / Green handle with white letters.

MATERIALSPESIFIKASJON / MATERIALSPECIFICATION

Nr.	Del benevnelse Part name	Antall Quantity	Materiale Material
1	Ring	2	H62
2	Mutter/Nut	2	CW617N
3	Hus/Body	1	CW511L
4	Kule/Ball	1	CW511L
5	Sete/Seat seal	2	PTFE
6	Ventilhus/Bonnet	1	CW511L
7	O-Ring	1	HNBR-70
8	Pakning/Packing	1	PTFE
9	Stemskrue/Cap	1	SM59-4
10	Stem/Stem	1	CW511L
11	Mutter/Nut	1	Q235 (A3)
12	Håndtak/Handle	1	Q235 (A3)

Dim Size	D	A	M	M	L	L1	L2	H
10	Ø8	Ø10,2	85	60	9	9	9,5	42
12	Ø10	Ø12,2	85	62	9	9	9,5	42
15	Ø14	Ø15,2	85	75,5	13	13	13	46
18	Ø15	Ø18,2	85	74,5	12	12	13	46
22	Ø20	Ø22,2	112	80,5	13	13	13	58
28	Ø25	Ø28,2	112	93	16	16	16	62
35	Ø32	Ø35,2	145	111,5	17	17	17	76
42	Ø36	Ø42,2	145	125	20	20	20	79
54	Ø48	Ø54,2	165	143	20	20	20	79