Cim 17CR

FULLTLØP KULEVENTIL - PN 32 - TYPE T16 - STÅL SPAK - CR MESSING




Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Varme, kjøling, vann, pneumatiske systemer, olje, bensin, mettet damp og generelt med ethvert ikke-aggressivt medie.

Den garanteres i 5 år.

Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW602N-M.


Nominelt trykk: PN32
Arbeidstemperatur: -20 til 150°C

MENGDE OG TRYKKTAP

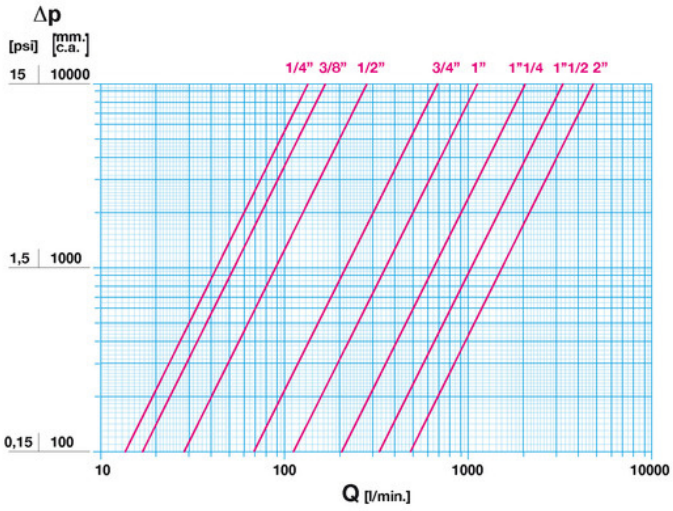

Noter:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm w.c.
1 psi = 690 mm w.c.

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

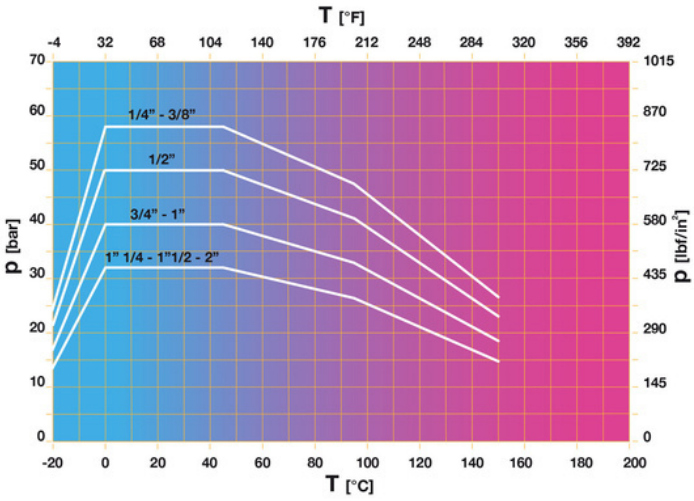


1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cimberio as
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no

Cim 17CR - © Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 13/2014-09-05

TEKNISK TEGNING

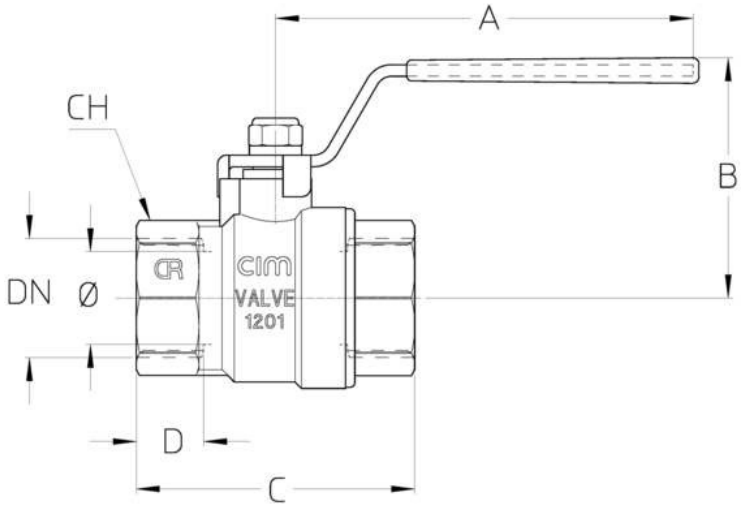

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Φ mm	10	10	15	20	25	32	40	50
Grms.	**115**	**120**	**185**	**280**	**465**	**710**	**1060**	**1590**
A	65	65	90	90	110	110	150	150
B	33	33	47	52	56,5	65,5	81	88
C	45	47	55	60	74	81	95	112
D	11,5	12,5	14	14,5	17	17,5	18	20
CH	18	20	25	31	38	47	54	66

Gjenget:
ISO 7 - Rp

På forespørsel:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT								
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50
KV	8	10	17	41	68	123	198	290
CM	1	1	1,5	2	4	5	8	11
CS	2	2	3	4	7	10	16	20
MT	10	10	24	24	26	26	88	88

KV = Kapasitet i m^3/h ved 1 bar trykkfall.
CM = Arbeidsmoment i Nm.
CS = Startmoment i Nm.
MT = Spindels bruddmoment i Nm.

VÅRE SERTIFIKATER

Cim 17CR - © Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 13/2014-09-05

cimberio as
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no