CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon

PRODUKT **CONEL Drain** Overgang / Reduksjon



CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.		Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	Lev. varenr
2201112	110	Drain overgang/Red.	110MM X 50MM	1	STK		0,118	0,0944	ESK	10	CODU10050
2201112	110	Drain overgang/Red.	110MM X 50MM	1	STK		0,118	0,0944	ESK	10	CODU10050
2201113	110	Drain overgang/Red.	110MM X 75MM	1	STK		0,153	0,1224	ESK	10	CODU10070
2201114	110	Drain overgang/Red.	110MM X 90MM	1	STK		0,161	0,1288	ESK	10	CODU10090
2201117	90	Drain overgang/Red.	90MM X 50MM	1	STK		0,088	0,0704	ESK	10	CODU9050
2201118	90	Drain overgang/Red.	90MM X 75MM	1	STK		0,092	0,0736	ESK	10	CODU9070
2201116	75	Drain overgang/Red.	75MM X 50MM	1	STK		0,058	0,0464	ESK	10	CODU7050
2201115	50	Drain overgang/Red.	50MM X 40MM	1	STK		0,0345	0,0276	ESK	10	CODU5040

Farge hvit (lik RAL 9003)
CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale
For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren


CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
  hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og
  hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestandig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- Iskrystallmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

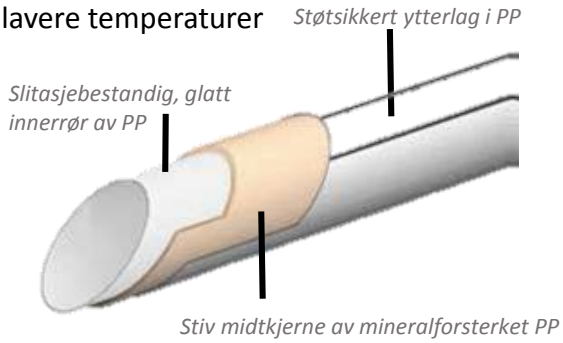

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.
De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).
Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnrf.no)