
PUSH FORDELER

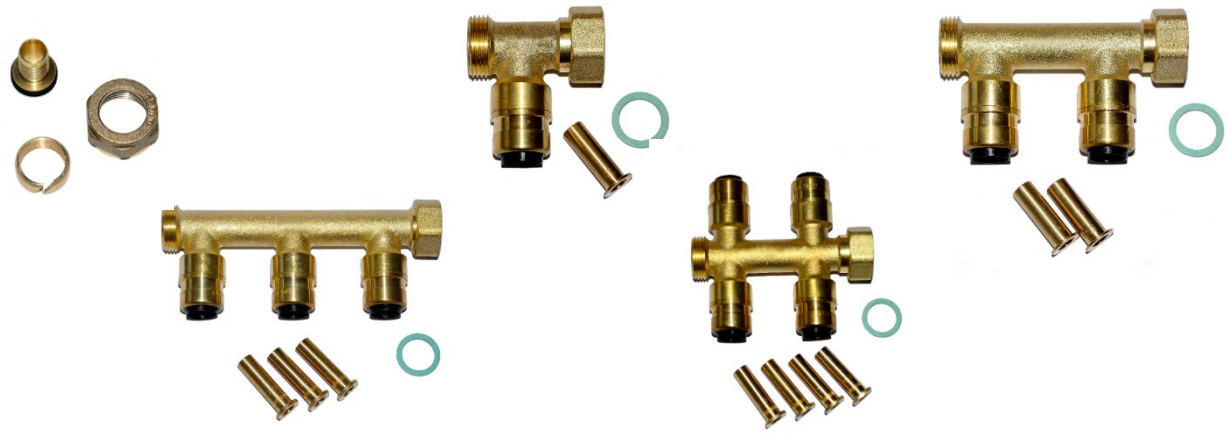

NRF.nr	Beskrivelse	Dimensjon
5114917	Push fordeler m./1 afg.-12mm-m/støttehylse	12 mm
5114918	Push fordeler m/1 avg.-15mm-m/støttehylse	15 x 2,5mm - 3/4"
5114919	Push fordeler m./1 avg.-18mm-m/støttehylse	18 x 2,5mm - 3/4"
5114921	Push fordeler m./2 avg.-12mm-m/støttehylse	12 mm
5114922	Push fordeler m./2 avg.-15 mm-m/støttehylse	15 x 2,5mm - 3/4"
5114923	Push fordeler m./3 avg.-15mm-m/støttehylse	15 x 2,5mm - 3/4"
5114924	Push fordeler m./2+2avg.-15mm-m/støttehylse	15 x 2,5mm - 3/4"

PRODUKTDATA

- Kropp: CW511L og CW602N Messing
- Gripring: Rustfritt stål
- O-ring: EPDM
- Arm: Nylon
- Innstikkshylse: CW602N
- Dimensjoner: 12x2 mm, 15x2,5 mm, 18x2,5 mm, 22x3,0 mm

Tekniske data	
Maksimum kortvarig temperatur	95°C
Maksimum kontinuerlig temperatur	70°C
Minimum temperatur	-20°C
Maksimalt driftstrykk	10 bar

PRODUKTBESKRIVELSE / BRUK

Push-fittings kan brukes til til forbruksvann, samt varme- og sanitære systemer.

Fordelerstokk for tilkobling av PEX eller PERT rør uten verktøy.