


NRF 3403432

Gulvsluk PS 75 GR MP

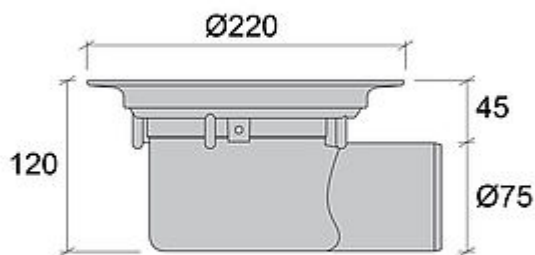

Gulvsluk som passer installasjoner der du ikke har spesielle behov. Gulvsluket leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en pungvannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og gulvslukrist i 3 mm tykt rustfritt stål.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Gulvsluket kan suppleres med en låsering som gjør det om til en tilbakeslagsventil.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europenorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403432
KATEGORI	Sideutløp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 75 GR MP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,7 l/s
MATERIALE	Hvit / Grå PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-