

## TW1500-200 Electric heater

---

TW1500-200 Krom

---

### Artikkelnummer

TW1500-200 Krom - 9427070  
TW1500-200 Mattsvart - 9427071  
TW1500-200 Messing - 9427073  
TW1500-200 Kobber - 9427076  
TW1500-200 Bronze - 9427075  
TW1500-200 Black Chrome - 9427069  
TW1500-200 Honey Gold - 9427074  
TW1500-200 Brushed Nickel - 9427072

---

Funksjonell og stilig håndkjetørker, 1500x200 mm med energisparefunksjon. Fire kroker for både små og store håndklær.

Kan også med fordel brukes i andre rom enn badet, som kjøkkenet eller gangen. Design av Note Design Studio. CE-merket.



## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---

## Spesifikasjoner


- 18,00
- 3300,00
- 3,20
- Dubbel lager
- 220 V
- IP 45
- 50 Hz
- - 60 °C / + 200 °C
- ±%10
- 16
- CE-merket - Ja

## Dimensjoner/Vekt

- Emballasje- Nettovekt - 1,85 kg
- Produkt-Bredde - 200 mm
- Produkt- Dybde - 60 mm
- Produkt- Høyde - 1500 mm
- Total høyde - 1900 mm

# Tapwell

## Tegning

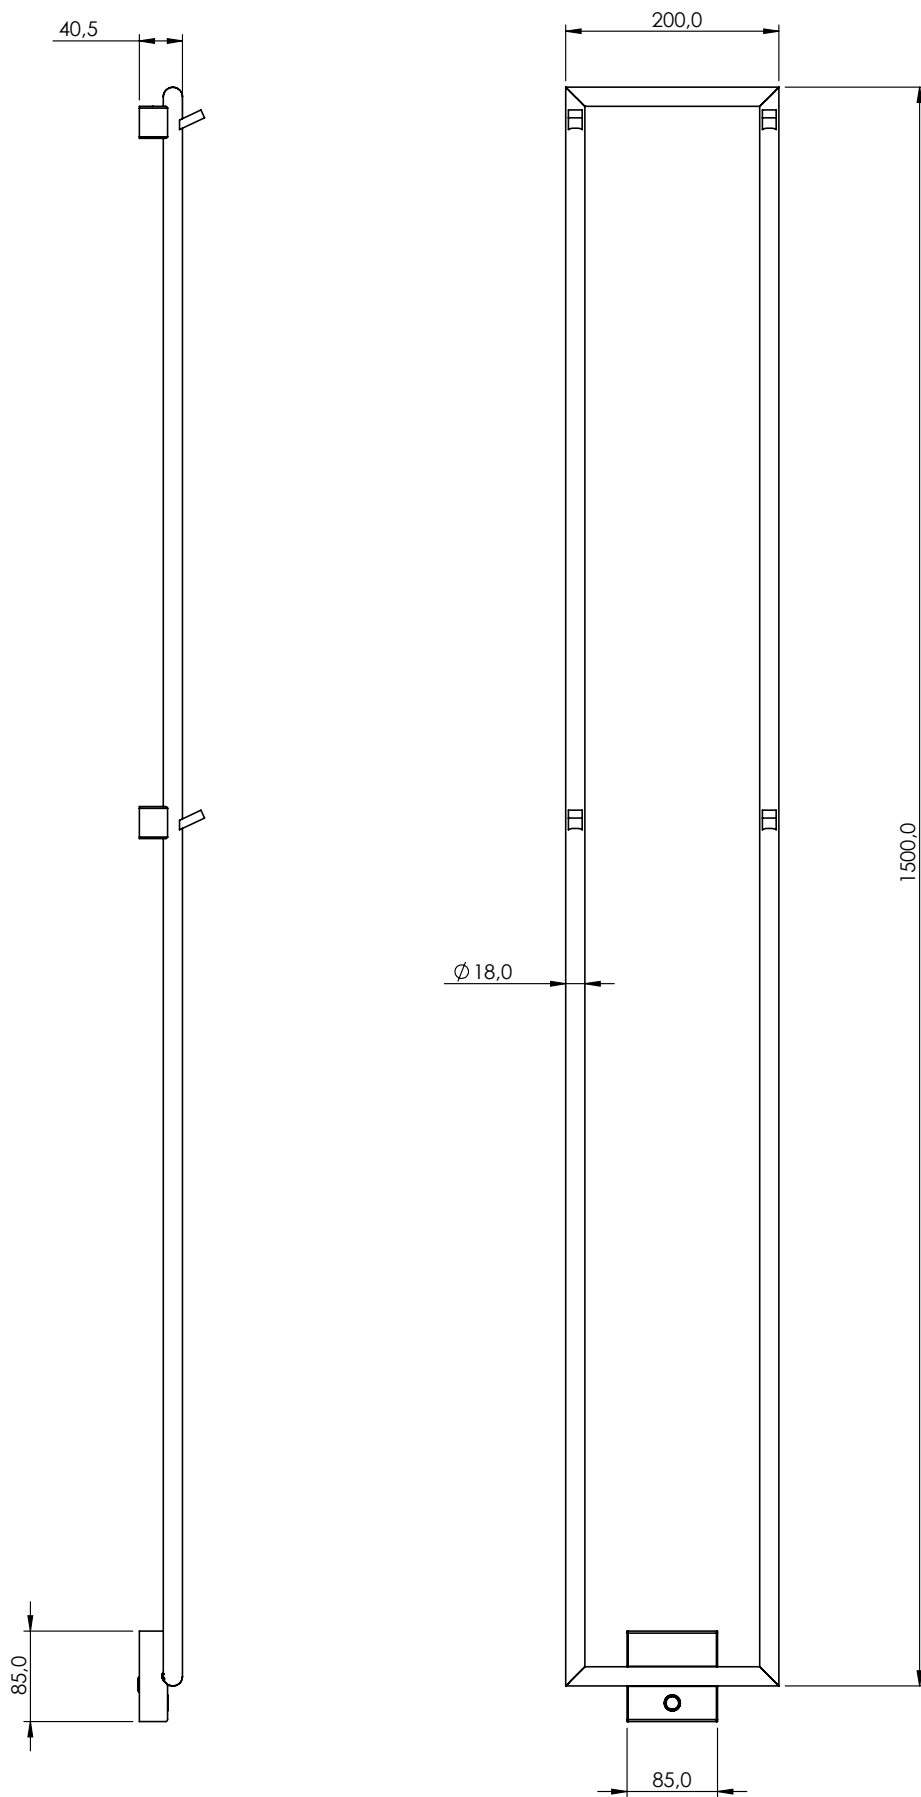

# Tapwell

## Sprengskisse

