

## TW750-85 Electric heater

---

TW750-85 Krom

---

### Artikkelnummer

TW750-85 Krom - 9427095  
TW750-85 Mattsvart - 9427093  
TW750-85 Messing - 9427096  
TW750-85 Kobber - 9427098  
TW750-85 Bronze - 9427099  
TW750-85 Black Chrome - 9427100  
TW750-85 Honey Gold - 9427097  
TW750-85 Brushed Nickel - 9427094

---

Funksjonell og stilig håndkletørker, 750x85 mm med energisparefunksjon. En krok for både små og store håndklær.

Kan også med fordel brukes i andre rom enn badet, som kjøkkenet eller gangen. Design av Note Design Studio. CE-merket.



## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ripet som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---

## Spesifikasjoner


- 18,00
- 1700,00
- 3,20
- Dubbel lager
- 220 V
- IP 45
- 50 Hz
- - 60 °C / + 200 °C
- ±%10
- 10
- CE-merket - Ja

## Dimensjoner/Vekt

- Emballasje- Nettovekt - 1,85 kg
- Produkt-Bredde - 85 mm
- Produkt- Dybde - 61 mm
- Produkt- Høyde - 750 mm
- Total høyde - 750 mm

# Tapwell

## Tegning

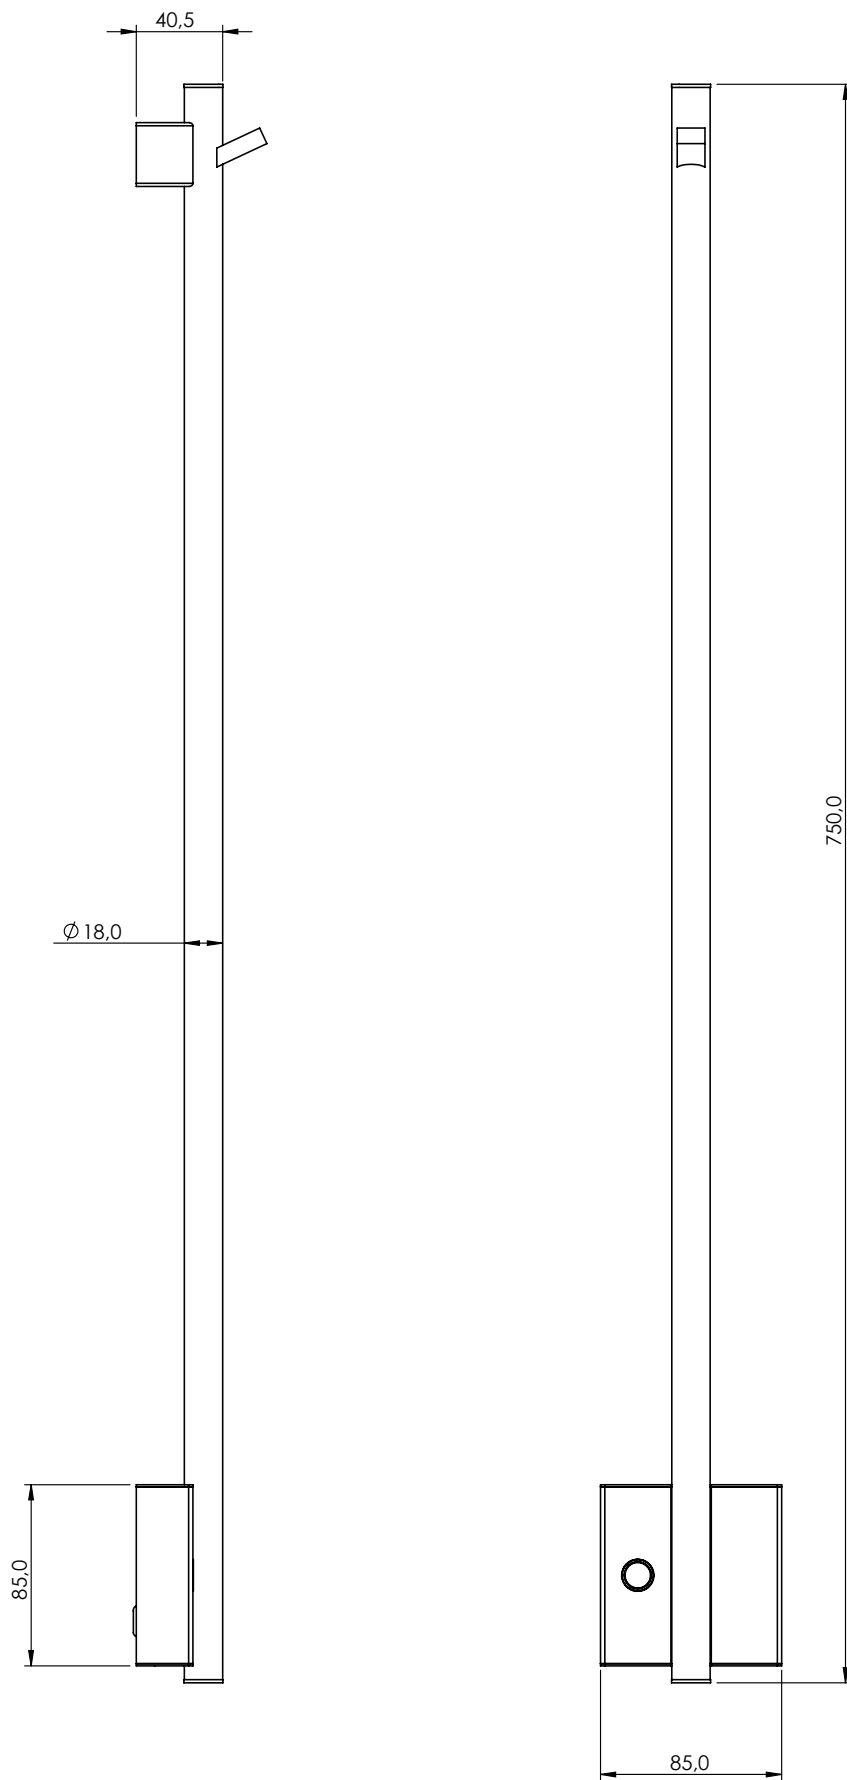

# Tapwell

## Sprengskisse

1. Insex scre
2. Screw
3. Plastic mounting socket
4. Plastic mounting socket (small)
5. Plastic screw plug

