


# Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett

**■ GEBERIT**



Eksempelbilde

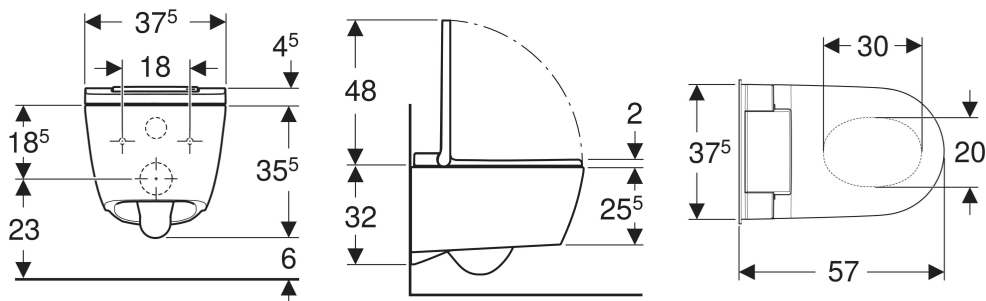

## BRUKSFORMÅL

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

## EGENSKAPER

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Vegghengt
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Horisontalt utløp
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Toalettsete og toalettlokk med QuickRelease-funksjon
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger

- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## TEKNISKE DATA

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0.5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg
Luktavsug	Nei
SoftOpening	Ja
Med toalettsetevarme	Nei

Med orienteringslys

Ja

Med tørkefunksjon

Nei

## LEVERINGSOMFANG

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingsssystemer 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieill

## BESTILLES SEPARAT

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

## TILBEHØR

- Veggebetjeningspanel for Geberit AquaClean Sela
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)

**INFO**

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under [www.geberit.com](http://www.geberit.com).

- Maks. strømforbruk: 1850W

- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF nr.</i>	<i>Farge / overflate</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Beskyttelsesklasse</i>	<i>Inngangsstrøm</i> W	<i>QuickRelease</i> function
<b>146.220.11.1</b>	1387220	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvit / Blank	37.5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk
<b>146.220.21.1</b>	1387221	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: krom / Blank	37.5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk
<b>146.220.JT.1</b>	1387222	Toalettskål, Designdeksel: hvit / Matt	37.5	40	57	I	1850	Ja, toalettsete og toalettlokk