ahlsell

# Kulventil AVI 1335-S




a-c
a·collection

# Kulventil AVI 1335-S

## Kulventil AVI 1335-S Blyfri

Kulventil med klämmringsanslutning. För tappvatten värme/kylsystem, diesel, glykol, neutrala vätskor, andra media som inte angriper i
ventilen ingående material. Blyfri mässing >0,10 % blyinnehåll. Fullt genomlopp.

**Tekniska Data**


| | |
|---|---|
| Anslutning 1 | Klämring |
| Anslutning 2 | Klämring |
| Tryckklass | PN 16 |
| Min. medietemperatur (kontinuerlig) | -20 °C |
| Tätning | PTFE (polytetrafluoreten) |
| Max. medietemperatur (kontinuerlig) | 170 °C |
| Materialkvalitet hus/kapsling/stomme | Mässing |
| Manövrering | Handtag/Spak |
| Material kultätning | PTFE (polytetrafluoreten) |
| Materialkvalitet | Mässing (CuZn38As) (CW511L) |





| Artikel Nr | Benämning | Utv. rördiam. ansl. 1 | Utv. rördiam. ansl. 2 | Längd | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5495063 | Kulventil | 12 mm | 12 mm | 48 mm | ST |
| 5495064 | Kulventil | 15 mm | 15 mm | 60 mm | ST |
| 5495065 | Kulventil | 18 mm | 18 mm | 57 mm | ST |
| 5495066 | Kulventil | 22 mm | 22 mm | 63 mm | ST |
| 5495067 | Kulventil | 28 mm | 28 mm | 76 mm | ST |
| 5495068 | Kulventil | 35 mm | 35 mm | 87 mm | ST |
| 5495069 | Kulventil | 42 mm | 42 mm | 100 mm | ST |
| 5495070 | Kulventil | 54 mm | 54 mm | 114 mm | ST |

## Materialspecifikationer

| Nr. | Namn | Material |
|---|---|---|
| 1 | Klämring | H62 |
| 2 | Mutter | CW617N |
| 3 | Hus | DZR mässing Max 0,1% bly |
| 4 | Kula | SUS304 |
| 5 | Sätestätning | PTFE |
| 6 | Ändstycke | DZR mässing Max 0,1% bly |
| 7 | O-ring | HNBR |
| 8 | Packning | PTFE |
| 9 | Gland | CW617N |
| 10 | Spindel | SUS304 |
| 11 | Mutter | SUS304 |
| 12 | Handtag | A3 |

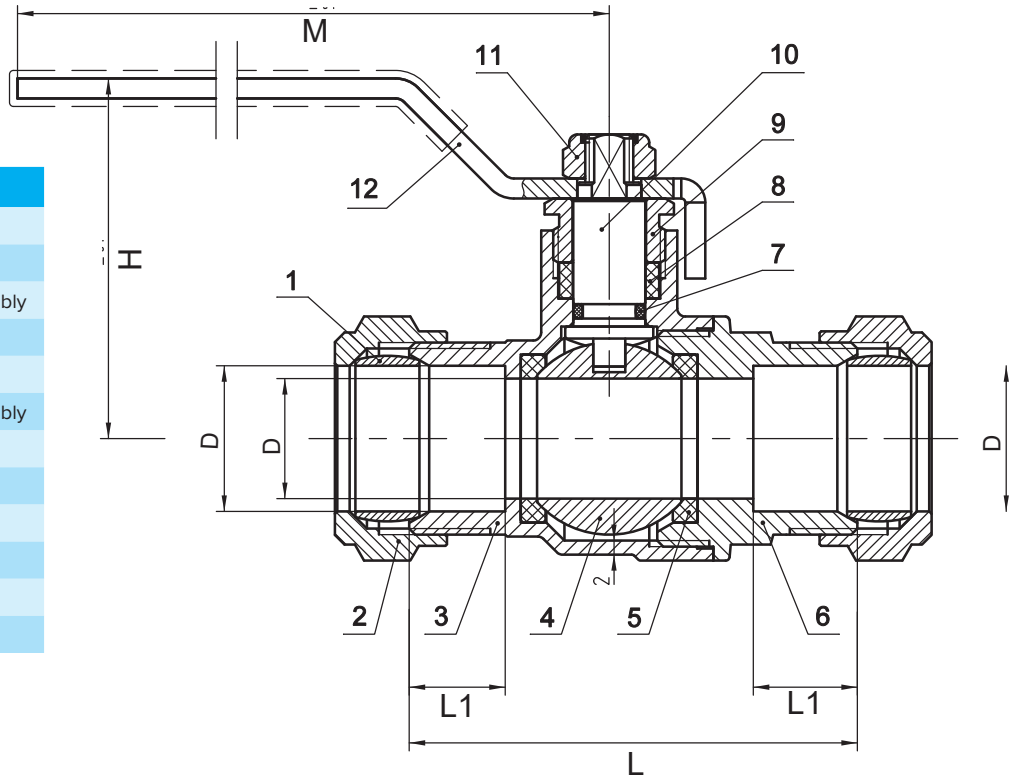

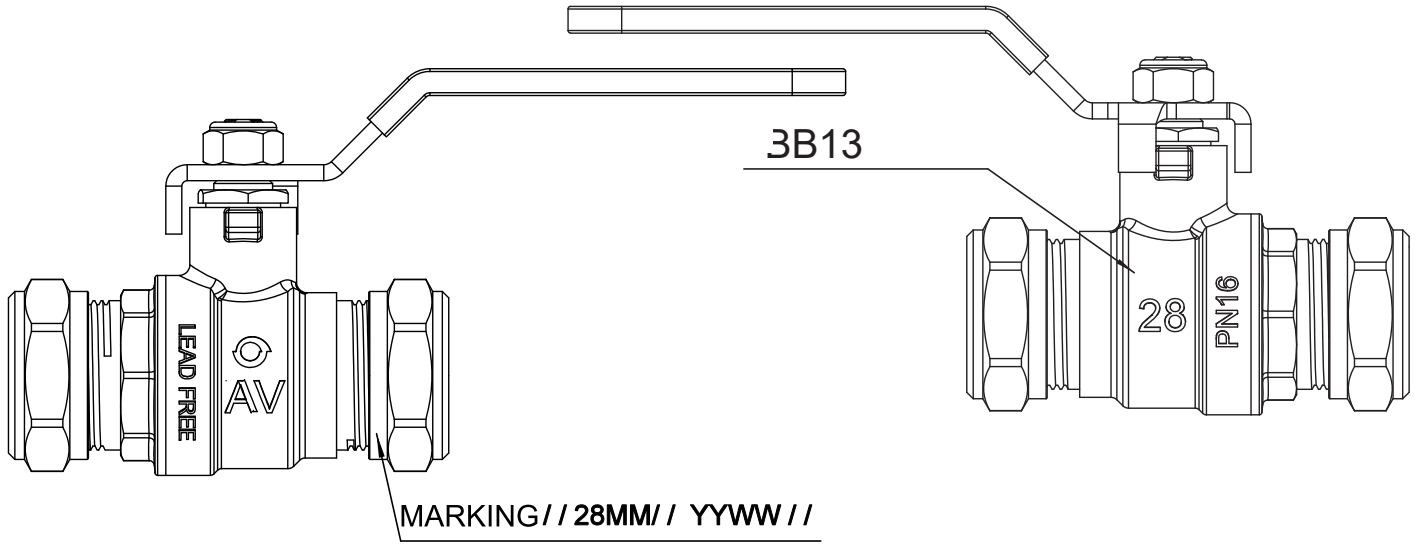



## Tekniska specifikationer


| Dimension | DN | L1 | M | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 | 9 | 85 | 48 | 42 |
| 15 mm | 15 | 13 | 85 | 60 | 46 |
| 18 mm | 15 | 13 | 85 | 57 | 46 |
| 22 mm | 20 | 13 | 112 | 63 | 58 |
| 28 mm | 25 | 16 | 112 | 76 | 62 |
| 35 mm | 32 | 17 | 145 | 87 | 76 |
| 42 mm | 40 | 20 | 145 | 100 | 79 |
| 54 mm | 50 | 20 | 165 | 114 | 98 |

## Kv-värde

| Storlek | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 28 mm | 32 mm | 42 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Kv (m3/h) | 3,1 | 5,2 | 8,3 | 15,2 | 24,4 | 40,3 | 86,8 | 122 |

## Tryck och temperatur

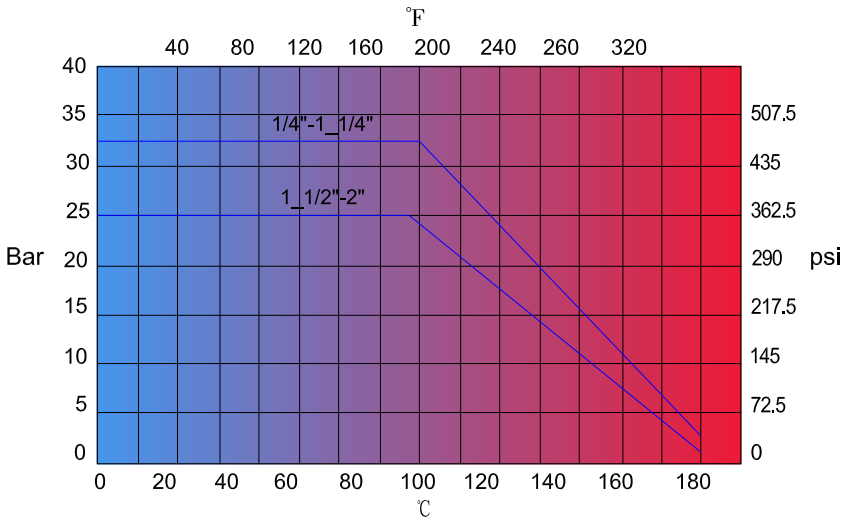

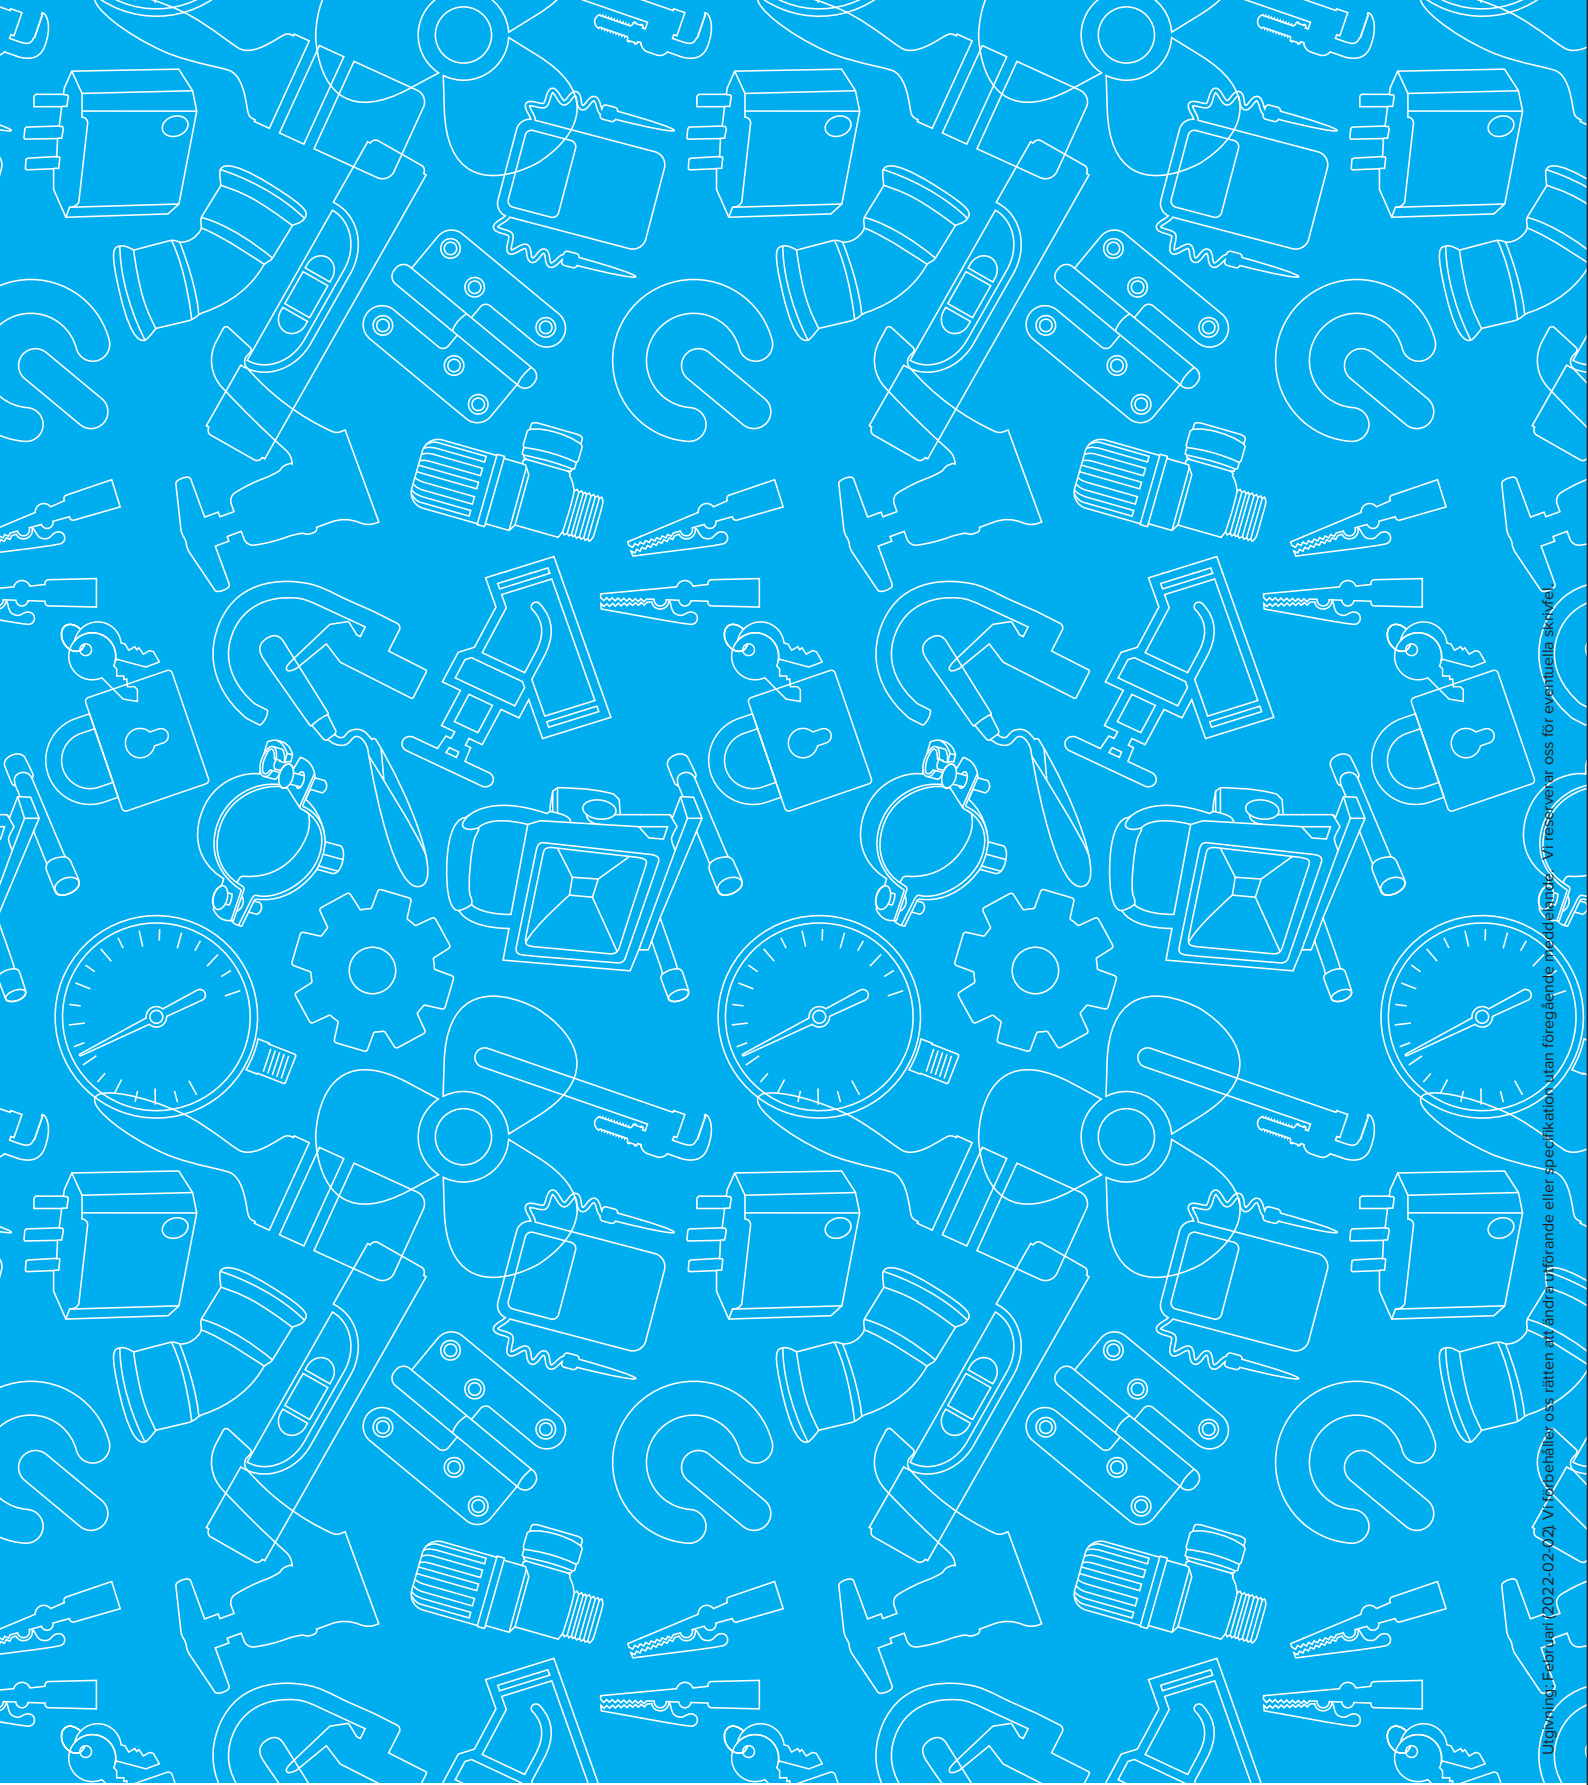

ahlsell

**a-collection är ett varumärke från Ahlsell**
www.ahlsell.se

a·collection

Utgivning: Februari (2022-02-02) Vi reserverar oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.