
CIM 235CR

FULLTLØP VINKEL KULEVENTIL - TYPE T12 - INNVENDIG GJENGE / UTVENDIG GJENGE



FULLTLØP VINKEL KULEVENTIL - TYPE T12 - INNVENDIG GJENGE / UTVENDIG GJENGE

SNITT TEGNING




MUTTER	LÅSEMUTTER
HÅNDTAK	ALUMINIUM AL/SI 12
SPINDEL	MASKINERT FRA MESSING STANG "CR" EN12164 CW 602N
PAKKBOKS MUTTER	MASKINERT FRA MESSING STANG "CR" EN12164 CW 602N
SPINDEL PAKNINGER	P.T.F.E.
GJENGET ANSLUTNING	VARM PRESSET MESSING "CR" EN12164 CW 602N
KULE PAKNINGER	P.T.F.E.
KULE	VARM PRESSET MESSING "CR" EN12164 CW 602N
HUS	VARM PRESSET MESSING "CR" EN12164 CW 602N

© Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy
Tel. +39 0322 923001 - Fax +39 0322 967216 / 967755
www.cimberio.com - e.mail: info@cimberio.it


CIM NORGE AS
ENEBAKKVEIEN 117 - N-0680 OSLO
Tlf 22 70 79 10 - Fax 22 70 79 11
E-mail : info@cimnorge.no

GJENNOMSTRØMNING OG TRYKK TAP

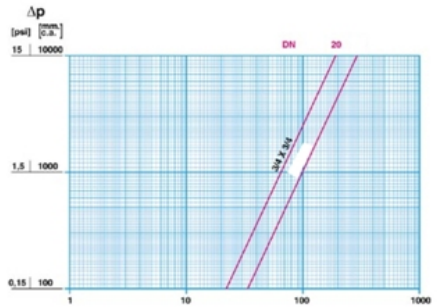


Gjennomstrømning og trykktap
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min

TRYKK & TEMPERATUR DIAGRAM

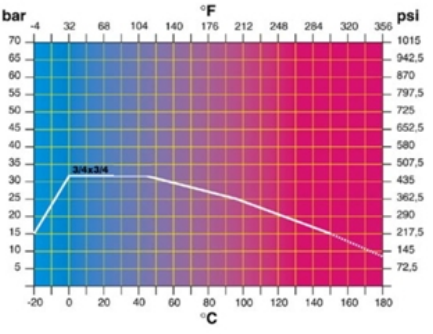

Trykk / temperatur diagram
1 bar = 14,5 p.s.i.
°C = 5/9 (°F-32)
°F = 32+9/5 °C

MÅLSATT TEGNING



DN1 x DN2	3/4 x 3/4
Ø mm.	20
Grms.	390
A	70
B	56
C	48
D1	18
D2	20
E	42
CM1	27
CM2	27

Tilkobling: ISO 7 RP (Parallel)
På forespørsel: ISO 7 RC (Konisk)
ANSI B.1.20.1 (NPT)

TEKNISK KARAKTERISTIKK

	KV	CM	CS	MT
DN1 x DN2	3/4 x 3/4			
Ø mm.	20			
KV	13			
CM	5			
CS	10			
MT	24			

KV = Kapasitet i m³/t ved 1 bar trykktap
CM = Arbeids torque i Nm
CS = Start torque i Nm
MT = Maximum torque på spindelen i Nm

© Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy
Tel. +39 0322 923001 - Fax +39 0322 967216 / 967755
www.cimberio.com - e.mail: info@cimberio.it

CIM NORGE AS
ENEBAKKVEIEN 117 - N-0680 OSLO
Tlf 22 70 79 10 - Fax 22 70 79 11
E-mail : info@cimnorge.no