


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

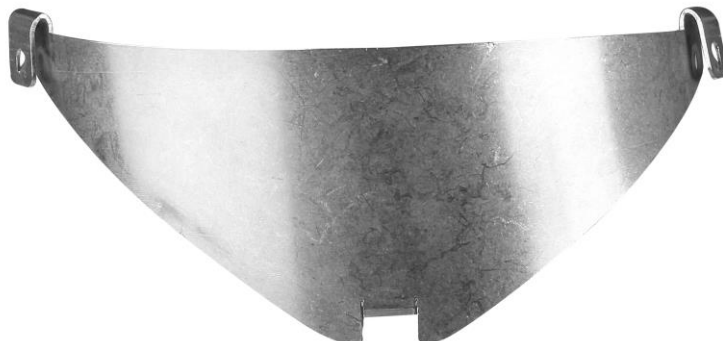

RÅTTSKYDD TILL FLEXIBRUNN RSK 713 3840 // NRF 451 5992 ART.NR 65045

Råttskyddet är tillverkad i rostfritt stål och avsedd för Flexibrunn (RSK 711 3607)

Användningsområde:

Råttskyddet är tänkt att användas som ett skydd för att förhindra råttangrepp. Om angrepp redan skett används skyddet för att reparera skadan. Råttstoppet skyddar så att råttan inte kan äta av vattenlåsbarriären.

Man kan med fördel kombinera råttskyddet med Prevent Luktstopp (RSK 713 3836).

Montering:

Se Monteringsanvisning för råttskyddet.

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att skyddet vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.