Cim 312G

FULLTLØP KULEVENTIL FOR GASS - TYPE T12 - ALUMINIUM VINGE



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard.
Passende for gas ved lavt trykk, dvs:
Naturgass: gass biprodukt av olje (metan):
Bygass: produsert ved ulike prosesser (cracking, coking, etc.)
Gass i væskeform: propan og blanding av propan- og butangass.

Den garanteres i 5 år.

Den er produsert av en messinglegering som er i henhold til standard EN 12165-CW617N-DW.

Nominelt trykk: MOP5
Arbeidstemperatur: -20 til 60°C

MENGDE OG TRYKKTAP

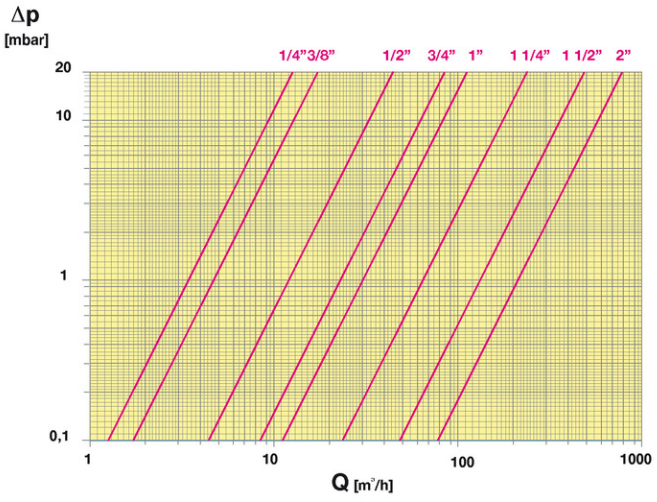

Notat:
1 psi = 68,95 mbar
1 mbar = 0,0145 psi

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

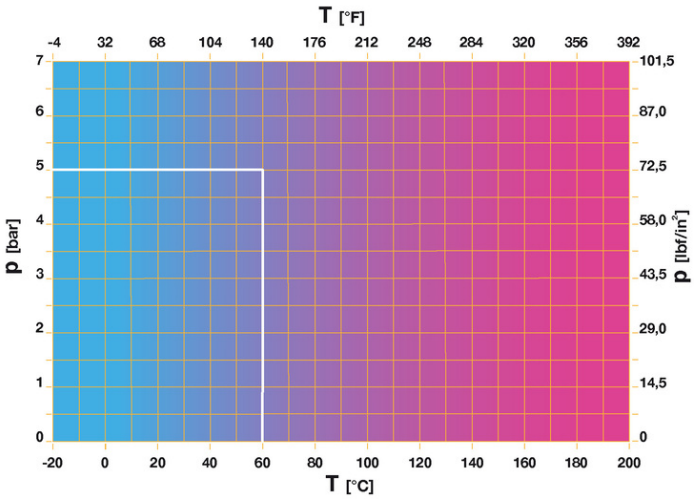

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 17/2019-10-15

TEKNISK TEGNING

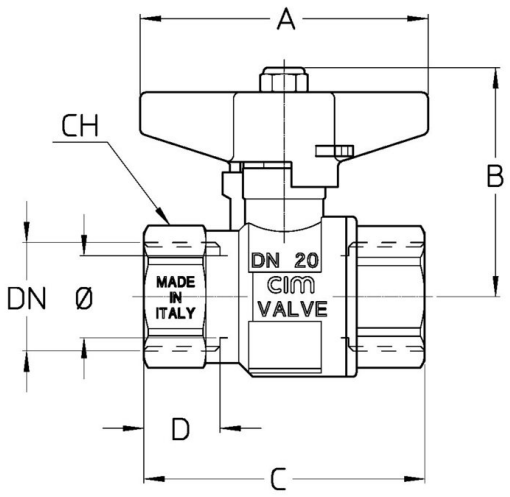

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Φ mm	10	10	15	20	25	32	40	50
Grms.	**115**	**120**	**220**	**360**	**590**	**915**	**1355**	**2060**
A	43	43	70	70	70	85	100	100
B	36	36	52	57	61	73	89	95,5
C	45	47	61	68	82	92	106	125
D	11,5	12,5	17	18,5	21	22,5	23	26,5
CH	18	20	25	31	40	49	55	69

Gjenger:
ISO 7 - Rp

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT								
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø mm	10	10	15	20	25	32	40	50
KV	3,5	4,8	12	23	30	65	131	214
CM	1	1	3	4	5	8	10	13
CS	2	2	6	10	12	17	22	26
MT	10	10	20	45	45	92	93	93

KV = Kapasitet i m³/h ved et trykkfall på 1 mbar og et tilførselstrykk på 25 mbar.
CM = Arbeidsmoment i Nm.
CS = Startmoment i Nm.
MT = Spindels bruddmoment i Nm.

REACH-forskriften
I henhold til artikkel 33 i REACH-forordningen, informerer vi deg om at komponentene av bronse- og messinglegeringer som er deler av artiklene vi leverer, inneholder bly (som legeringskomponent) i en høyere mengde enn grensen på 0,1% i vekt. Bly er satt inn i listen over SVHC-stoffer som er nominert for godkjenningsprosessen, i oppdateringen publisert av European Chemical Agency ECHA 27. juni 2018. Bly er innført med følgende informasjon:

- Stoff: Bly
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Liste: SVHC
- Data for inkludering: 27 Juni 2018

Siden bly er et element i legeringen, forventes ingen eksponering, og det kreves derfor ingen ytterligere informasjon for sikker bruk av dette produktet. Listen er tilgjengelig på følgende lenke:https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table og siden det er en kontinuerlig oppdatert liste, erklærer vi den konstante overvåking om innføring av nye stoffer og spørringen om nåtids informasjon, til våre kunder dersom slike stoffer skal være inneholdt i produktene vi leverer.

Påse at produktets materialer og egenskaper er i henhold til systemets spesifikasjoner og lokale lover og regler.

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 17/2019-10-15

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no

VÅRE SERTIFIKATER

Nedre Rommen 5 K - 0988 OSLO - Norway
tel.: +47 22 70 79 10 - fax: +47 22 70 79 11 - http://www.cimberio.no - e-mail: info@cimberio.no

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 17/2019-10-15