


1904

PRODUKTDATABLAD/FDV

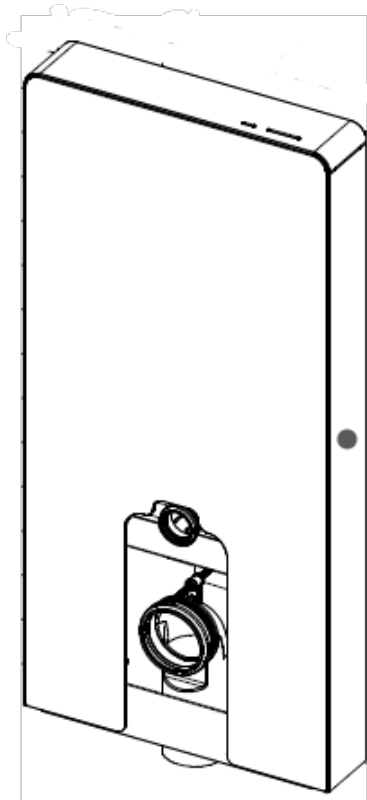

6192178: Systerne gulvstående sensor hvit

6192179: Systerne gulvstående sensor sort

Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. Tlf: + 47 22024200

www.heidenreich.no firmapost@heidenreich.no

1904

PRODUKTBEKRIVELSE

Navn	Systeme med sensorbetjening for gulvstående montering	
Modell	6192178 & 6192179	
Tekniske spesifikasjoner	Omgivelsestemperatur	3~40°C
	Tilførselstrykk vann	0.07~0.75MPa
	Temperatur tilførsel vann	4~35°C
	Dimensjon	1004mm X 481mm X 105mm

Sisterne for avløp i gulv / Egenskaper;

- Renovering
- Nye prosjekter
- Høyde kan justeres til å møte HC-krav

- Innvendig stålramme
- Utvendig aluminiumsramme
- Glassflate i hvit eller sort
- Sensor 2-spylfunksjon (4stk AAA Batterier)
- Fleksibel avløpshøyde



EN 14055

EN 14124

EN 997, pkt. 5.4 Static load

EN 12150-1 (*)


Monteres utenfor vegg i godkjent våtrom

VEDLIKEHOLD / DRIFT


Se monteringsveiledning for detaljer

INNLØPSVENTIL



Justering innløpsventil og rengjøring

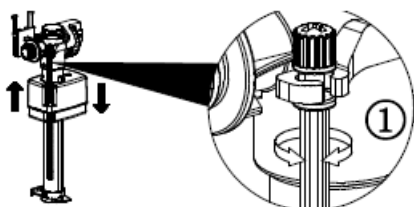

Juster flottøren oppover for å øke volumet, eller nedover for å redusere volumet

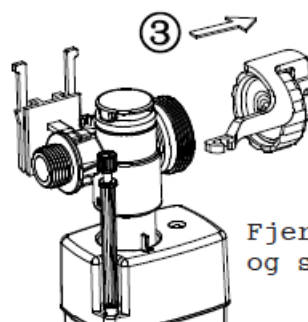


Fjern regulator og skyll

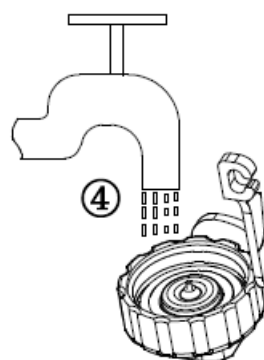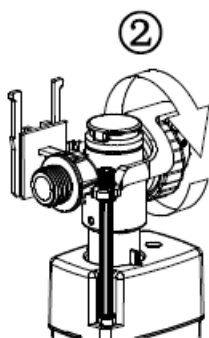


Skyld delene


UTLØPSLØPSVENTIL

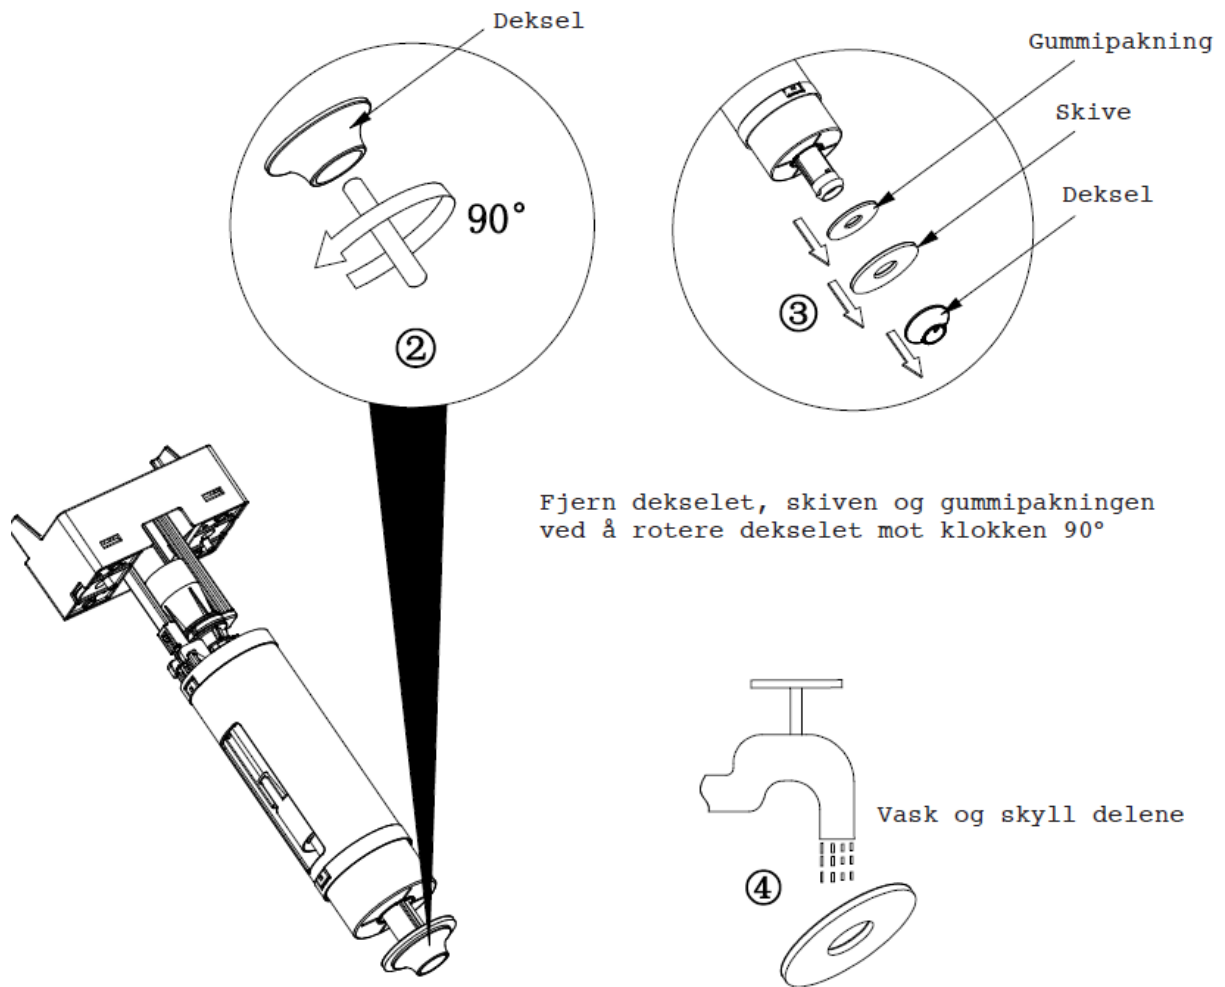


JUSTERING FLOTTØR

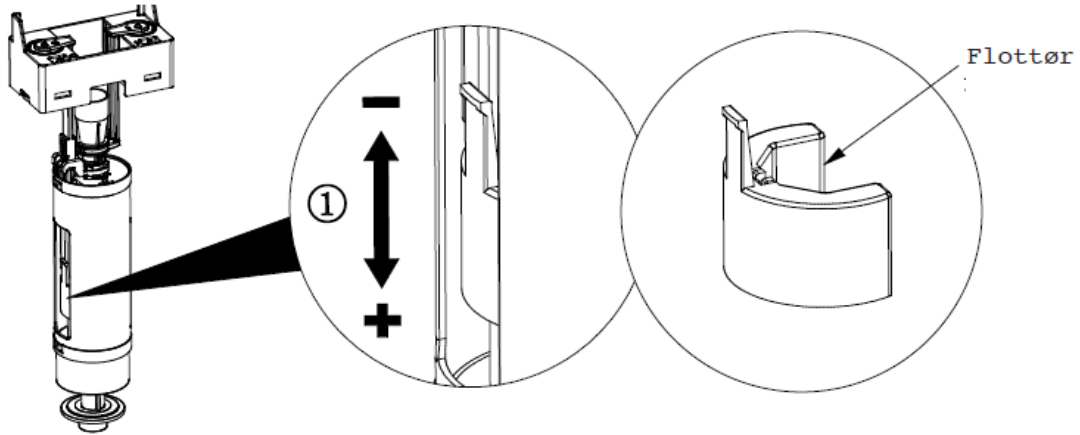

Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde, eller nedover for å øke vannmengde.

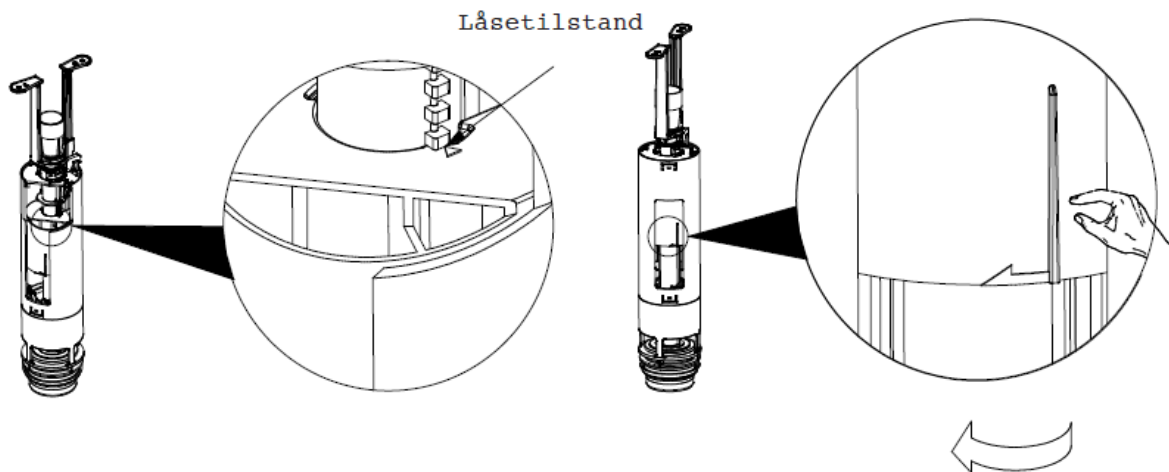


Vri flottøren med klokken i pilens retning (hør et klikk) for å frigjøre låsen.




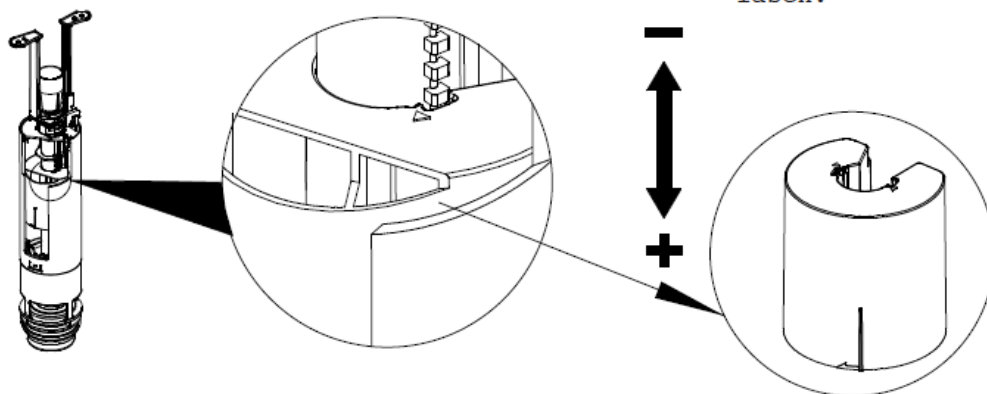


SPYLEHASTIGHET


Spylehastigheten kan justeres. Dette må gjøres før montering av toalettskål.
Hvis toalettet ikke har innebygget reduksjonsmulighet, kan toalettskålen demonteres for justering av spylehastighet om nødvendig.

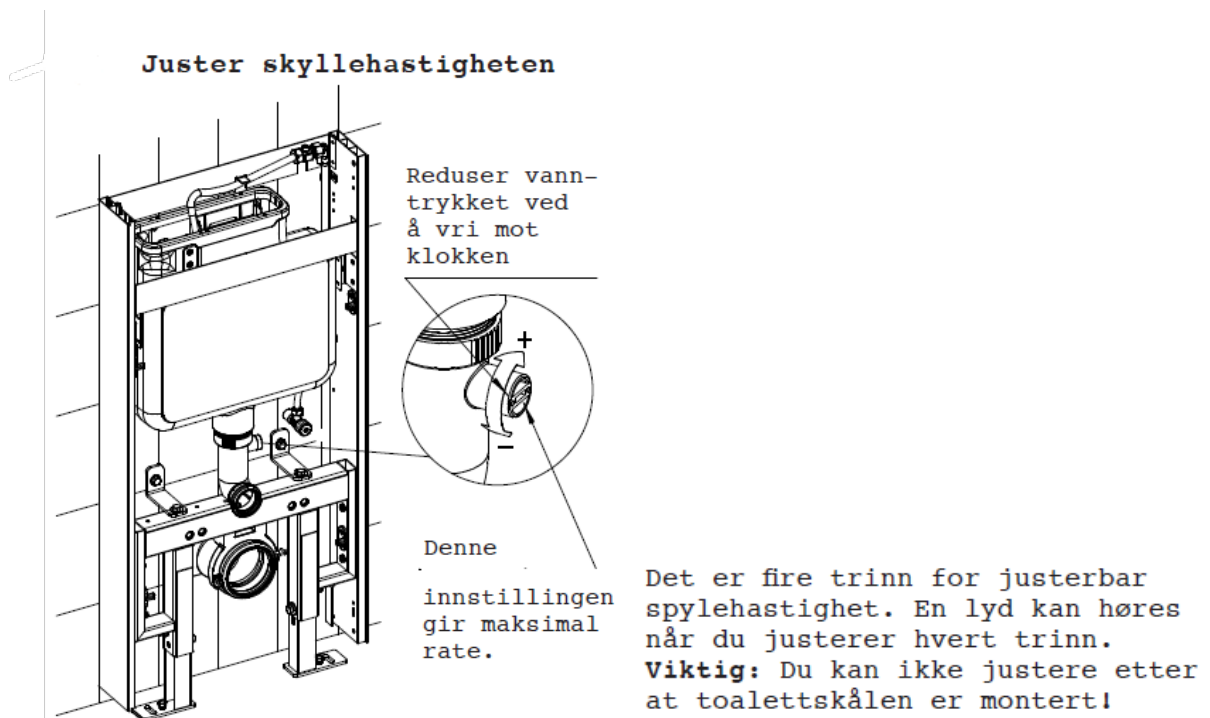

Skifte av batterier

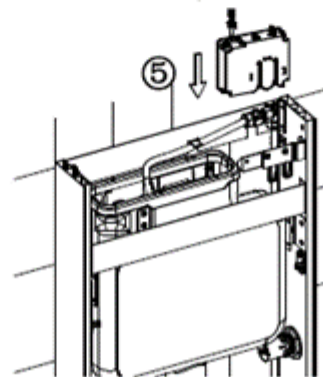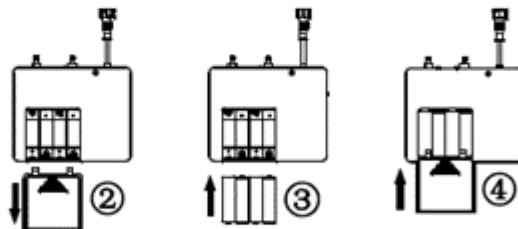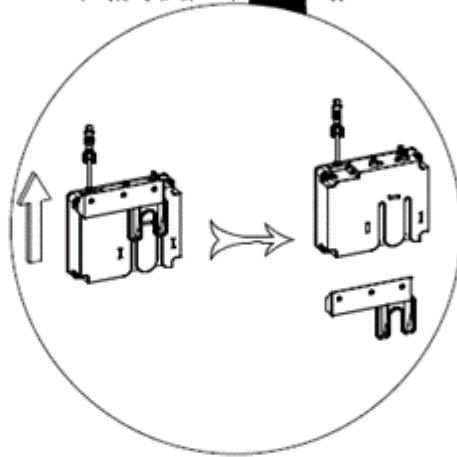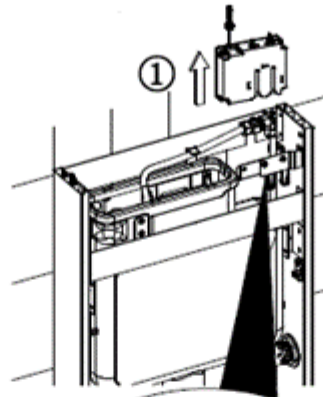

INNHOOLDSLISTE / RESERVEDELER

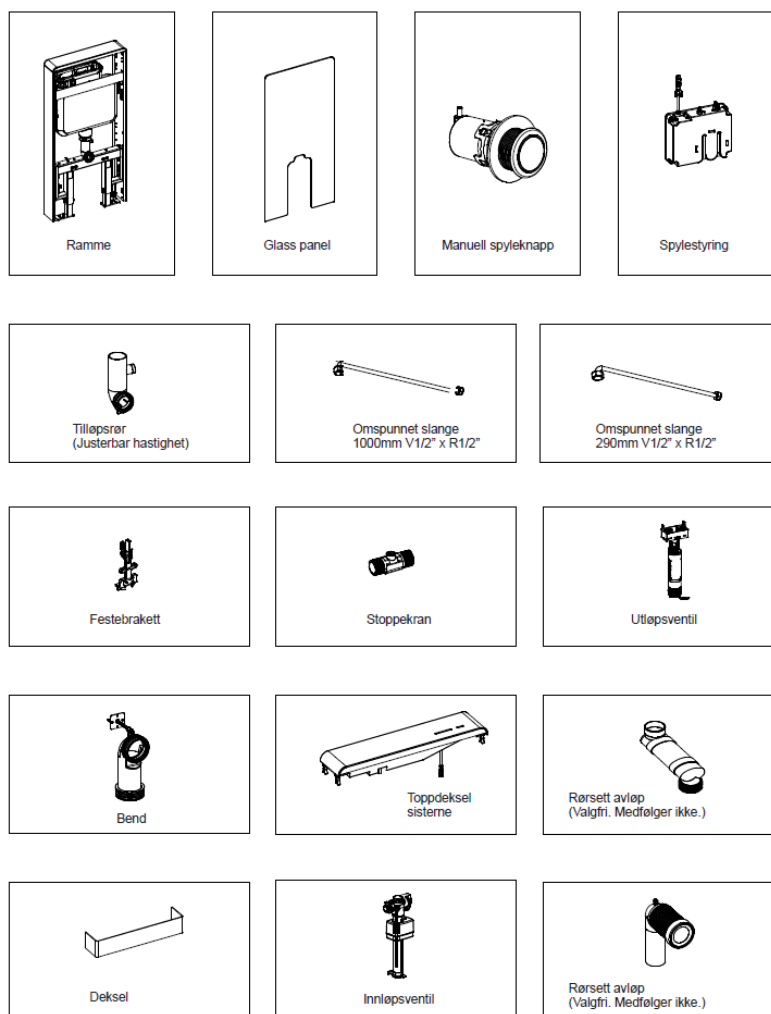

NRF	Produktnummer	Beskrivelse	Dimensjoner
3420003	159011	Skruesett til toalett 1904	100x170x90
3420004	159012	Veggbrakett sett til gulvstående toalett	60x2x60
3530002	159041	Festebrakett til utløpsventil 1904	40x115x25
6188376	159027	Fleksibelt rørsett avløp, bend+ stussforlenger	Ø90x450
6024306	159067	Deksel grå f/frittstående sisterner 1904	440x80x100
6166399	159010	Skruesett til frittstående sisterner 1904	130x170x60
2200015	159021	Tilløpsrør til toalett	45x200x45
2200016	159023	Rett avløpsrør for gulvstående toalett, 300mm	Ø90x300
5583803	159037	Stengeventil 1/2" f/frittstående sisterner 1904	30x50x30
5583804	159042	Utløpsventil f/frittstående sisterner 1904	120x400x65
5597491	159040	Innløpsventil f/frittstående sisterner 1904	80x250x50
6192536	159050	Spyleluftslange Set sensordspyling 1904	5x650x5
6192539	159061	Toppdeksel sisterner for sensorbetjening 1904	480x105x45
6192541	159051	Spylestyring til sensor 1904	125x115x35
6192542	159052	Manuell spyleknapp til sensorbetjening 1904	Ø45x75
6192551	159086	Glass panel gulvstående hvit sensorbetjent 1904	480x1010x6
6192552	159087	Glass panel gulvstående sort sensorbetjent 1904	480x1010x6